HERAS

Zaunsysteme / Frontgitterzäune

Theia




Dieses moderne, attraktive Zaunelement verfügt über vertikale Rechteckrohre, die rechtwinklig mit den oberen und unteren horizontalen Querträgern verschweißt sind. Da die Stäbe 50 mm nach vorne herausragen, verdecken sie teilweise die seitliche Durchsicht für Passanten und bieten so mehr Privatsphäre. Gleichzeitig reduzieren die Stäbe die Blendwirkung der Scheinwerfer vorbeifahrender Fahrzeuge. Die Stäbe sind in gleichen Abständen von 108 mm voneinander angebracht.

Die Zaunelemente sind mit einer extra sicheren blinden Verbindung an stabilen Pfosten aus Quadratrohr befestigt. Die Pfosten werden in festen Längen angeboten, die der Bodenbeschaffenheit und den Montageanforderungen optimal gerecht werden:

- Lange Pfosten (L) werden in einem selbstgegossenen Betonfundament im Erdreich verankert.
- Extra lange Pfosten (XL) werden tief in den Boden getrieben und können optional in Beton verankert werden.
- Standardpfosten (S) mit Bodenplatte werden mit chemischen Ankern ebenerdig an vorgegossenen Betonplatten befestigt.

- Montagefertig
- Für Gewerbe-, Wohn- und Freizeitstandorte
- Geringere Blendwirkung von vorbeifahrenden Autos
- Besserer Schutz der Privatsphäre gegenüber Passanten
- Modernes Zaunsystemmit ansprechendem, offenem Charakter

ZEICHNUNGEN (Maße in mm)

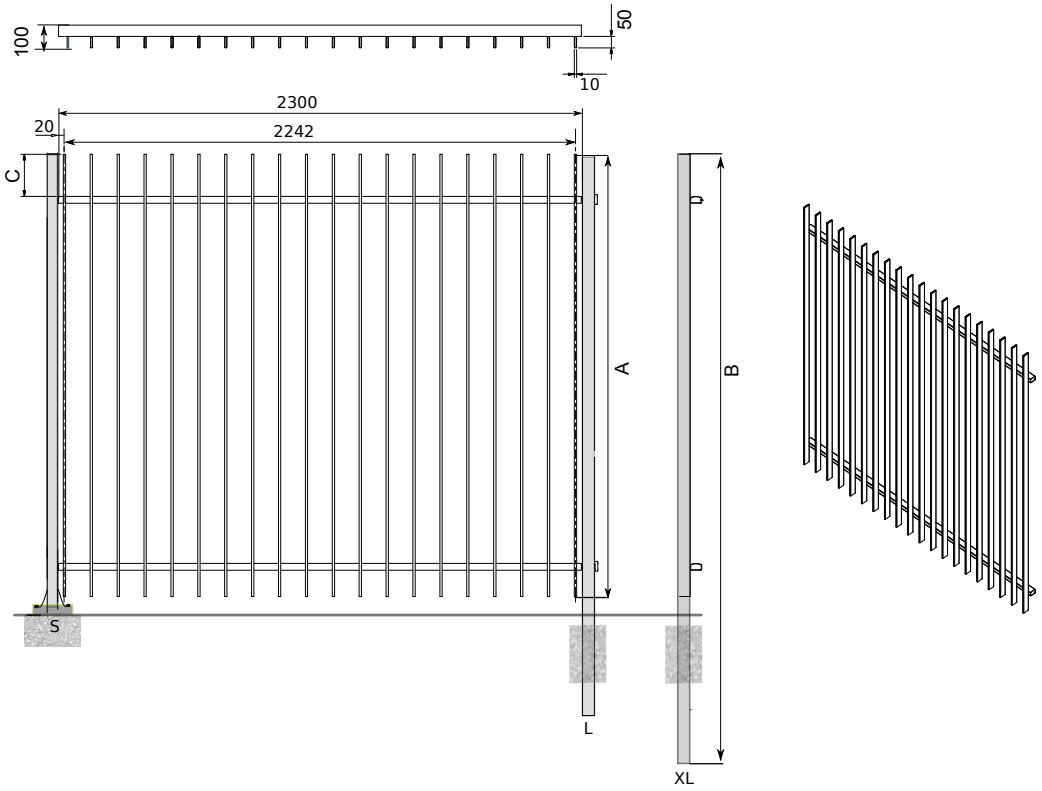

TECHNISCHE DATEN

Zaunhöhe	Elementhöhe (A)	Pfostenlänge (B)	Überstand über oberen Querträger (C)	Pfostenprofil
1000	935	1700 (L) – 1900 (XL)	130	60x60x2
1250	1185	1900 (L) – 2150 (XL)	130	60x60x2
1500	1440	2150 (L) – 2400 (XL)	185	60x60x2
1800	1760	2650 (L) – 2800 (XL)	185	60x60x2
2000	1940	2800 (L) – 3000 (XL)	185	60x60x2
2500	2400	3350 (L) – 3500 (XL)	185	60x60x2

Material	Stahl
Farbe (andere Farben auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005 (Moosgrün) RAL 6009 (Dunkelgrün) RAL 7016 (Anthrazitgrau) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Oberfläche	Vorverzinkt, Polyester-Pulverbeschichtung (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz)
Pfostenkernabstand	2360 mm
Stäbe pro Element	20
Tiefe x Breite der Stäbe	50x10 mm
Stabkernabstand	118 mm
Querprofile oben und unten	2294x50x30x25x2.0 mm

NORMEN

- Die Qualität entspricht der Güte S220 GD + Z275 M.A.C. gemäß EN 10346
- Pulverbeschichtung gemäß NEN-EN 15773
- Blinde Verbindungen sind mittels einer Edelstahl-Inbusschraube gemäß DIN 267-11 auf PVC montiert

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Drehflügeltor auf Anfrage

Händlerstempel

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz- und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3A2H_2.0