HERAS

Zaunsysteme / Gitterzäune

# Pallas/Triton Zaunpfosten



Der Pallas/Triton Zaunpfosten kombiniert Sicherheit mit schneller Montage. Die Zaunelemente können an einem Befestigungselement aufgehängt und später bei der Montage gesichert werden, wenn alle Elemente an ihrem Platz sind.

Jeder Pfosten besteht Gusseisenplatte, die in einem flammhemmenden Gehäuse aus PA66+PA6 untergebracht ist, das mit einer Einwegbolzen- oder Scherbolzenbefestigung versehen ist. Das Befestigungssystem wird durch eine Nietmutter mit hohem Drehmoment im Stahlpfosten gesichert. Die Befest-
igungen wurden auf eine fünf Minuten dauernde Durchbruchsicherheit mit entsprechenden Hebelwerkzeugen getestet.


Die Pfosten werden in vorgegebenen Längen geliefert, um der Höhe der Zaunelemente und den Montageanforderungen optimal gerecht zu werden:


- Pfosten mit einer Bodenplatte werden mit chemischen Ankern an vorgegossenen Betonfundamenten ebenerdig befestigt
- Längere Pfosten ohne Bodenplatte können in einem selbstgegossenen Betonfundament im Erdreich einbetoniert und dadurch abgestützt werden

Der stabile Pfosten (Profil 60 x 40 x 2 mm) ist in vorverzinkt und RAL-pulverbeschichtet erhältlich.

- Geeignet für Elementhöhen bis 2430 mm
- Lieferbar in Höhen bis 3200 mm
- Das Befestigungselement ermöglicht eine leichte Drehung des Zaunelementes, um sich an den gekrümmten Außenrand anzupassen
- Wahlweise Einwegbolzen oder Scherbolzen verhindern das Abschrauben der Elemente

## ZEICHNUNGEN (Maße in mm)

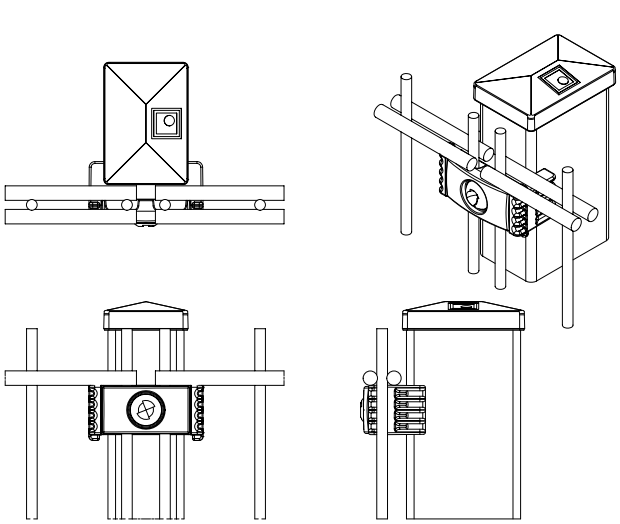

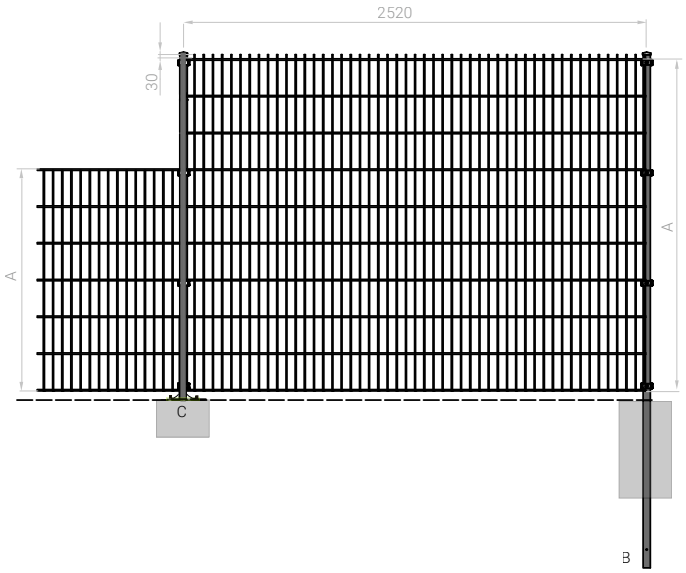


## TECHNISCHE DATEN

| Elementhöhe(A) | Pfostenlänge mit Betonfundament (B) | Empfohlene Montagetiefe | Pfostenlänge mit Bodenplatte (C) | Befestigungspunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1600 | 550 | 1100 | 3 |
| 1830 | 2600 | 750 | 1900 | 4 |
| 2030 | 2800 | 750 | 2100 | 4 |
| 2430 | 3200 | 750 | 2500 | 5 |

| | |
|---|---|
| Material | Pfosten: Stahl und PA6-Plastikkappe<br>Befestigungselement: PA66+PA6, Gusseisen |
| Farbe<br>(andere Farben sind auf Anfrage erhältlich) | RAL 6005 (moosgrün) |
| Oberfläche | Vorverzinkt und Pulverbeschichtung (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz) |
| Pfostenprofil | 60 x 40 x 2 mm |
| Befestigung | Platte mit einem flammhemmenden PA66+PA6-Befestigungselement, befestigt mit einem Einweg- oder Scherbolzen Im Pfosteninneren mit Nietmutter mit hohem Drehmoment befestigt |
| Pfosten-Fundament | Pfosten in gegossenem Betonfundament (Standard)<br>Bodenplatte (optional) |

### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- HS und MS Zaunelement
- Triton Zaunelement
- Electric fence
- Sensorkabel

### NORMEN

- Die Qualität beschichteter Rohre entspricht der Güte S220 GD + Z275 M.A.C. gemäß EN 10346
- Pulverbeschichtung gemäß NEN-EN 15773
- Befestigungselemente sind in Edelstahl A2 gemäß DIN 267-11 ausgeführt

### BESTELLINFORMATION

Für genaue Details zu Ihrer Bestellung kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Heras Vertriebsbüro.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz- und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3A3B_12