HERAS

Zugangskontrolle / Schiebetor

Delta



Dieses ein- oder zweiflügelige Schiebetor verfügt über die neueste Technologie und wurde für alle relevanten Sicherheitsnormen (EN und BS) erfolgreich geprüft.

Der Torrahmen besteht aus quadratischem Hohlprofilstahl mit wahlweise quadratischer (Athos) oder runder vertikaler (Heracles/Atlas) Stabfüllung. Das Tor ist in einer Vielzahl von Breiten und Höhen erhältlich, wobei die freitragende Konstruktion keine exponierte Bodenspur oder Räder aufweist, die durch Schmutz oder Schnee blockiert werden kann/können. Dies garantiert störungsfreie Öffnungs-/Schließbewegungen und reduziert den Wartungsaufwand.

Der Haupttor-Transportbalken ist aus leichtem Aluminium; die gesamte Bauweise ist perfekt ausbalanciert, so dass eine einfache manuelle oder motorische Bedienung möglich ist. Alle Toroberflächen sind extrem robust und hochwertig verzinkt oder pulverbeschichtet (in vielen Farben).
Ideal für Hafeneinfahrten, sowie für belebte Industrie- und Gewerbestandorte, wo ein breiter Zugang benötigt wird.

- Plug-and-Play für einfache Installation und Bedienung
- Leichte und wartungsarme Konstruktion
- Stabiler Stahlrahmen mit frei wählbarer Farbgebung und senkrechter Stabfüllung
- Einfache Integration mit Sicherheitsoptionen
- Sehr breite Öffnungsweite (maximal 19 Meter)

ZEICHNUNGEN

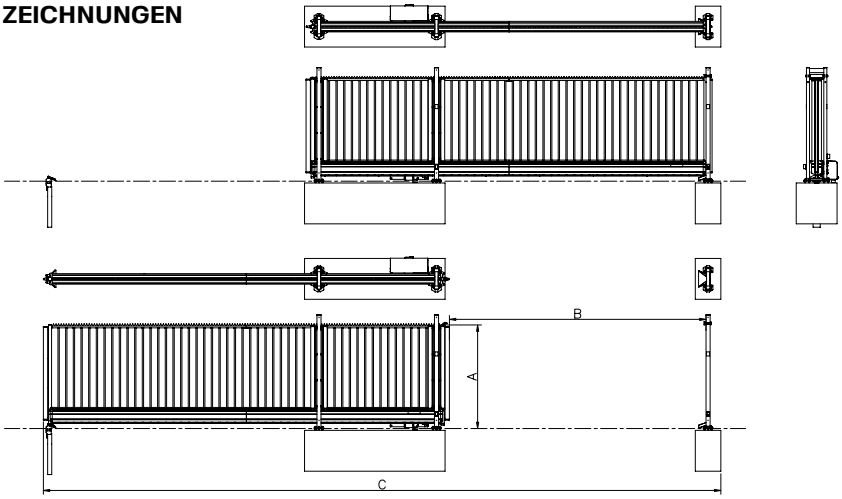

TECHNISCHE DATEN (Maße in mm)

Typ (Einzelflügel)	Durchgangsbreite (B)		Gesamtbreite (C)	Torhöhen (A)						
	Manuell	Automatisch		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30	3172	3072	8858	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40	4222	4122	10958	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50	5122	5022	13258	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60	6022	5922	15058	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70	7322	7222	18158	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85	8522	8422	20558	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95	9422	9322	22358	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

Typ (Doppelflügel)	Durchgangsbreite (B)		Gesamtbreite (C)	Torhöhen (A)						
	Manuell	Automatisch		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30 30	6410	6319	17282	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40 40	8510	8419	21482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50 50	10310	10219	26082	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60 60	12110	12019	29682	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70 70	14710	14619	35882	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85 85	17110	17019	40682	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95 95	18910	18819	44282	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

* Nicht verfügbar mit Athos-Stabfüllung

Material	Rahmen: schwerer Stahl Pfosten: aluminium
Farbe (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005 (moosgrün) RAL 6009 (tannengrün) RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Oberfläche	Verzinkt (im Vollbad) Pulverbeschichtung (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz)
Flügel	Einzel oder doppel
Füllung	Vertikale runde oder viereckige Stäbe; 143 mm Kernabstand (136 mm Option)
Antrieb	Manuell oder mit Elektromotor (siehe separates HMD- Datenblatt)

NORMEN

- Zertifikate (CE)
- Leistungserklärung (DoP)
  - Bauproduktenverordnung (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (Windklasse 3)
- Konformitätserklärung (DoC)
  - Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Zugangskontrollsystem
- HMD (Heras Motor Drive)

Händlerstempel

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz-und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3BIC_20