HERAS

Zugangskontrolle / Schiebetor

uGate



Das Heras Schiebetor uGate bietet einen hohen Sicherheitsschutz bei sehr breiten Zugängen. Ein einzelnes Tor kann eine lichte Breite von 12 Metern haben, während eine Doppelkonfiguration eine freie Öffnung von bis zu 24 Metern erreichen kann. Es stehen verschiedene Höhen, von 1,8 bis 2,5 Metern, zur Verfügung.

Die stabile und leichte freitragende Aluminium- Konstruktion macht Räder oder Schienen überflüssig, die durch Schmutz oder Schnee blockiert werden könnten. Dieses elektrisch angetriebene Tor ist mit Heracles- oder Atlas-Füllung in einer RAL-Pulverbeschichtung erhältlich.

Das uGate ist DoP- und EN-zertifiziert und kann mit Zugangskontroll- und Sicherheitsoptionen kombiniert werden, was es zur perfekten Option für Häfen, Hochrisikobereiche, Flughäfen, Transport- und Logistikzentren sowie für Militärstandorte macht.

- Kombinierbar mit Zutrittskontrolle und Sicherheitsoptionen
- Leichter Aluminiumrahmen, mit Heracles- und Atlas-Füllung erhältlich
- Einfache oder Doppelausführung - bis zu 24 Metern Breite
- Freitrangende Ausführung für sicheren Betrieb
- Modularer Aufbau für einfache Installation

ZEICHNUNGEN (Maße in mm)

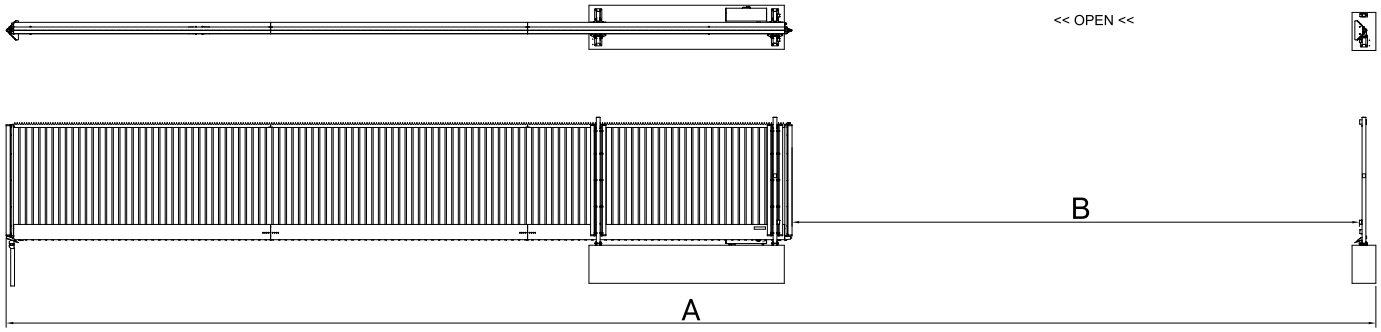

TECHNISCHE DATEN

Typ	Einzelflügel		Doppelflügel	
	Lichte Weite (B)	Platzbedarf insgesamt (A)	Lichte Weite	Platzbedarf insgesamt
uGate 100	9930	23850	20090	47245
uGate 110	10930	26530	22090	52605
uGate 120	11925	28785	24080	57115
Verfügbare Höhen (A): 1800, 2000, 2300, 2500 (2300 und 2500 nicht verfügbar für uGate 120)				

Material	Unterer Träger aus Aluminium mit senkrechter Stabfüllung
Farbe (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005 (moosgrün) RAL 6009 (tannengrün) RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9005 (tiefsschwarz)
Oberfläche	Pulverbeschichtung (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz)
Flügel	Einzel oder doppel
Füllung	Heracles senkrechte Stäbe Atlas senkrechte Stäbe
Antrieb	Elektromotor Schliess- / Öffnungsgeschwindigkeit (je nach Antriebstyp) 0,25 oder 0,50 m/s

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Heracles Zaun
- Atlas Zaun
- Electric fence

NORMEN

- Zertifikate (CE)
- Leistungserklärung (DoP)
  · Bauproduktenverordnung (305/2011)
  · EN 13241
  · EN 12424 (Windklasse 3)
- Konformitätserklärung (DoC)
  · Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
  · EN 13241
  · EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

Händlerstempel

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz-und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3BIF_2.0