HERAS

Zaunsysteme / Frontgitterzäune

Heracles



Dieser klassischer Frontgitterzaun steht für Langlebigkeit und Sicherheit. Senkrechte Rundstäbe werden sicher zwischen Ober- und Unterschienen verschweißt, um eine undurchdring-
liche und sichere Barriere zu bilden (die Stabdurchmesser variieren je nach Höhe des Zaunes, um ein Höchstmaß an Festigkeit zu gewährleisten). Das obere und untere Querprofil ist abgerundet, um Feuchtigkeits- und Schmutzansammlungen zu vermeiden. Bei hohen Zäunen ab 1500 mm wird entlang der oberen Schiene eine aufgeschweißte Zackenleiste als
Übersteigschutz angebracht.

Die Frontgitter werden an robusten viereckigen Stützpfosten unter Verwendung besonders sicherer innenliegender „blinder“ Verbindungen (oder Bügeln als Option) befestigt. Die Pfosten (mit Aluminium-Oberkappen) sind in vorgegebenen Längen erhältlich, um den Bodenverhältnissen und Montageanforderungen optimal gerecht zu werden:


- Pfosten (S) mit Grundplatte werden mit chemischen Ankern auf ebenerdig vorgegossenen Betonplatten befestigt
- Lange Pfosten (L) werden in einem selbstbetonierten Betonfundament im Erdreich verankert
- Extra lange (XL) Pfosten werden tief in den Boden getrieben und benötigen kein Betonfundament

Für unebenes Gelände und Böschungen (Bäche und Gräben) stehen mit Scharnieren versehene Böschungs-Elemente (max. 40°) zur Verfügung.

Dieser attraktive Zaun ist ideal für gewerbliche und industrielle Standorte mit einer repräsentativen Ausstrahlung.

- Oberflächen feuchtigkeits- und schmutzbeständig
- Zackenleiste verhindert Übersteigen
- Sicher und für alle Geländetypen geeignet
- Einfache Kombination mit Einfahrtstoren und Detektionssystemen
- Klassisches Design für anspruchsvolle Standorte

ZEICHNUNGEN (Maße in mm)

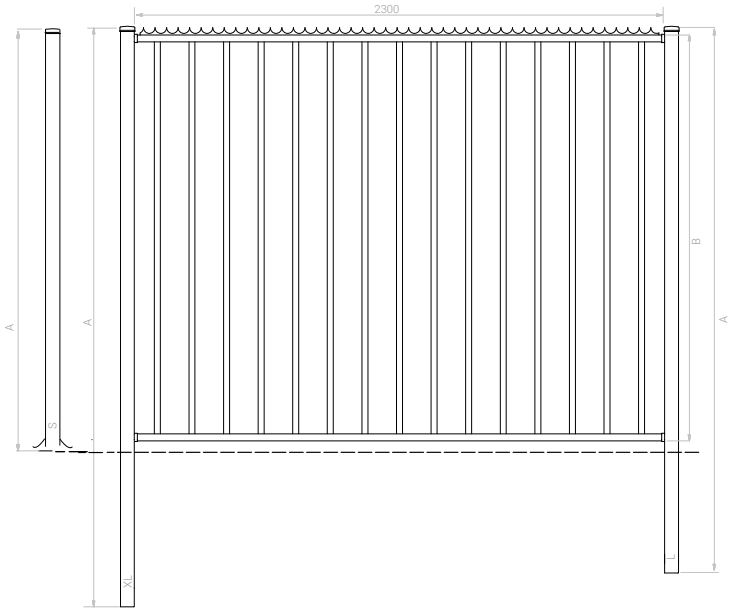

TECHNISCHE DATEN

Typ	Zaunhöhe	Elementhöhe (B)	Pfostenlänge (A)			Stabdurchmesser	Obere Zackenleiste
			Pfosten S	Pfosten L	Pfosten XL		
Heracles 80	800	740	820	1450	1700	26	
Heracles 100	1000	940	1020	1700	1900	26	
Heracles 125	1250	1190	1270	1900	2150	26	
Heracles 150	1500	1440	1520	2150	2400	26	✓
Heracles 180	1820	1760	1840	2650	2800	26	✓
Heracles 200	2020	1961	2040	2800	3000	26	✓
Heracles 250	2460	2400	2480	3350	3500	30	✓

Material	Stahl
Farbe (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005 (moosgrün) RAL 6009 (tannengrün) RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Oberfläche	Im Vollbad verzinkt oder Pulverbeschichtung (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz)
Stabkernabstand	150 mm (132 mm optional)
Querprofile oben und unten	50 x 30 x 25 mm Abgerundete Oberseite
Pfostenprofile	60 x 60 mm
Pfostenkernabstand	2360 mm (blinde Verbindung) 2420 mm (Bügelverbindung)

NORMEN

- Die Qualität entspricht der Güte S235JRH gemäß EN 10219 mit diskontinuierlicher Verzinkung gemäß EN ISO 1461
- Pulverbeschichtung gemäß NEN-EN 15773
- Die Klemmen bestehen aus verzinktem Stahl Fe P02 G 275NC gemäß EN 10154
- Alle anderen Befestigungselemente sind in Edelstahl A2 gemäß DIN 267-11 ausgeführt

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Drehflügeltor Euro
- Schiebetor Delta
- Electric fence

Händlerstempel

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz- und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3A2D_2.0