HERAS

Zugangskontrolle / Speedgate

sGate Oberführung




Dieses Falttor bietet eine ideale Kombination aus Zugangskontrolle, Sicherheit, Geschwindigkeit und Betriebssicherheit:

- Das Tor ist in einer Vielzahl von Breiten und Höhen erhältlich und kann genau auf die Anforderungen Ihres Standorts zugeschnitten werden
- Alle Komponenten sind langlebig und wartungsarm, so dass Qualität und Kontinuität gewährleistet sind
- Der Torrahmen ist aus quadratischem Hohlprofilstahl mit senkrechten Standard- Vierkantstabfüllungen (andere Füllungsoptionen beinhalten runde Senkrechtstäbe, geschweißtes Gitter, (Loch)bleche und Glas)
- Die Torantriebe (mit Notentriegelung) sind in die Pfosten eingebaut mit einer integrierten Detektion
- Alle Toroberflächen sind hochwertig verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet

Das sGate Oberführung ist ideal für Parkhäuser und Tiefgaragen, Appartementkomplexe oder andere Standorte, wo optimale Sicherheit essentiell ist.

- Robuster Stahlrahmen mit großer Farbauswahl und Element-Füllungen
- Einfache und schnelle Integration von weiterer Sicherheitsausstattung
- Sehr robuste Konstruktion durch Oberführung
- Bis max. 6m Durchfahrtsbreite
- Schnelle und zuverlässige Öffnungs-/Schließsequenz

ZEICHNUNGEN (Maße in mm)

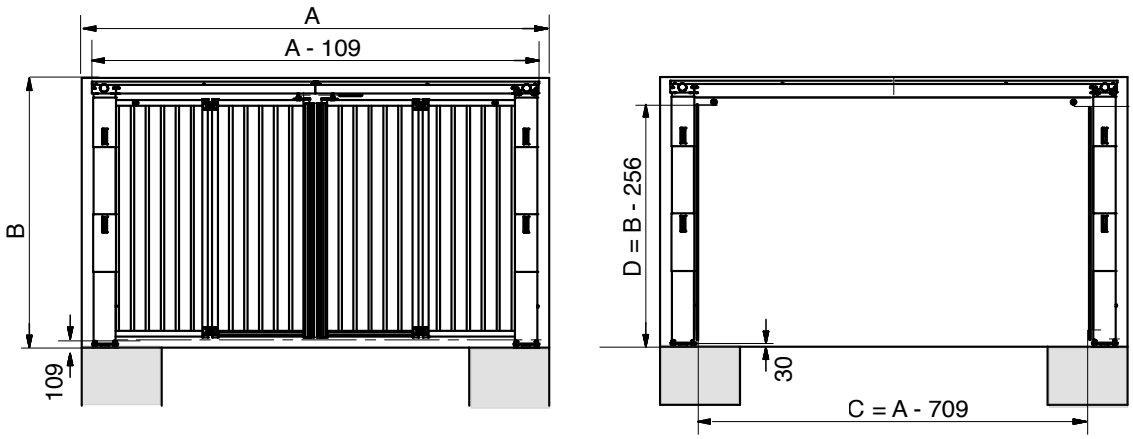

A = Öffnungsbreite; B = Öffnungshöhe C = lichte Breite; D = lichte Höhe

TECHNISCHE DATEN

Material	Rahmen und Füllung: Stahl Scharniere: Edelstahl
Farbe (andere Farben auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005 (moosgrün) RAL 6009 (tannengrün) RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Oberfläche	Verzinkt (im Vollbad) Pulverbeschichtung (Dicke 160 µm; Härte 80 nach Buchholz)
Füllung	· Senkrechte Vierkantstäbe: - 25 x 25 mm (Standard) - 30 x 30 mm (Option) · Senkrechte Rundstäbe: - 26 mm (Option) · Geschweißtes Gitter (Option) · Lochblech (Option) · Glas (Option)
Antrieb	2x Elektromotoren (230 VAC, 16 A) in die Pfosten eingebaut
Öffnungs-/Schließgeschw.	1 m/sec
Maximumbreite der Toröffnung	6630 mm
Maximumhöhe der Toröffnung	4190 mm
Pfostenprofil	220 x 220 mm
Rahmenprofil	60 x 60 mm

NORMEN

- Zertifikate (CE)
- Leistungserklärung (DoP)
  · Bauproduktenverordnung (305/2011)
  · EN 13241
  · EN 12424 (Windklasse 3)
- Konformitätserklärung (DoC)
  · Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
  · EN 13241
  · EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Warnleuchten innen und/oder außen
- Zusätzliche Fahrzeugerkennungsschleifen
- Zusätzliche Lichtschranken
- Blinklicht als Warnung bei Bewegung des Torflügels
- Sirene als Warnung bei Bewegung des Torflügels

Händlerstempel

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz-und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3B4C_1.4