HERAS

Zugangskontrolle / Speedgate


Wiki



Das Wiki-Falttor ist eines der Hochgeschwindigkeitsfalttore von Heras. Dank seines Designs und seiner Konstruktion ist es ideal für Einrichtungen und Eingänge mit begrenztem Platzangebot, wo die Installation eines Schiebetors keine Option ist. Das intelligente Design in Kombination mit einer zuverlässigen
und hochwertigen Torautomatisierung sorgt für schnelles Öffnen und Schließen, wodurch Heras-Falttore auch für stark frequentierte Bereiche geeignet sind.
Das Tor wird komplett montiert ab Werk geliefert und verfügt über eine einzigartige Scharnierlösung sowie eine angepasste Torautomatisierung für einen sicheren Betrieb, selbst unter extremen Bedingungen mit niedrigen Temperaturen, Schnee und Eis.
Das automatische Falttor ist für einen schnellen, reibungslosen und sicheren Durchgang optimiert. Durch den Einsatz von selbstverriegelnden elektromechanischen Motoren in Kombination mit einem mechanischen oberen Fang bleibt das Tor auch bei einem Stromausfall sicher verriegelt.

- Optimiert für stark frequentierte Bereiche
- Hochgeschwindigkeitsbetrieb gewährleistet eine schnelle und effiziente Zutrittskontrolle
- Heras intern entwickelt und produziert


BILDER

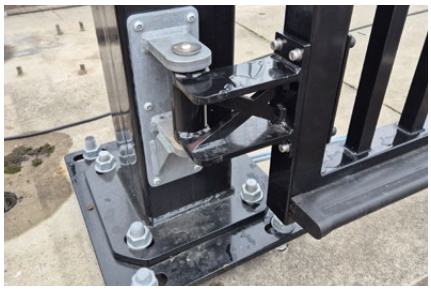
Pfosten auf Fußplatte



Antriebseinheit


Magnetschloss

ZEICHNUNGEN (Maße in mm)

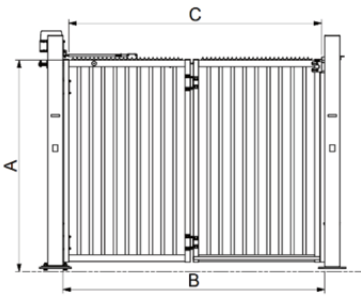

Einflügeliges Tor

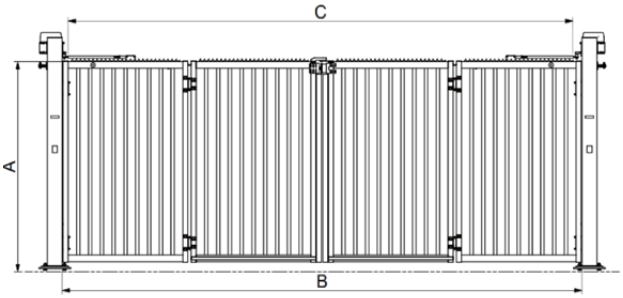

Doppelflügeliges Tor

TECHNISCHE DATEN

	Typ	Torhöhen (A)	Lichte Weite (mm) (B)	Freie Durchgangsbreite (mm) (C)
		2000-2300-2500-3000		
Doppelflügeliges Wiki	40	2	4250	4035
	45		4750	4535
	50		5250	5035
	55		5750	5535
	60		6250	6035
Einflügeliges Wiki	20		2110	1960
	25		2610	2460
	30		3110	2960

Windzone 2

Material	Rahmen und Füllung: Stahl
Farbe (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005: Moosgrün RAL 6009: Tannengrün RAL 7016: Anthrazitgrau RAL 9005: Tiefschwarz
Oberfläche	Verzinkt (im Vollbad) oder Verzinkt (im Vollbad und einer Pulverbeschichtung versehen (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz)
Tor-Füllung	- Vertikale Quadrat 30 x 30 mm (um 45 Grad gedreht). Kernabstand der Stäbe: 142 mm - Vertikale Quadrat 30 x 30 mm (flach). Stäbe im Rahmen. Kernabstand der Stäbe: 130 mm - Vertikale rund 30 mm. Kernabstand der Stäbe: 130 mm - Stahlgitterzäune Pallas 868. Stäbe im Rahmen.
Antrieb	Faac-Elektromotor (230 VAC, 10A) an der Säule verbaut
Öffnungs-/Schließ-geschwindigkeit	Max. 0,5 m/s (Einflügeliges Tor) Max. 1,0 m/s (Doppelflügeliges Tor)
Torpfosten-Profil	180 x 180 mm
Rahmenprofil	80 x 60 mm
Überkletterschutz	Zackenleiste

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Inklusive Überkletterschutz
- Verriegelung oben
- Elektronische Verriegelung
- Maximale Durchgangsbreite 6,25 m (Doppelflügeliges)
- Freitragende Konstruktion für eine freie Durchgangsmaß
- Frequenzumrichter für schnelles Öffnen/Schließen
- Lichtschranken

OPTIONEN

- Ampel(n)
- Magnetverschluss
- Sicherheitsschleife für Fahrzeuge
- Öffnungsschleife für Fahrzeuge
- Alternative RAL-Farbe auf Anfrage

NORMEN

- Zertifikate (CE)
- Leistungserklärung (DoP)
  - · EN 13241
  - · EN 12424 (Windzone 2)
- Konformitätserklärung (DoC)
  - · Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
  - · EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
  - · Bauproduktenverordnung (CPR) (305/2011)
- Verzinkung gemäß EN 1461

BESTELLINFORMATIONEN

Kontaktieren Heras für detaillierte Bestellinformationen.

Wiegenkamp 27 | 46414 Rhede | Deutschland
+49 2872 94 980 | info@heras.de | heras.de

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz-und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3B4F_2.0