HERAS

Zugangskontrolle / Schranke

HTB



Die Schrankenserie Heras Traffic Barrier (HTB) umfasst eine Reihe von Schranken, die sich hervorragend zur Regulierung von (intensiven) Verkehrsströmen eignen. Die Antriebssysteme zeichnen sich durch einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch aus und bieten gleichzeitig ausreichend Leistung, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen der Schranken mit einer maximalen Sperrbreite von 10 Metern zu gewährleisten.
Antrieb und Steuerung sind in einem elegant gestalteten Gehäuse aus Aluminium untergebracht.
Alle Schrankenmodelle können mit LED-Beleuchtung und, abhängig von der Sperrbreite, mit einem festen Auflagepfosten oder einer Pendelstütze ausgestattet werden.
Zusätzliche Sicherheit bieten Optionen wie eine elektromechanische Baumverriegelung oder ein Unter- und Überkletterschutz.
Die Schranken wurden umfassend getestet und erfüllen die neuesten europäischen Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Mit einer Zugangslösung von Heras investieren Sie in die Sicherheit und das Erscheinungsbild Ihres Geländes. Unsere Produkte sind stets Teil einer umfassenden Sicherheitslösung, die kompromisslose Qualität mit Fokus auf Nachhaltigkeit und gleichzeitig attraktive Preise bietet.


Für Anfragen zu diesem Produkt, Beratung zu anderen Sicherheitslösungen oder Serviceoptionen kontaktieren Sie uns bitte. Ihr Heras-Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.

ANWENDUNGEN


- Bürogebäude
- Privatgrundstücke
- Transport und Logistik
- Öffentliche Orte und Freizeiteinrichtungen
- Parkplätze

- Niedriger Energieverbrauch
- Einfach und schnell zu installieren
- Stilvolles Design


ZEICHNUNGEN

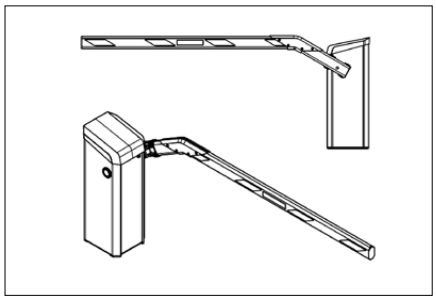

HTB Pro, Pro-L

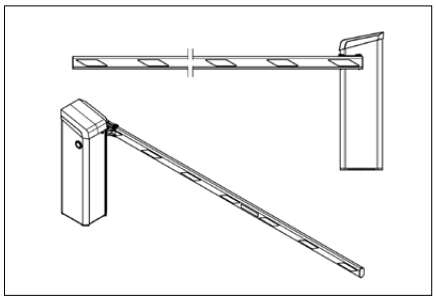

HTB Pro-H, XL2, XXL

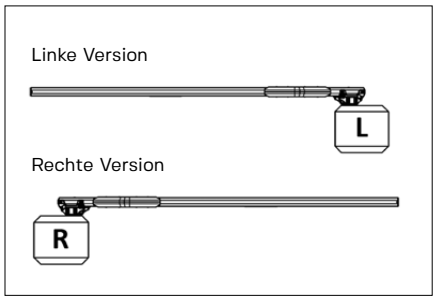

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schrankenmodell	HTB Pro	HTB Pro-L	HTB Pro-H	HTB XL2	HTB XXL
Maximale Sperrbreite (m)	3,5	6,0	5,0	8,5	10,0
Öffnungs-/Schließzeit (Sek.)	1,3	4,0	4,0	6,0	8,0
Stromversorgungsspannung	230 VAC. 50/60 Hz				
Max. Stromverbrauch (W)	95	25	25	17	30
Einschaltdauer	100%				
Gehäusematerial	Aluminium. IP54				
Gehäuseabmessungen (L x B x H) (mm)	315 x 360 x 915		315 x 360 x 1115	435 x 360 x 1164	
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +55 °C				
Gewicht (kg)	40	40	44	105	112
Eingänge	8x digital				
Ausgänge	6x potenzialfrei 4x digital				

FARBOPTIONEN

Die HTB-Schranken sind standardmäßig in RAL 7016 erhältlich. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

STANDARDMERKMALE

- Aluminium Schrankenbaum, weiß, mit roten Reflektionsstreifen
- Auflagepfosten oder Pendelstütze ab einer Sperrbreite von 3500 mm verfügbar
- Mikroprozessorsteuerung inklusive Induktionsschleifendetektor 2-Kanal (ohne Schleife)
- Einstellbare Baumposition (offen oder geschlossen) nach Stromausfall
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung (unter oder seitlich am Baum)
- Unter- und Übersteigschutz 1,3 / 1,8 m
- Access Zugangskontrolle (GSM-Modul, App)
- Zusätzlicher 2-Kanal-Schleifendetektor
- Schlüsselschalter für manuelles Öffnen des Schrankenbaums
- Schrankenbaumverriegelung (HTB Pro, HTB-Pro-L)
- Funkempfänger und Handsender

NORMEN

- Zertifikate (CE)
- Leistungserklärung (DoP)
- Bauproduktverordnung (305/2011)
- EN 13241
- Konformitätserklärung (DoC)
- Maschinenrichtlinie (2006/42/EC), 2009/127/EG
- EN 13241
- EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

BESTELLINFORMATIONEN

Kontaktieren Sie Ihr lokales Heras-Büro für genaue Bestelldetails.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Setz-und Druckfehler oder das Fehlen von Angaben kann Heras nicht haftbar gemacht werden. DE_3B5I_2.0