


jafo-HERMETIC® PRO Abdichtungsbahn

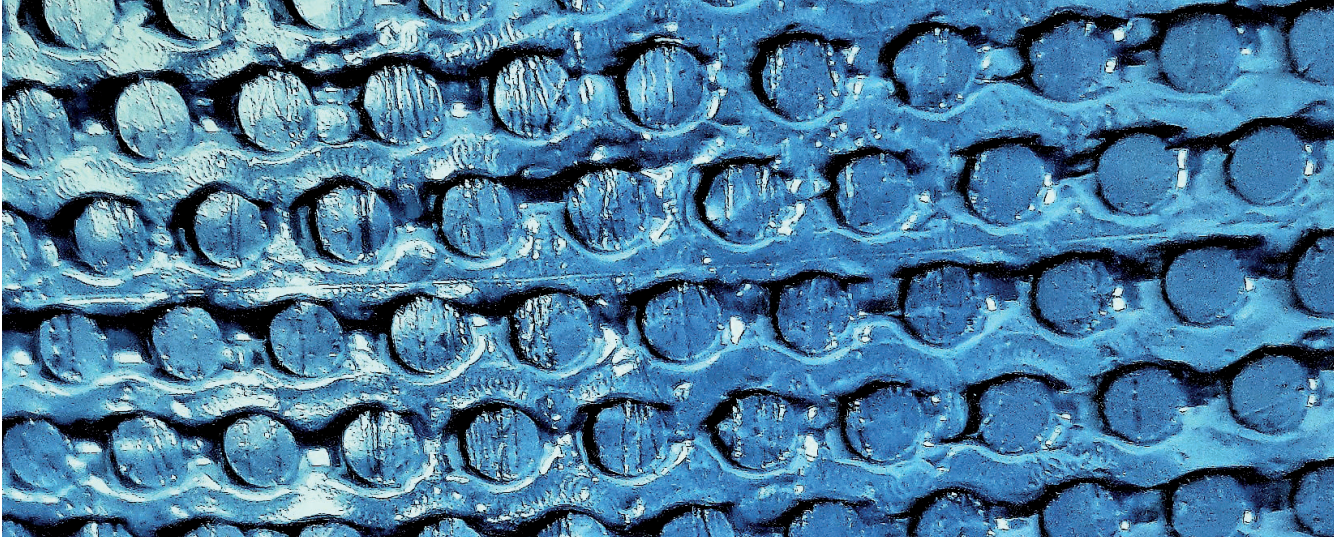

Die sichere Bauwerksabdichtung nach Stand der Technik bzw. DIN 18533 mit aBG ist für folgende Abdichtungsvarianten verwendbar:

- Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten (Feuchtigkeitssperre) gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser im Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 1.1-E und W 1.2-E
- Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte/Kapillarwasser am Wandsockel inkl. Mauerwerkssperre zzgl. L-/Z-Sperre (auch oberhalb des Fensters) im Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 4-E
- Abdichtung erdberührter Wände z. B. Kellerwände gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser im Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 1.1-E und W 1.2-E

Vorteile:

- extrem flexibel, passt sich ideal den Gegebenheiten auf der Baustelle an
- Abdichtungssystem mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)
- luftdichter Anschluss an aufgehenden Bauteilen möglich
- luftdichter Anschluss an bodentiefe Fenster/Türen
- luftdicht im System nach EnEV 2016
- Brandklasse E
- SD-Wert > 48 m
- Stärke ca. 1,8 mm
- ca. 130 g/m²
- ca. 6 Monate UV-stabil
- verarbeitungsfähig von -5° C bis +70 ° C
- verhindert Feuchtigkeitsschäden im erdberührten Bereich
- einfach und schnell zu verarbeiten, mind. 50 % Montagezeiteinsparung

jafoplast® GmbH

Standort HANNOVER
Eisenstraße 18
30916 Isernhagen
Fon: 0511 97369-0
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11
04720 Döbeln
Fon: 03431 71780-0
Fax: 03431 71780-17



Einsatzmöglichkeiten:

- als Mauerwerks- / Feuchtigkeits- / L- und Z-Sperre (auch oberhalb des Fensters) und Kellerabdichtung einsetzbar
- nur ein System wird benötigt
- luftdichte Dampfbremse
- Fensteranschlussystem inkl.
- Befestigung von Kabeln und Rohren inkl.
- techn. Support
- Anwendungstechniker stehen zur Verfügung
- mit aBG



Technische Daten:

Art.-Nr.	Artikel	Breite (mm)	Länge (m)	Rollen/Palette
051200.01	jafo-HERMETIC® PRO	115	50	102
051205.01	jafo-HERMETIC® PRO	175	50	66
051210.01	jafo-HERMETIC® PRO	240	50	48
051220.01	jafo-HERMETIC® PRO	375	50	30
051225.01	jafo-HERMETIC® PRO	500	50	24
051230.01	jafo-HERMETIC® PRO	750	50	12
051230.01	jafo-HERMETIC® PRO	1.000	50	12

Zubehör:

Art.-Nr.	Artikel	Breite (mm)	Länge (m)	Füllmenge	Verbrauch g/m²	VE	VE/Palette
135040	jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen	100	50			6	40
135050	jafo-HERMETIC® Primer			4,5 kg	100-250	1	60
135051	jafo-HERMETIC® Primer			10,0 kg	100-250	1	42
135055	jafo-HERMETIC® Reparatur Sprühkleber Industriequalität			500 ml		12	84

jafoplast® GmbH

Standort HANNOVER
Eisenstraße 18
30916 Isernhagen
Fon: 0511 97369-0
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11
04720 Döbeln
Fon: 03431 71780-0
Fax: 03431 71780-17



4 028516 042624