

Produktinformationsblatt

IGP-DURA®sky 95

Extrem beständige und leistungsstarke Pulverbeschichtungen für langanhaltende ästhetische Oberflächen


Extrem witterungsbeständige Premium-Pulverbeschichtung auf Fluorpolymerbasis, entwickelt für den langanhaltenden Schutz hochwertiger architektonischer Oberflächen. Die Formulierung ist auf maximale Lebensdauer ausgelegt und widersteht selbst extremen klimatischen Belastungen wie intensiver UV-Strahlung, abrasiver Beanspruchung und salzhaltiger Luft in maritimen Umgebungen. Das System erfüllt die US-Normen AAMA 2605-20 und entspricht den Anforderungen der Qualicoat-Klasse 3 der European Quality Association, wodurch eine erstklassige Leistung und hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen gewährleistet sind.

Eigenschaften

- Ultra-hochwetterfeste Fassadenqualität, 10 Jahre Florida
- Anti-Graffiti
- Clean Effekt

Zulassungen

- Zugelassen nach QC Klasse 3
- EPD gemäss EN 15804+A2
- AAMA 2605-20 Prüfbericht

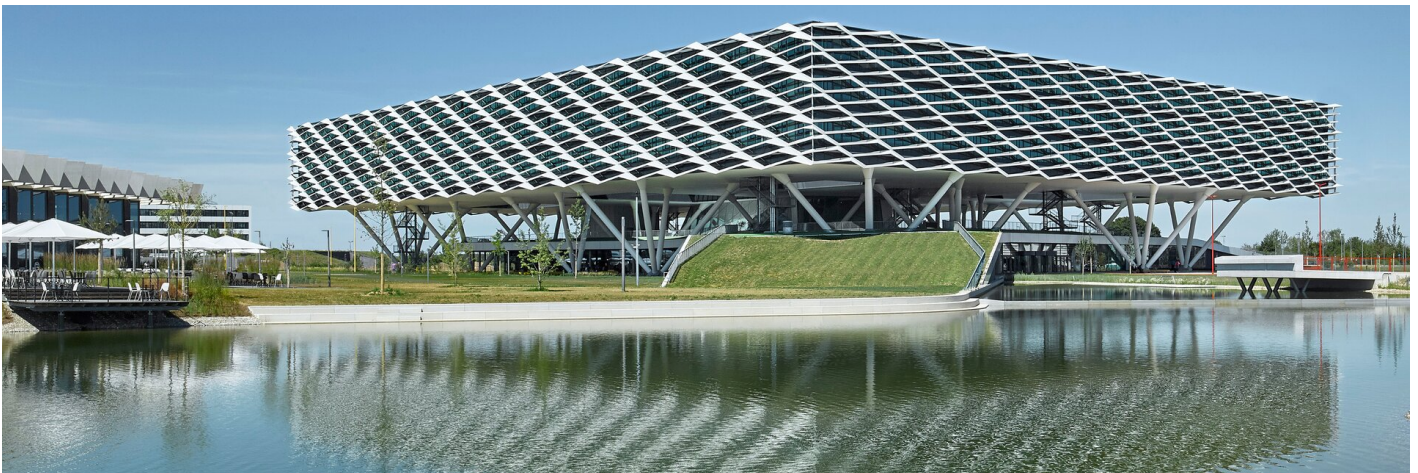

Key Features

- Dauerhafte Werterhaltung durch extrem witterungsbeständige Fluorpolymer-Pulverbeschichtung.
- Kostengünstige Wartung dank schmutzabweisender Eigenschaften und hervorragender Reinigungsfähigkeit.
- Elegante und langlebige matte Oberflächen durch eine robuste Beschichtung mit höherer Beständigkeit gegen abrasive und mechanische Beanspruchung.
- Langfristige Sicherheit mit Garantien von bis zu 25 Jahren.
- Wirksamer Graffitienschutz durch aussergewöhnlich hohe Beständigkeit gegen aggressive, lösungsmittelbasierte Anti-Graffiti-Reiniger.
- Umweltfreundlich dank guter Haftung auf chromfreien Vorbehandlungen.
- Zertifizierte Qualitätsstandards und transparente Garantiesysteme, die Vertrauen schaffen und langfristige Planungssicherheit bieten.

Oberflächenausprägungen / verfügbares Sortiment



95

IGP-DURA[®]sky 9503

Erscheinungsbild

- Matt
- 25-35 R[˚] - 60°
- Glattverlaufend

Verfügbare Effekte

- Uni, ohne Effekt
- Perlglimmer

Weitere Details zu den Produktgruppen und möglichen Effektoptionen finden Sie auf der IGP-Website unter: <https://igp-powder.com/de/architektur-aussenbereich/igp-dura-sky-95>

Weitere Informationen

Untergrund und Vorbehandlung

Mögliche Untergründe für die Anwendung sind Aluminium, Stahl und verzinkter Stahl. Der Untergrund muss frei von Öl, Fett und Oxidationsprodukten sein. Die Vorbehandlung hängt von der Art des Untergrunds und dem erforderlichen Korrosionsschutz ab. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Für weisse und helle **IGP-DURA[®]sky 95** Qualitäten wird als Grundierung der Einsatz des **IGP-KORROPRIMERS 6007A90164A01** obligatorisch. Zur Verbesserung des Korrosionsschutzes bei Anwendungen auf Stahl oder verzinktem Stahl wird der Einsatz der Grundierung **IGP-KORROPRIMER 60** empfohlen.

Entfernung und Entsorgung von Farbe

Beschichtete Güter sollen nach Ende der Verwendung dem ordentlichen Recyclingprozess zugeführt werden. Die Entsorgungswege für Schlämme oder Restpulver sind gemäss den örtlichen behördlichen Vorgaben einzuhalten unter Berücksichtigung des Abfallschlüssels „080201, Abfälle von Beschichtungspulver“ gemäss europäischem Abfallartenkatalog EAK.