


Drainage- und Entwässerungsrinnen

für die Fassaden- und Flächenentwässerung

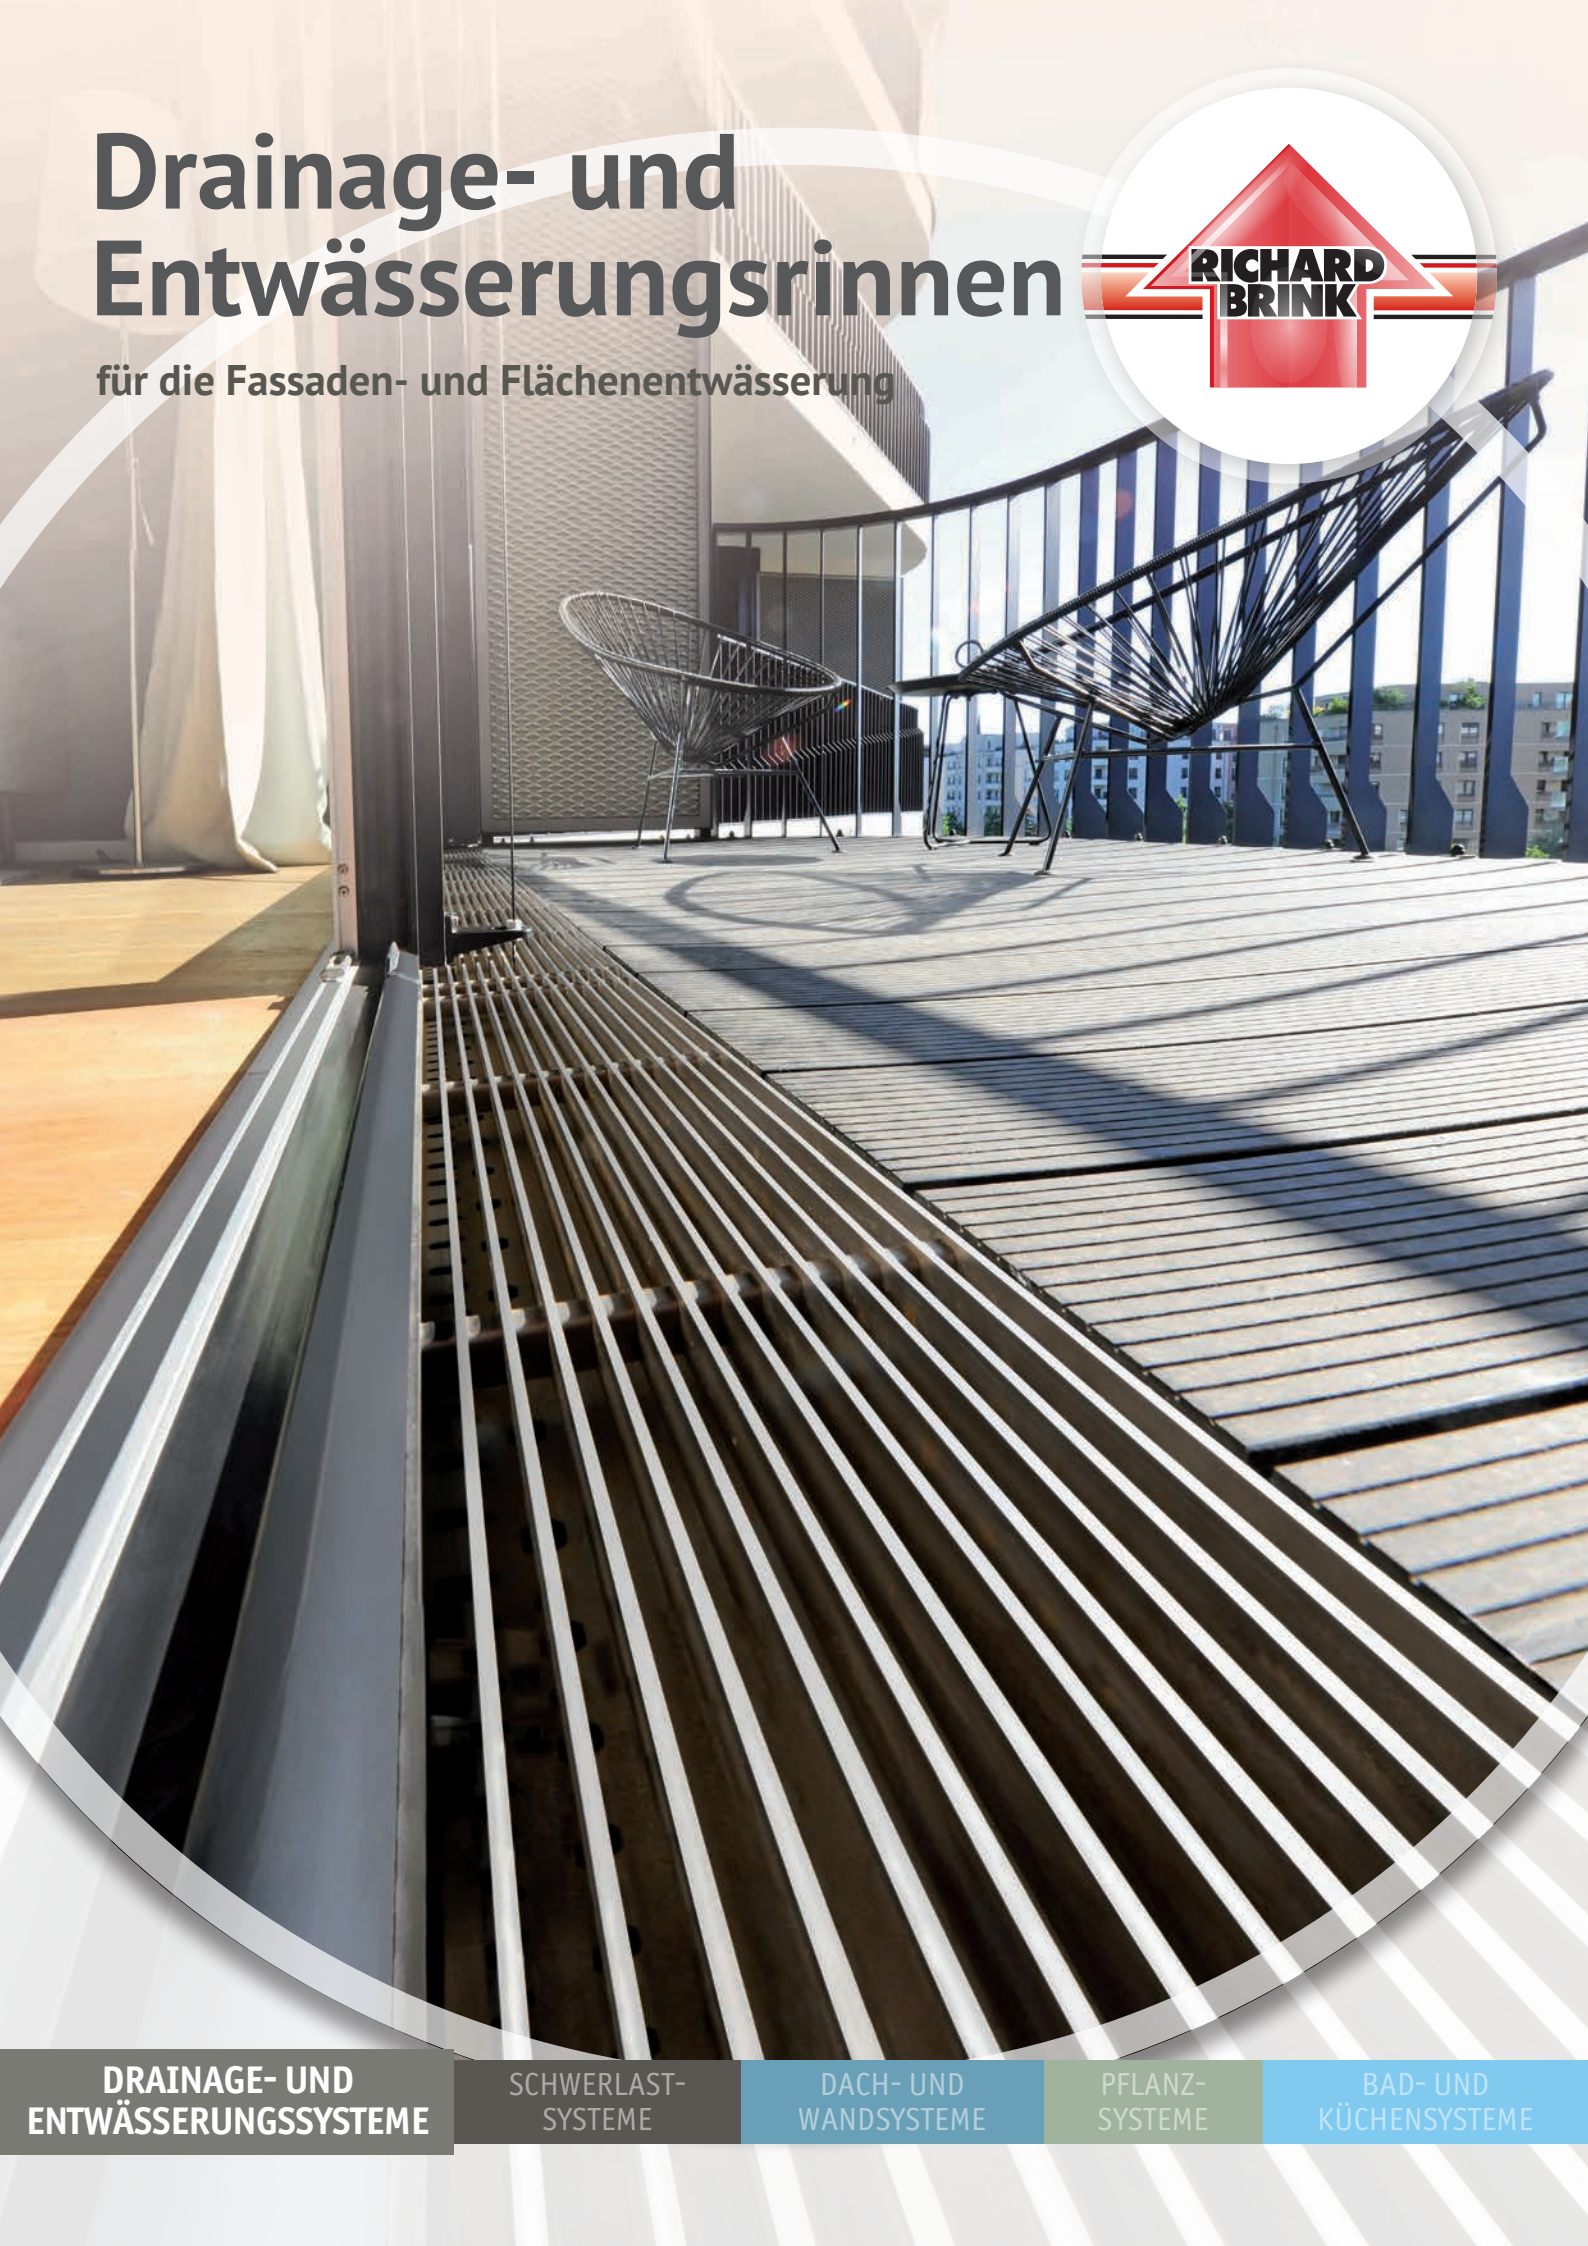

**DRAINAGE- UND
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME**

SCHWERLAST-
SYSTEME

DACH- UND
WANDSYSTEME

PFLANZ-
SYSTEME

BAD- UND
KÜCHENSYSTEME

Unser **Rostsortiment** für die Fassaden- und Flächenentwässerung Belastungsklassen von A 15 bis D400

Unsere Roste werden je nach Typ sowohl in Edelstahl als auch in feuerverzinktem Stahl standardmäßig in einem Meter Länge gefertigt. Wunschlängen sind aber ebenso realisierbar.

Die Breiten sind nach den Einlaufbreiten unserer Standardrinnen in 100, 140, 160, 200 und 250 mm wählbar. Auch hier sind Wunschmaße, zum Beispiel nach vorgegebenen Laibungstiefen, generell möglich.



reddot award 2015
best of the best urban design
Doppelschlitzrost **Gemini**



reddot winner 2025
best of the best
Designrost **Gemma**



reddot design award
honourable mention 2010
Längsstabroste **Hydra Linearis**



Maschenrost aus Edelstahl.

Schwerlast-Maschenrost aus Edelstahl.

Maschenrost aus feuerverzinktem Stahl.

Designrost **Rivo** aus Edelstahl.

Designrost **Silva** aus Edelstahl und Kupfer.

Designrost **Gemma** aus Edelstahl.

Doppelschlitzrost **Gemini** mit Steinschale aus Edelstahl.

Doppelschlitzrost **Gemini** aus geschliffenem Edelstahl.

Schwerlast-Längsstabrost **20x3 mm** aus feuerverzinktem Stahl.

Schwerlast-Längsstabrost **20x3 mm** aus Edelstahl.

Querstabrost **7x7 mm** aus Edelstahl.

Querstabrost **20x3 mm** aus Edelstahl.



Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/roste

Ob zur Entwässerung im Eingangsbereich, in der Fläche oder auf Terrassen und Balkonen – wir ermöglichen einheitliche Designs für alle Anwendungsgebiete und für alle Belastungsklassen bis D 400.

Drainagerinnen für die Fassaden- und Flächenentwässerung

Drainagerinnen finden ihren Anwendungsbereich sowohl in der Flächen- als auch Fassadenentwässerung. Hierbei wird das anfallende Niederschlagswasser direkt in den drainagefähigen Untergrund geleitet. Dies gewährleisten die an den Längsseiten verlaufenden Drainage-Lochreihen.

Fix oder höhenverstellbar

Neben unseren Rinnen mit fixen Bauhöhen bieten wir auch höhenverstellbare Systeme an, welche entweder durch Schraubverbindungen oder durch Gewindestifte, sprich Stelzlager, in der Höhe justiert werden können.

Rinnen + Roste
als perfekte Ecke

Ecken mit 500 mm Schenkellänge außen




Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/shop

Standardmaße & Maßanfertigung

Standardmäßig fertigen wir Rinnen in einem Meter Länge an. Auf Wunsch sind aber auch Längen bis zu drei Metern einteilig erhältlich. Die Standard-Einlaufbreiten beginnen bei 100 mm und staffeln sich über 140, 160 und 200 mm bis hin zu 250 mm in der Breite. Auch hier werden Wunschbreiten auf Maß, zum Beispiel in der vorgegebenen Laibungstiefe, produziert.

Die Angaben zu den Höhen entnehmen Sie bitte unserem Onlineshop. Wunschmaße sind aber ebenso möglich.

Kombinieren Sie unsere Roste mit
jedweder Rinne. Sie haben die Wahl!

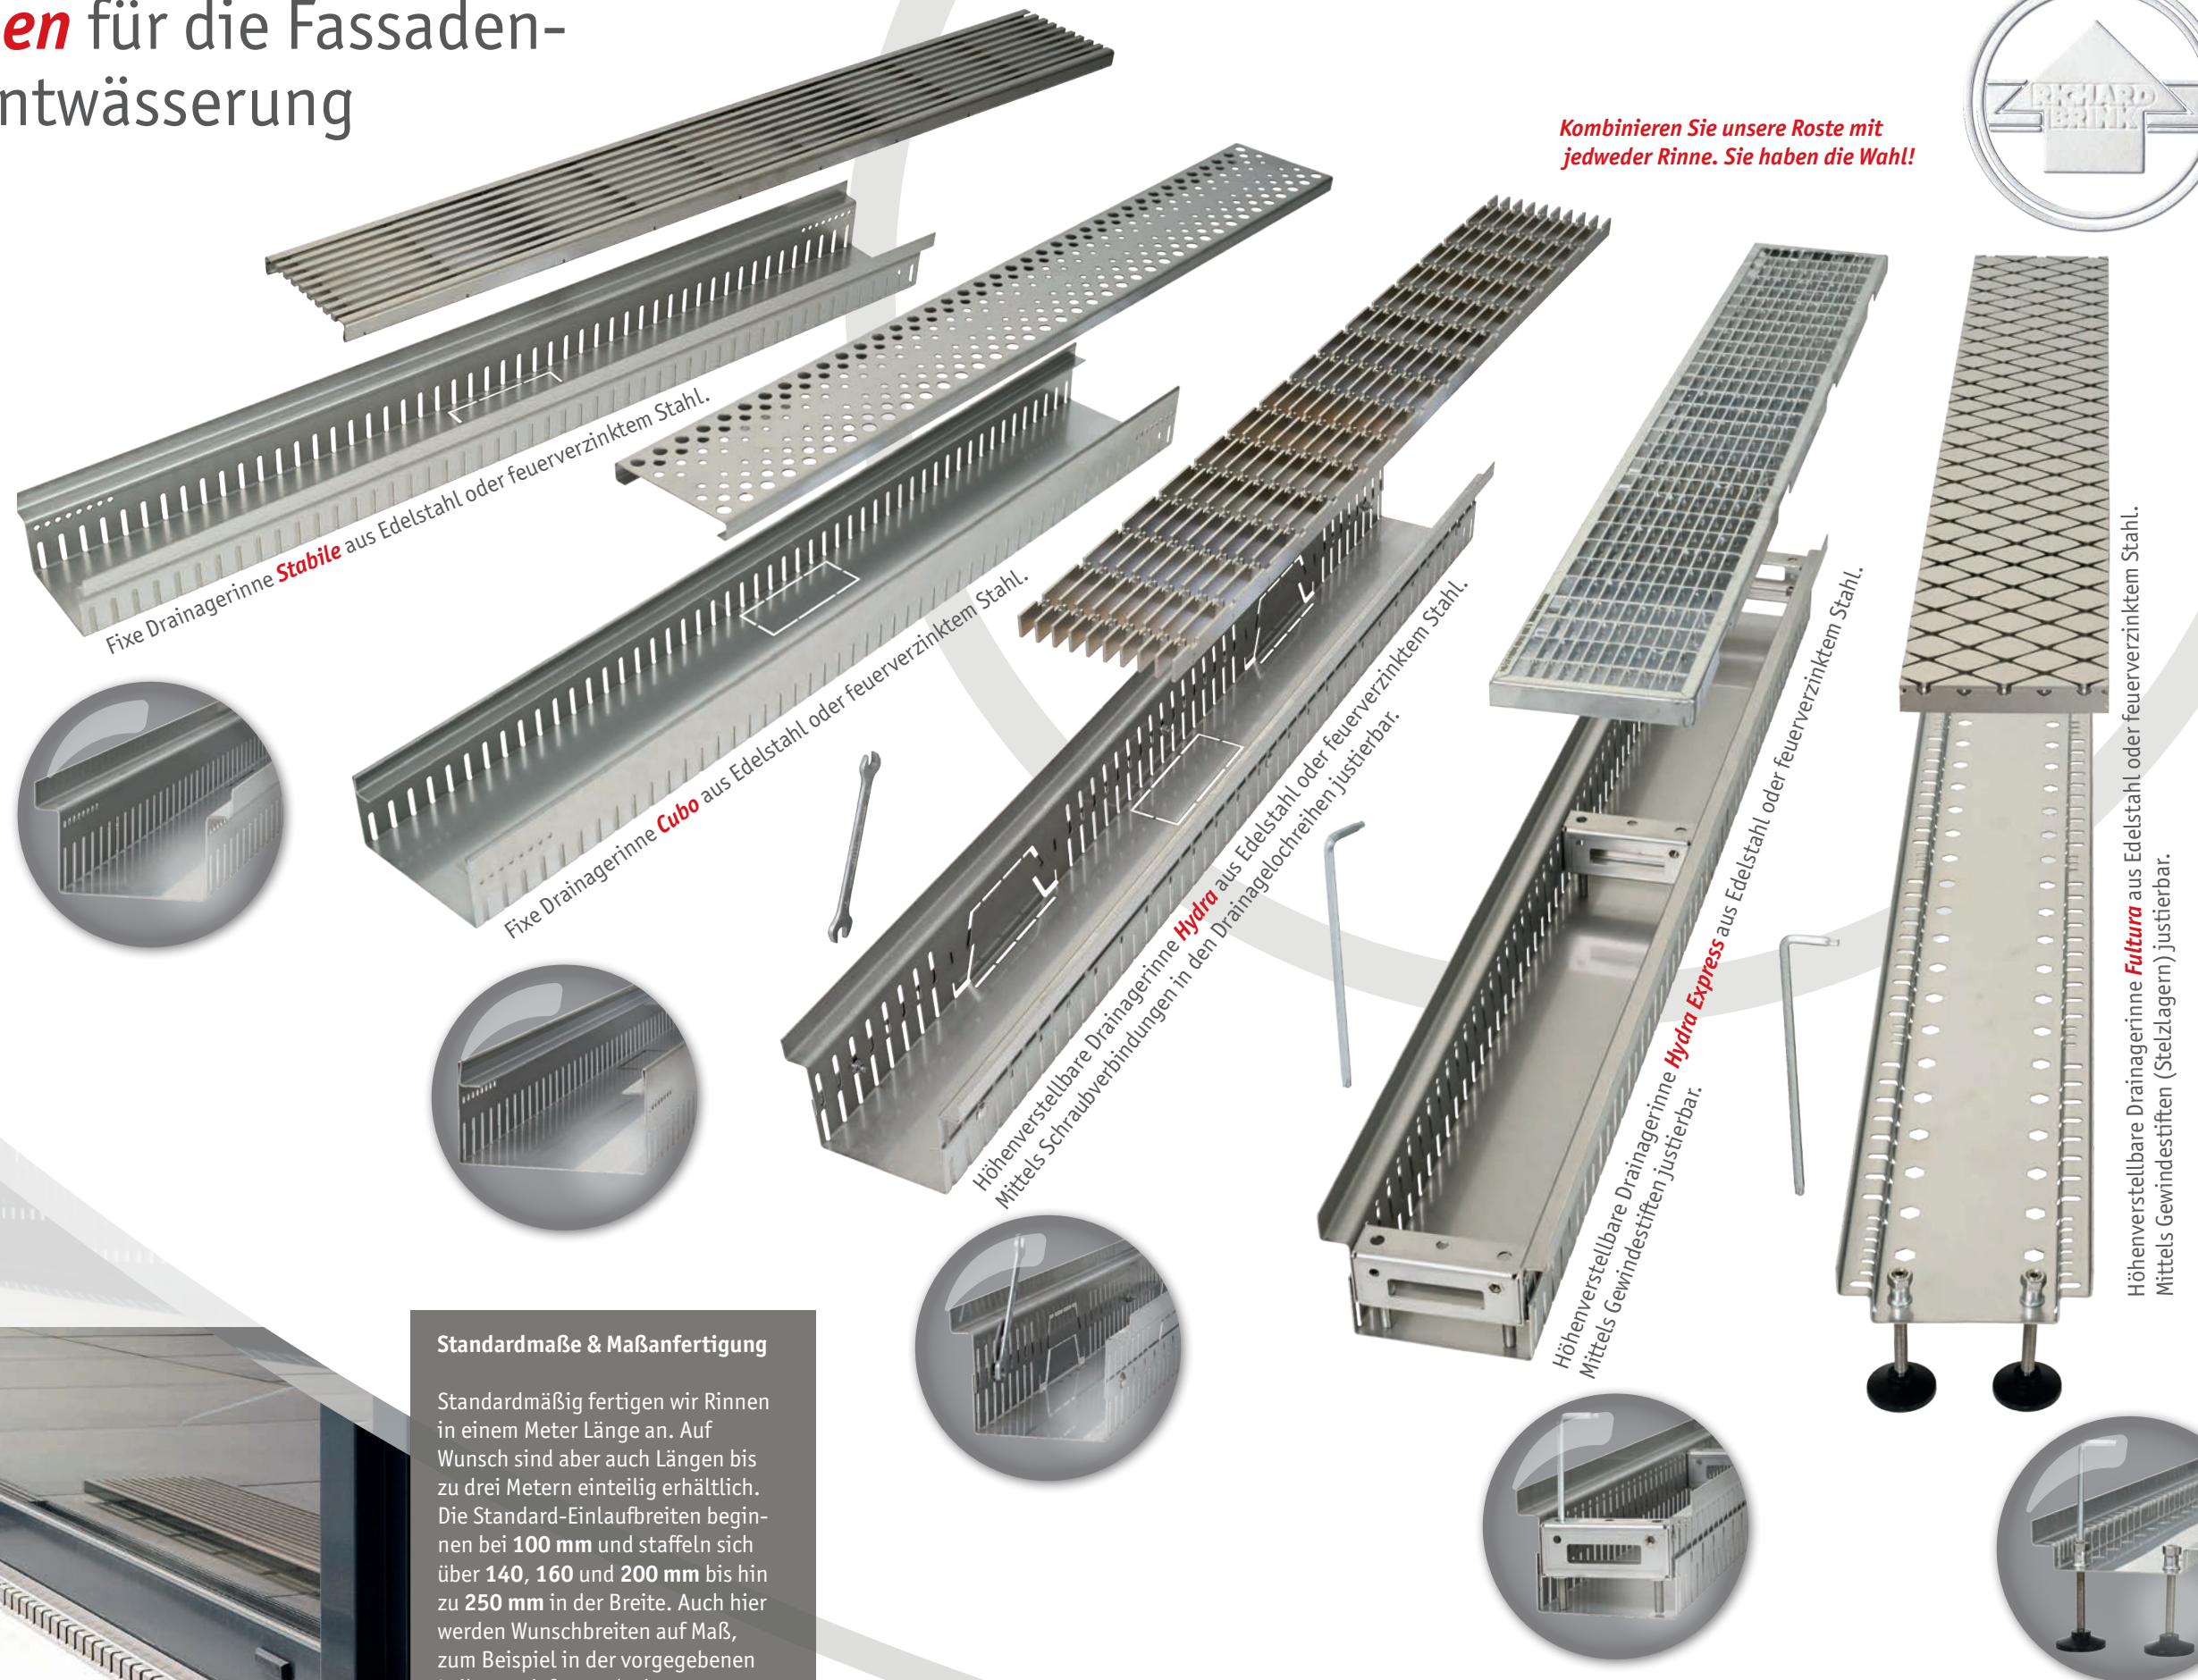

Fixe Drainagerinne **Stabile** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.

Fixe Drainagerinne **Cubo** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.

Höhenverstellbare Drainagerinne **Hydra** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Mittels Schraubverbindungen in den Drainage-Lochreihen justierbar.

Höhenverstellbare Drainagerinne **Hydra Express** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Mittels Gewindestiften justierbar.

Höhenverstellbare Drainagerinne **Futura** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Mittels Gewindestiften (Stelzlager) justierbar.

Die Drainagerinne **Futura** passt sich aufgrund ihrer Gelenkfüße unebenen Untergründen an und eignet sich daher besonders gut für die Verwendung auf Balkonen und Dachterrassen.

Drainagerinnen – Verbinder und Endstücke

Standard-Verbinder

Die Verbindung unserer Drainagerinnen erfolgt immer über deren Drainagelochreihen entlang der Wandungen. Hierfür werden stabilisierende L-Profil-Verbinder mit Langlöchern versehen, welche die Justierung an den Rinnen mittels Schraubverbindungen variabel ermöglichen.

Diese sind für folgende Rinnen geeignet:

- DR **Stabile**
- DR **Cubo**
- DR **Futura**

Rinne **Hydra** ohne Verbinder

Die höhenverstellbare Drainagerinne **Hydra** bildet hierbei die Ausnahme in puncto Verbindung. Ihr zweiteiliger Aufbau der Rinnenwandungen ermöglicht die Verbindung durch die versetzte Montage der Rinnensegmente.

Das Bild unten zeigt die fixe Drainagerinne **Stabile** mit Verbindern.

Endstücke – fix und höhenverstellbar

Für all unsere Drainagerinnen liefern wir passgenaue Endstücke, ob nun für Standard-, höhenverstellbare oder maßgefertigte Rinnen. Seitliche Laschen mit Langlöchern ermöglichen die Verschraubung mit den Drainagelochreihen der Rinnen.

Drainagematten-Adapter **Connectus** – sicherer Halt zwischen Rinne & Matte



Unsere Adapter lassen sich mit nahezu allen Drainagerinnen unseres Hauses kombinieren. Ebenso wie die Verbinder werden auch die Adapter mittels Schraubverbindungen an den perforierten Wandungen der Rinnen verschraubt.

Die Adapter selbst wirken wie eine Klemme, in welche die Drainagematten eingeschoben und somit an Ort und Stelle gehalten werden. Sowohl das Eindringen von Schüttgut in die Drainagematten als auch deren Verrutschen wird somit ausgeschlossen.

Durch das erhöhte Anschlussdetail des Drainagematten-Adapters **a** wird ein möglichst großer Querschnitt von der Rinne hin zur Drainagematte realisiert. Dies gewährleistet den schnellen und reibungslosen Abfluss des Rinnenwassers in die angrenzenden Drainagematten.



Unsere Drainagematten gewährleisten die schnelle Entwässerung Ihrer Pflasterflächen, indem sie das Niederschlagswasser durch die Schüttgutschichten unterhalb des Plattenbelags aufnehmen und zielgerichtet zum Abfluss leiten. Hierbei unterscheiden wir zwischen:

b Drainagematten mit Glasgittergewebe für die Verlegung keramischer Beläge mit Einkornmörtel

c Drainagematten mit Spezialvlies für lose Beläge auf ungebundenen, gewaschenen Kies- und Splittbett-Schichten

Beide Varianten sind in den Höhen 8 mm oder 16 mm erhältlich. Die Breite der Matten beträgt 1.200 mm und die Rollenlänge je nach Mattenhöhe (15 Meter bei 8 mm Höhe) und (10 Meter bei 16 mm Höhe).

Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/connectus

Stichkanal **Subterra** – das Untergrund-Drainagesystem

Der Stichkanal **Subterra** ist unser im Untergrund über den Abdichtungsebenen verlaufendes Drainagesystem, das die schnelle Entwässerung von Balkonen, Dachterrassen und subterranean Bauten wie zum Beispiel übergrünten Tiefgaragen bzw. deren Dächer gewährleistet.

Hierbei kann das Wasser direkt aus dem jeweilig umgebenden Schüttgut durch die Drainagelochreihen in die Stichkanäle einlaufen.

Sowohl Verbindungselemente wie Adapter für den Anschluss von Fassadenrinnen sowie gerade und T-Verbinde- als auch Eckverbinder sorgen für die größtmögliche Flexibilität vor Ort.

Die Eckverbinder ermöglichen im ungeteilten Zustand Ecken von 90° **a** und 30° **b** oder eben 2 x 45° Ecken **c** und 2 x 15° Ecken **d** nach Teilung.

Der Anschluss des Stichkanals erfolgt je nach Rinne entweder von unten über einen Adapter oder wie im Fall der höhenverstellbaren Rinne **Hydra** ebenso von der Seitenwandung der Rinne aus. Dafür vorgesehene Ausbruchstellen in den Rinnen können nach Bedarf aufgeflext und der Stichkanal angeschlossen werden.



Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/subterra




Drainagegully **Hydra** + Sockel – der anpassungsfähige Abfluss



Der Gully verfügt auf allen vier Seiten über Anschlussstellen für die Stichkanäle **Subterra** und kann je nach Höhenvariante von 54 mm auf 69 mm oder von 70 mm auf 100 mm erhöht werden.

Wird ein noch höherer Gully benötigt, empfehlen sich unsere Aufstockelemente als Sockel **a**. Diese sind standardmäßig in den Höhen 30 mm, 60 mm sowie 90 mm erhältlich und werden einfach mittels Schraubverbindungen unter dem Gully montiert.

Die Standard-Einlaufbreiten des quadratischen Gullys beginnen bei 250 mm über 300 mm und 400 mm bis hin zu 500 mm. Individuelle Wunschmaße erfüllen wir jedoch auch hier.

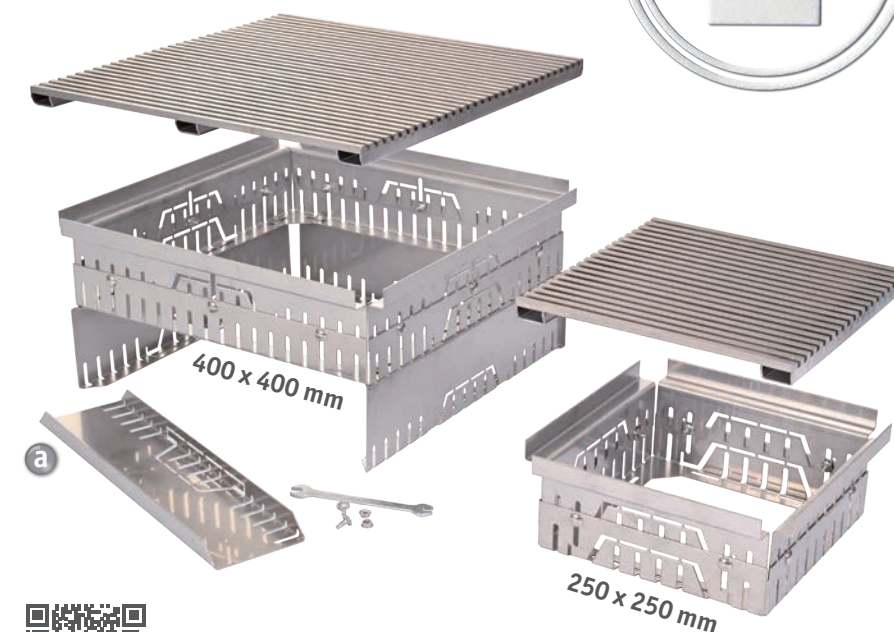

Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/drainagegully

Revisionskanal **Hydra** – das Untergrund-Drainagesystem in XXL

Der Revisionskanal **Hydra** ist unsere höhenverstellbare Direktverbindung zwischen Fassadenrinne und Ablauf und gewährleistet dank seiner Drainagelochreihen und seiner Breite den schnellen Abfluss des Niederschlagswassers auf gepflasterten Flächen von z. B. Balkonen

und Dachterrassen. Das Wasser kann hierbei sowohl direkt an der Fassadenrinne als auch über das Schüttgut unterhalb des Plattenbelags aufgenommen werden. Eckverbinder ermöglichen die feste Fixierung mittels Schraubverbindungen an der jeweiligen

Drainage-Fassadenrinne. Dadurch, dass die Revisionskanäle nach Maß des jeweiligen Plattenmaterials gefertigt werden, lassen sie sich nahezu unsichtbar verlegen. Das Plattenmaterial wird ganz einfach als Abdeckung des Kanals genutzt und ist problemlos barrierefrei begehbar.

Die Produkte dieser Seite bilden ein durchdachtes Zusammenspiel verschiedener Drainagesysteme, die optimal aufeinander abgestimmt sind und sich zudem noch flexibel vor Ort anpassen lassen.

So gewährleisten sie einen möglichst großen Spielraum in puncto Höhenverstellung sowie die nicht sichtbare Verbindung aller Komponenten im Untergrund.

Unser höhenverstellbarer Drainagegully **Hydra** fungiert auf dem Bild links z. B. als Sammelpunkt und Revisionsschacht über dem Abfluss.

Sollten unsere Standardprodukte Ihren Anforderungen nicht genügen, produzieren wir auch hier individuelle Maßanfertigungen.



Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/revisionskanal

Stabile Air – die hinterlüfteten Fassadenrinnen





Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/stabile-air



Gekantete Rinnenversteifungen innerhalb der Rinne gewährleisten die hohe Stabilität dieses Systems. Optional fertigen wir außerhalb der Rinne auch Abstandhalter zum Sockelbereich an, die mittels Gewindestiften justiert werden können.



Die einzelnen Rinnensegmente lassen sich dank Stecksystem ganz einfach und ohne den geringsten Versatz verbauen, was wertvolle Zeit im Einbau einspart. Zusätzliche Verbinders sind hierbei nicht erforderlich. Endstücke (siehe rechts) komplettieren unser System.

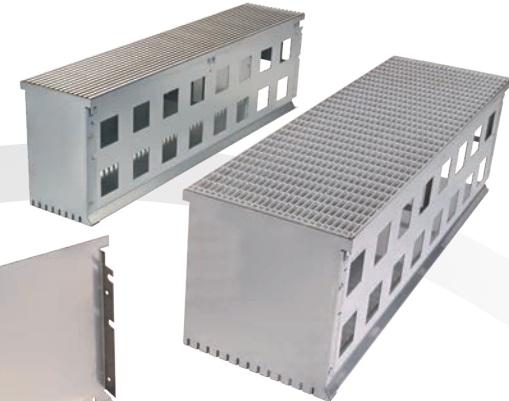

Die 300 mm Einlaufbreite entspricht den Anforderungen des „Bundesverband Deutscher Fertigbau“ (BDF).




Die Fassadenrinnen **Stabile Air** sind von uns sowohl für Wärmedämmverbundsysteme als auch für Holzfassaden entwickelt worden und gewährleisten eine permanente Hinterlüftung des Sockelbereichs sowie eine Unterbindung der Kapillarkräfte, sprich die Verhinderung aufsteigenden Wassers, an der Fassade.

Die auskragende Rostauflage **a** der Rinne **Stabile Air** liegt direkt an der Fassade an. Die darunter zurückstehende Rinnenwandung **b** mit ihren Lüftungsöffnungen **c** ermöglicht die Ventilierung des Sockelbereichs.

Anfallendes Fassaden- und Schwallwasser wird direkt aufgenommen und in den drainagefähigen Untergrund abgegeben. Auf Wunsch fertigen wir die Rinnen auch als Entwässerungsvariante mit Anschlussstutzen für die Kanalisation an.


Neben unseren Standardprodukten mit den Einlaufbreiten 100, 140, 200, 250 und 300 mm fertigen wir auch immer individuelle Wunschbreiten an.

Selbiges gilt auch für die Rinnenhöhen, die standardmäßig in 170 mm und 300 mm Höhe erhältlich sind.

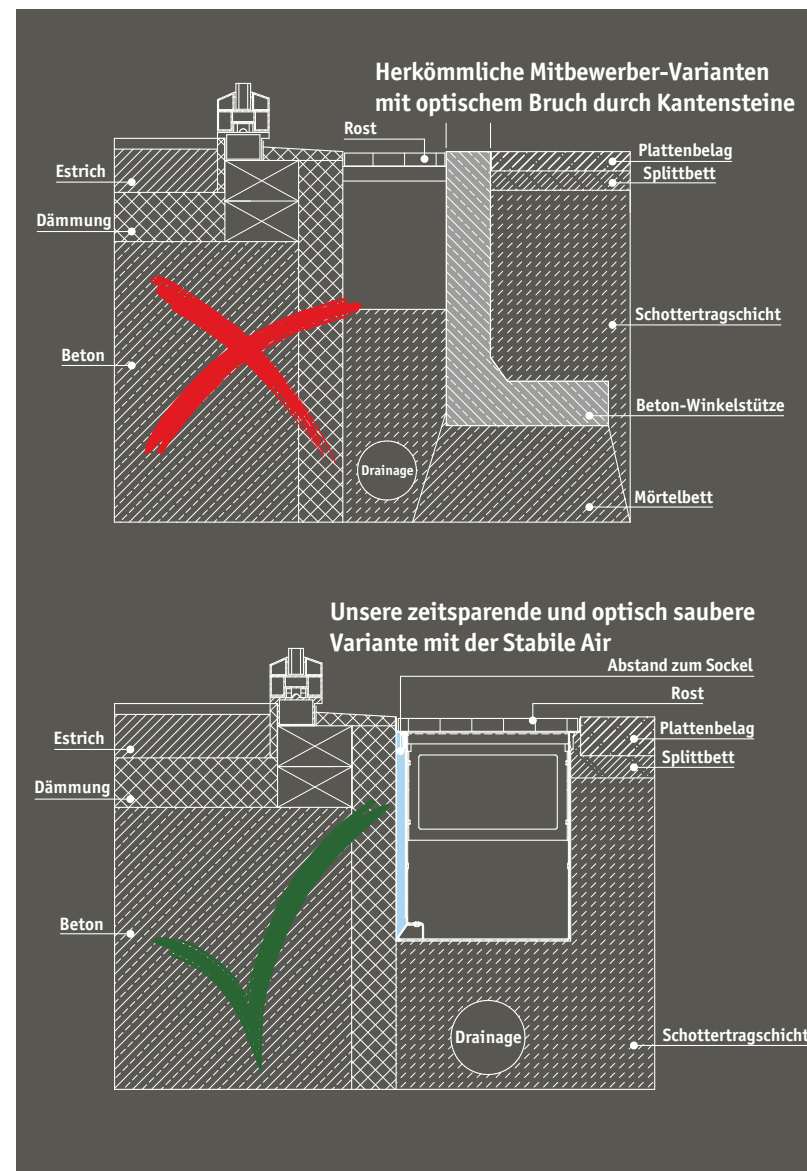

Für den Laibungsbereich von Türen und bodentiefen Fenstern produzieren wir maßgefertigte Rinnen mit passgenauen Auskragungen. Diese ermöglichen zum Beispiel die Überbrückung von Dämmmaterialien, wie auf dem Einbaubild rechts zu sehen ist.

Das zusätzliche Setzen von Betonwinkelsteinen zum Abfangen der Fassadenrinnen ist bei diesem System nicht erforderlich.

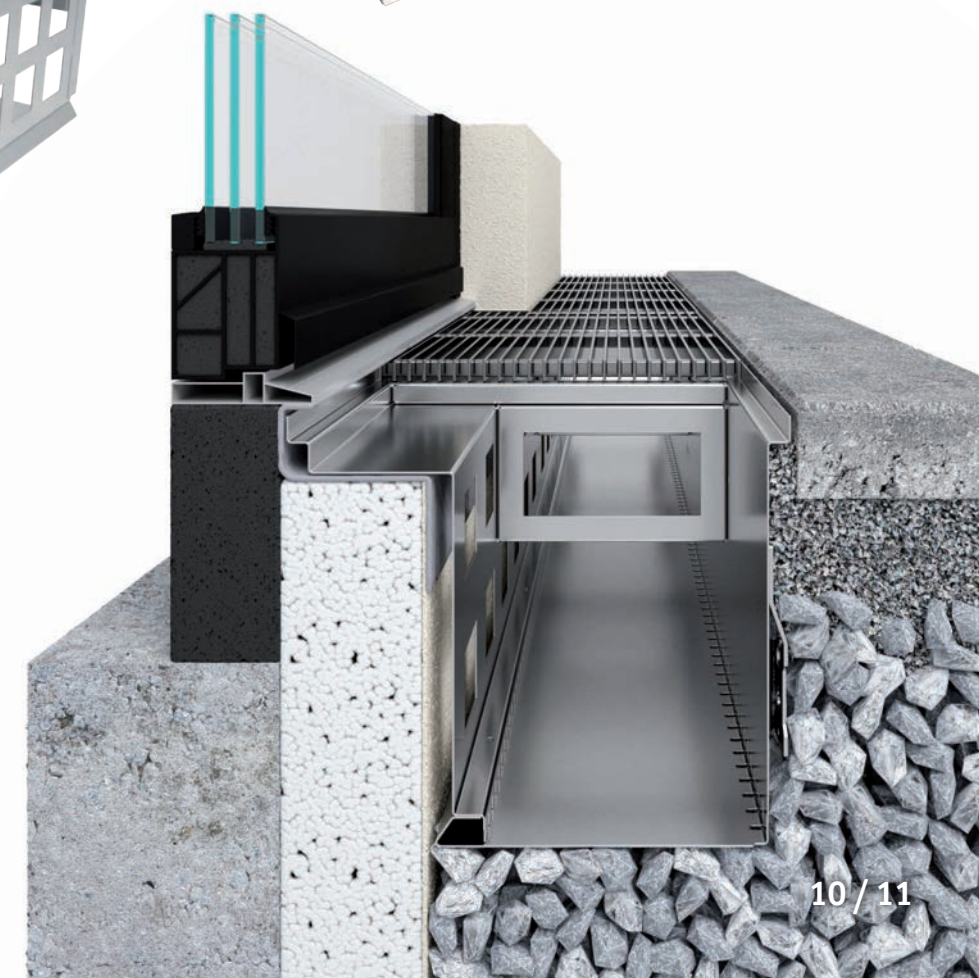

Entwässerungsrinnen für die Fassaden- & Flächenentwässerung

Unsere Entwässerungsrinnen samt dem dazugehörigen Anschlussmaterial sorgen für die schnelle und ordnungsgemäße Ableitung einfließenden Niederschlagswassers in die Kanalisation. Neben unseren Standardprodukten fertigen wir hierbei auch alle Rinnen auf Kundenwunsch nach Maß an. Als Abdeckungen stehen Ihnen eine Vielzahl von Rosten unseres Sortiments zur Auswahl.

Entwässerungsrinne **Stabile** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.

Entwässerungsrinne **Cubo** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.

U-Veibinder & Endstücke zum Verkleben

Rinnen + Roste als perfekte Ecke

Ecken mit 500 mm Schenkellänge außen

Standardmaße & Maßanfertigung

Standardmäßig fertigen wir Rinnen in einem Meter Länge an. Auf Wunsch sind aber auch Längen bis zu drei Metern einteilig erhältlich. Die Standard-Einlaufbreiten beginnen bei 100 mm und staffeln sich über 140, 160 und 200 mm bis hin zu 250 mm in der Breite. Auch hier werden Wunschbreiten auf Maß, zum Beispiel in der vorgegebenen Laibungstiefe, produziert.

Die Angaben zu den Höhen entnehmen Sie bitte unserem Onlineshop. Wunschmaße sind aber ebenso möglich.

Sinkkästen

Sowohl für die Entwässerungsrinne **Stabile** als auch für die Entwässerungsrinne **Cubo** fertigen wir Sinkkästen mit seitlichem Stutzen für den Anschluss an die Kanalisation an.

Sinkkasten für **Cubo**

Sinkkasten für **Stabile**

Laibungsablauf

Für die bauliche Gegebenheit von geringen Aufbauhöhen innerhalb einer Laibung, bei der ein senkrechter Rohranschluss nicht möglich ist, haben wir unseren besonders flach gehaltenen Laibungsablauf entwickelt. Dieser überbrückt die Laibungstiefe (Bodenplatte oder Dämmung) hin zum Außenbereich und gewährleistet zudem einen revidierbaren Rohranschluss.

Die Positionierung und den Lochdurchmesser des Anschlusses in unseren Rinnensystemen fertigen wir ebenso nach Maß wie alle weiteren Abmessungen des Laibungsablaufs.

Entwässerungsstutzen werden auf Wunsch nach Maß vormontiert

Stutzen:

Bei den Stutzen zum Unterschrauben **a** sowie bei der Variante mit U-Blech zum Kleben **b** haben Sie die Wahl zwischen den Nennmaßen DN 50, DN 70 und DN 100. Die Variante **a** wird auf Ihren Wunsch hin auch nach Maß ab Werk vormontiert.

Ansonsten sind die Stutzen sowie das Befestigungsmaterial beider Varianten im Lieferumfang enthalten und müssen vor Ort bauseits angebracht werden.



Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/shop



Schlitzrinnen **Lamina** für die unauffällige Entwässerung

Dezent, verborgen und kaum wahrnehmbar – so lässt sich das Erscheinungsbild unserer Schlitzrinnen der Produktfamilie **Lamina** beschreiben.

Hierbei unterscheiden wir zwischen den Varianten **Lamina Fix**, die sowohl als Drainage- als auch als Entwässerungsrinne erhältlich ist, und der **höhenverstellbaren Drainage-Schlitzrinne Lamina**.

Sämtliche Schlitzrinnen sind sowohl aus Edelstahl als auch aus feuerverzinktem Stahl erhältlich.

Die fixen Rinnen haben standardmäßige Hals- / **Gesamthöhen** von:
65 / **140**,
95 / **170** oder
160 / **260** mm.
Individuelle Wunschmaße sind aber ebenso möglich.

Drainage-Schlitzrinne **Lamina Fix** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Halshöhe 160 mm / Gesamthöhe 260 mm

Drainage-Schlitzrinne **Lamina Fix** aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Halshöhe 95 mm / Gesamthöhe 170 mm

Höhenverstellbare Drainage-Schlitzrinne **Lamina** aus Edelstahl oder fv. Stahl.
Halshöhe 50 mm / Gesamthöhe von 90 mm bis 115 mm

Entwässerungs-Schlitzrinne **Lamina Fix** aus Edelstahl oder fv. Stahl.
Halshöhe 160 mm / Gesamthöhe 260 mm

Entwässerungs-Schlitzrinne **Lamina Fix** aus Edelstahl oder fv. Stahl.
Halshöhe 95 mm / Gesamthöhe 170 mm

Die höhenverstellbare Variante der **Lamina** lässt sich von 90 mm auf 115 mm mittels Schraubverbindungen verstellen. Die Halshöhe beträgt hier 50 mm.

Spül- und Revisionskästen:

Für all unsere Schlitzrinnen fertigen wir passgenaue Spül- und Revisionskästen an.

Beide ermöglichen die einfache Revisionierung der angeschlossenen Schlitzrinnen durch Spülungen.

Die Revisionskästen verfügen darüber hinaus auch über einen Abfluss-Stutzen zum Anschluss an die Kanalisation. Dieser empfiehlt sich auch bei Drainage-Schlitzrinnen als Überlauf, sollte die Versickerung in den Untergrund nicht ausreichend sein.

Die Spül- und Revisionskästen werden mit auspflasterbaren Einlegeschaalen verschlossen, welche die homogene Erscheinung der umliegenden Pflasterung erhalten.

Den Revisionskasten erhalten Sie sowohl mit Stützen nach unten als auch seitlich nach vorn ausgerichtet.



Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/schlitzrinnen



Sonderanfertigungen sind unser Standard


Um es gleich vorwegzunehmen: Sollten unsere Standardprodukte Ihren Anforderungen in puncto Anpassung an das benötigte Bodenniveau sowie in der Einlaufbreite und Länge nicht genügen, fertigen wir alle Produkte individuell nach Maß an.

Dies geschieht bei uns so selbstverständlich und schnell, dass Sie weder mit ausufernden Lieferzeiten noch mit exponentiellen Mehrkosten zu rechnen haben. Befindet sich Ihre gewünschte Maßanfertigung im Bereich zwischen zwei gelisteten Standardprodukten, gilt schlichtweg der **Preis der größeren Standardanfertigung**. So bleiben auch unsere maßgefertigten Produkte nachvollziehbar berechenbar und preistransparent.

Konstruktive Besonderheiten und Wünsche unserer Kunden setzen wir natürlich auch gerne in die Tat um. Einige Beispiele finden Sie auf dieser Doppelseite.



Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/sonderbau

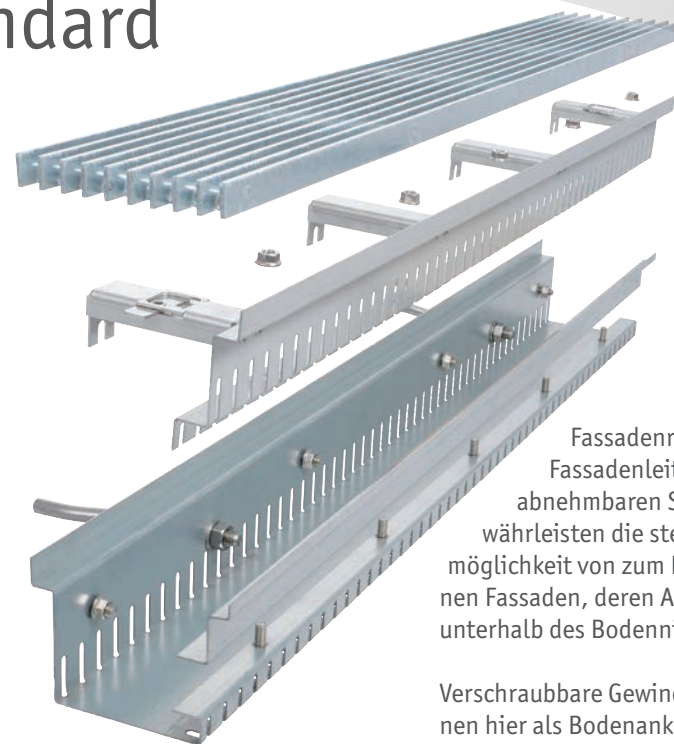

Fassadenrinnen mit Fassadenleitblechen und abnehmbaren Seitenteilen gewährleisten die stete Wartungsmöglichkeit von zum Beispiel gläsernen Fassaden, deren Auflageflächen unterhalb des Bodenniveaus liegen.


Verschraubbare Gewindestangen dienen hier als Bodenanker, die mit punktuell angelegten Betonfundamenten dafür sorgen, dass die Rinne am Boden unverrückbar fixiert bleibt.



Wir haben den Bogen raus:

Ob nun bei bogenförmigen Fassaden oder im Eingangsbereich von Drehtrommeltüren – wir fertigen passgenaue radiale Rinnen und Roste nach Maß.

Das Beispiel rechts zeigt die maßgefertigten radialen Entwässerungsrinnen vom Typ **Cubo** sowie die dazu passenden, ebenso pulverbeschichteten Längstabroste an der Halle 3C der Messe Nürnberg.

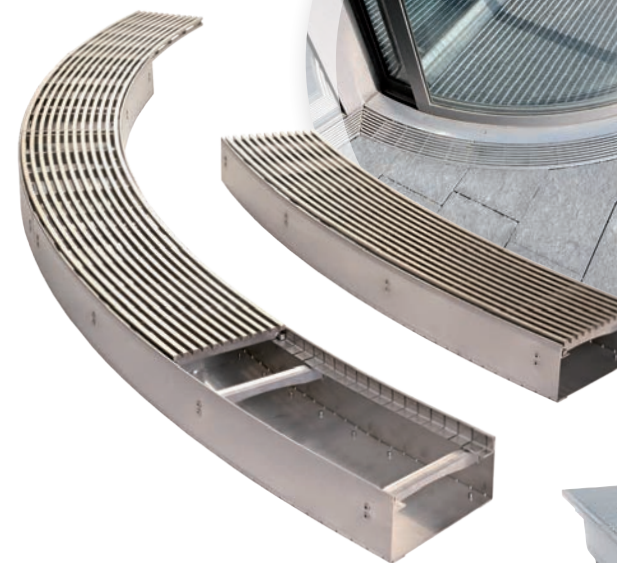

Das Erreichen der benötigten Höhe vor Ort ist immer wieder eine unserer Aufgabenstellungen in der Sonderanfertigung. Standardmäßig führen wir diverse höhenverstellbare Drainagesysteme. Sollten diese Ihren Anforderungen nicht genügen, produzieren wir entweder Produkte nach Maß oder integrieren weitere Möglichkeiten der Höhenverstellung.

Links sehen Sie zum Beispiel eine sonderangefertigte Drainagerinne vom Typ **Fultura** mit Auskrugung für den Übergang in eine Laibung. Unterschiedlich hohe Stelzlager ermöglichen die gerade und passgenaue Ausrichtung der Rinne auf das angestrebte Bodenniveau.

Auf ganzer Linie perfekt:

Auf den Abbildungen links sehen Sie den Unterschied zwischen dem Aussehen herkömmlichen Standards im Vergleich zur Anfertigung nach Maß.

Denn nicht nur, dass Laibungstiefen und -breiten aufgegriffen werden und somit die Linienführungen der Fassaden auch am Boden gewahrt bleiben, selbst die Ästhetik unserer Designroste überzeugt gerade auch in breiteren Ausführungen.



Herkömmliche
Fassadenrinnen-
Breite

Unsere Fassadenrinnen nach Laibungstiefe maßgefertigt



Schwerlast kann so schön sein

Als Vorschau auf unsere Rinnen im Schwerlast-Segment zeigen wir Ihnen hier eine kleine Auswahl unseres Sortiments:

Unsere Rinne **Ferro Magna** ^a zum Beispiel fungiert als „verlorene Schalung“, die durch das Einsetzen in ein Betonfundament zur Schwerlastrinne wird. Zusätzlich abgekannte Aussteifungselemente an den Seiten verstärken die Konstruktion, sodass Pflastermaterial direkt an der Rinne entlang verlegt werden kann.

Die Doppelschlitzrinne **Gemini Magna** ^b wird ebenso mit Beton eingefasst. Ihr späteres Erscheinungsbild in der verbauten Fläche bilden nur noch zwei elegante Schlitzte, die durch das Einsetzen einer Steinschale entstehen. Diese kann mit dem angrenzenden Bodenbelag als Füllung ausgelegt und mit Hilfe von im Lieferumfang enthaltenen Entnahmehaken immer wieder entnommen werden.

Unsere Schwerlastrinnen vom Typ **Stabile** sind sowohl als Drainage- ^c als auch als Entwässerungsrinnen ^d erhältlich. Angeschweißte Betonanker ermöglichen eine punktuelle Fixierung der Rinnen im Untergrund.

Für unsere Schwerlastrinnen bieten wir eine Vielzahl unserer Rost-Designs auch als Schwerlastvarianten an. Ob nun begehbar oder befahrbar – das Design bleibt einheitlich aufeinander abgestimmt.




Unser Anspruch: *Einfach besser sein*

Metallwarenfabrikation seit weit über 45 Jahren

Wir sind ein mittelständisches und wachsendes Familienunternehmen in zweiter Generation aus Schloß Holte-Stukenbrock, das 1976 gegründet wurde. Mit über 150 Mitarbeitenden und eigenem, auch international ausgerichtetem Vertrieb, u. a. in Österreich, Frankreich und den Niederlanden, haben wir uns als Spezialist für hochwertige Metallwaren am Markt etabliert.

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben innovative Drainage- und Entwässerungslösungen, vielseitige Pflanzsysteme sowie Produkte für Dach und Wand, Industrie, Bad und Küche.

Dabei legen wir größten Wert auf eine Verarbeitungsqualität und Maßgenauigkeit, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird. Wir sind nicht nur für unser breites Standardsortiment bekannt, sondern haben uns darüber hinaus als Hersteller individueller Maßanfertigungen und Sonderlösungen einen Namen gemacht.

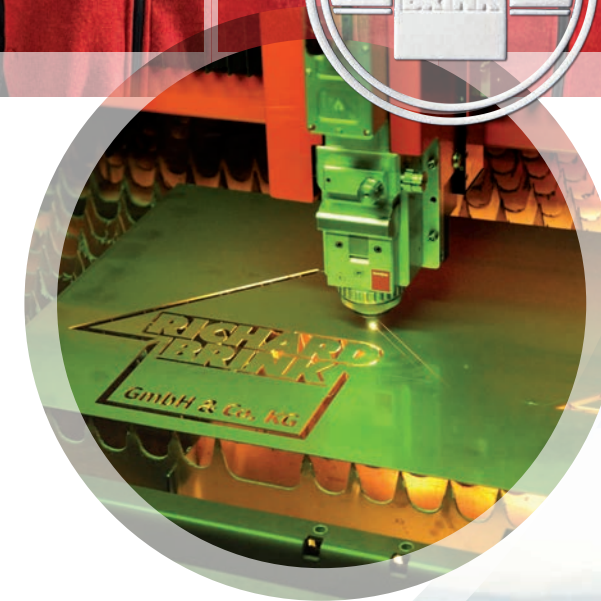

Preise & weitere Produktinfos unter:
www.richard-brink.de/schwerlast



Das macht uns
Einfach besser!
Sehen Sie selbst:





Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20
anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
T +43 (0)4762 75 00-0
F +43 (0)4762 75 00-04
anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Schweiz

Badenerstrasse 549
8048 Zürich
T +41 (0)43 210 96 14
anfragen@richard-brink.ch
bestellungen@richard-brink.ch

www.richard-brink.de
mit Bezugsquellen-Datenbank

Stand 2025

**DRAINAGE- UND
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME**

**SCHWERLAST-
SYSTEME**

**DACH- UND
WANDSYSTEME**

**PFLANZ-
SYSTEME**

**BAD- UND
KÜCHENSYSTEME**