


Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 senkrecht, DN 50

Artikelnummer: 570024

GTIN: 4001636570024

Rabattgruppe: 11

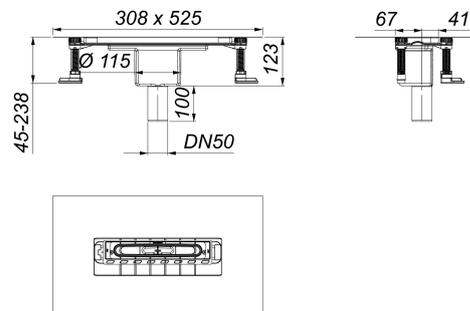

Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 senkrecht, DN 50

Ablaufgehäuse nach DIN EN 1253, Bauhöhe 45 mm, zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall, CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNi-veau und CeraFrame Liquid Neo. Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- vormontierte Montageeinheit mit integrierter Positionierhilfe zur passgenauen Ausrichtung der Duschrinnen
- integrierte Estrichverankerung
- separat verpackte, flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte, höhenverstellbare Montagefüße mit Schnellspannsystem zur Fixierung der Einbauposition und Höheneinstellung 45 – 238 mm
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm | Ablaufleistung |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,80 l/s | 20,00 mm | 0,93 l/s | 0,98 l/s | 0,98 l/s |