






Überblick Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

Dachablauf 62

wärmegeklämt,
für Dachaufbau mit oder ohne
Wärmedämmung

H = beheizbar

							
Dachablauf 62 Schraubflansch		Dachablauf 62 DallBit		Dachablauf 62 PVC		Dachablauf 62 FPO	
Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.
DN 70	621047	DN 70	622044	DN 70	623041	DN 70	621641
DN 100	621061	DN 100	622068	DN 100	623065	DN 90	621658
DN 125	621085	DN 125	622082	DN 125	623089	DN 100	621665
DN 150	621092	DN 150	622099	DN 150	623096	DN 125	621689





							
Dachablauf 62 H Schraubflansch		Dachablauf 62 H DallBit		Dachablauf 62 H PVC		Dachablauf 62 H FPO	
Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.
DN 70	621146	DN 70	622143	DN 70	623140	DN 70	621603
DN 100	621160	DN 100	622167	DN 100	623164	DN 90	621023
DN 125	621184	DN 125	622181	DN 125	623188	DN 100	621627
DN 150	621191	DN 150	622198	DN 150	623195	DN 125	621634

Dachablauf 64

wärmegeklämt,
für Dachaufbau mit oder ohne
Wärmedämmung

H = beheizbar

							
Dachablauf 64 Schraubflansch		Dachablauf 64 DallBit		Dachablauf 64 PVC		Dachablauf 64 FPO	
Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.
DN 70/100	641076	DN 70/100	642073	DN 70	643070	DN 70	641007
				DN 100	641045	DN 100	6410145

							
Dachablauf 64 H Schraubflansch		Dachablauf 64 H DallBit		Dachablauf 64 H PVC		Dachablauf 64 H FPO	
Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.	Nennweite	Art.-Nr.
DN 70/100	641175	DN 70/100	642172	DN 70	643179	DN 70	641021
				DN 100	641052	DN 100	641038

Aufstock- element 630

für Dachaufbau mit
Wärmedämmung

					
Aufstockelement 630 Schraubflansch Art.-Nr. 621580		Aufstockelement 630 DallBit Art.-Nr. 622587		Aufstockelement 630 PVC Art.-Nr. 623584	

			
Aufstockelement 630 FPO-PE Art.-Nr. 621573		Aufstockelement 630 FPO-PP Art.-Nr. 671226	

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen, DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit, PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC, FPO-PE-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen, FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen, H = Dachablauf beheizbar: Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3,78 geprüft

Überblick Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

Power-Dachablauf 86.0

zum Einbau in die
Wärmedämmung



Power-Dachablauf 86.0
DallBit

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 641113



Power-Dachablauf 86.0 PVC

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 641120



Power-Dachablauf 86.0
FPO-PP

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 641137



Power-Dachablauf 86.0
FPO-PE

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 641144

Power-Notablauf 86 D

Notentwässerung zum Einbau
in die Wärmedämmung



Power-Notablauf 86 D
DallBit

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 671363



Power-Notablauf 86 D PVC

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 671370



Power-Notablauf 86 D
FPO-PP

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 671387



Power-Notablauf 86 D
FPO-PE

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 641151

Zubehör

passend zu den Dachabläufen



Notentwässerungseinheit 86.1

Abmessung Art.-Nr.
d: 310 mm 671394



Kies-/Laubfang Edelstahl S 15

Abmessung Art.-Nr.
d: 156 mm 620934



Kies- und Laubfangkorb S 15

Abmessung Art.-Nr.
d: 170 mm 620996



Kies- und Laubfangkorb 63 T

Abmessung Art.-Nr.
d: 237 mm 620866



Einlaufelement/Kiesfang S 15

Abmessung Art.-Nr.
d: 170 mm 590121



Einlaufelement Umkehrdach

Abmessung Art.-Nr.
d: 170 mm 495938



Flachrost S 15

Abmessung Art.-Nr.
d: 170 mm 590183



Flanschdichtung S 65

Abmessung Art.-Nr.
d: 297 mm 659958



Drainage Aufsatz für Gründach
362 x 362 mm

Art.-Nr.
620958

Drainage Aufstockelement
362 x 362 mm

Art.-Nr.
620965



Terrassen-Aufsatz SES 15
150 x 150 mm

Art.-Nr.
500304

Terrassen-Aufsatz SEN 15
150 x 150 mm

Art.-Nr.
500311

Terrassen-Aufsatz GES 15
200 x 200 mm

Art.-Nr.
500328



Anschlussblech
600 x 600 x 1,25 mm

Art.-Nr.
516084



Anschluss-Manschetten
65 PVC - 500 x 500 mm

Art.-Nr.
790217

Anschluss-Manschette
65 EPDM - 500 x 500 mm


Art.-Nr.
790224

Anschluss-Manschette
65 Rhepanol - 500 x 500 mm

Art.-Nr.
790149

Brandschutz

für Dachaufbau
mit oder ohne
Wärmedämmung



Brandschutzelement 13
für Stahltrapezdach

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 515490



Brandschutzelement 1
für Betondach

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 515018



Brandschutzelement 5
für Betondach (beheizbare Dachabläufe)

Nennweite Art.-Nr.
DN 70 515056

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen
DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit
PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC
FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 Schraubflansch

nach DIN EN 1253
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
DN 100	4,5 (35 mm)	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
DN 125	7,0 (45 mm)	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 70	621047
 Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 100	621061
 Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 125	621085
 Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 150	621092
 Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 70	621146
 Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 100	621160
 Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 125	621184
 Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 150	621191

 R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 355

H = Dachablauf beheizbar
Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft
Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt
Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.
Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 Schraubflansch



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 DaIIBit

nach DIN EN 1253

mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUFHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
DN 100	4,5 (35 mm)	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
DN 125	7,0 (45 mm)	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Dachablauf 62 DaIIBit	DN 70	622044
 Dachablauf 62 DaIIBit	DN 100	622068
 Dachablauf 62 DaIIBit	DN 125	622082
 Dachablauf 62 DaIIBit	DN 150	622099
 Dachablauf 62 H DaIIBit, beheizt	DN 70	622143
 Dachablauf 62 H DaIIBit, beheizt	DN 100	622167
 Dachablauf 62 H DaIIBit, beheizt	DN 125	622181
 Dachablauf 62 H DaIIBit, beheizt	DN 150	622198

 R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 355


H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

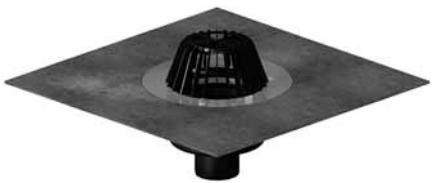

Dachablauf 62 DaIIBit



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 PVC

nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM


NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
DN 100	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
DN 125	7,0 (45 mm)	0,65	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10
DN 150	8,1 (45 mm)	0,55	2,55	4,95	7,70	11,10	14,50	18,20	23,60

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 62 PVC	DN 70	623041
Dachablauf 62 PVC	DN 100	623065
Dachablauf 62 PVC	DN 125	623089
Dachablauf 62 PVC	DN 150	623096
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 70	623140
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 100	623164
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 125	623188
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 150	623195

H = Dachablauf beheizbar
Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüf
Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt
Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.
Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 PVC



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 FPO

nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
DN 90	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,90	11,50	15,30	19,40	22,10
DN 100	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
DN 125	7,0 (45 mm)	0,65	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Dachablauf 62 FPO-PP	DN 70	621641
Dachablauf 62 FPO-PP	DN 90	621658
Dachablauf 62 FPO-PP	DN 100	621665
Dachablauf 62 FPO-PP	DN 125	621689
 Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 70	621603
Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 90	621023
Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 100	621627
Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 125	621634

 R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 355

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 FPO-PP



Aussparungsmaß: 170 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 64 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 Schraubflansch	DN 70/DN 100	641076
Dachablauf 64 H Schraubflansch, beheizt	DN 70/DN 100	641175



Dachablauf 64 Schraubflansch

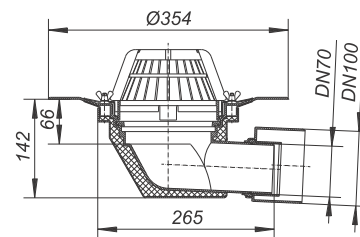

Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Dachablauf 64 DallBit

nach DIN EN 1253

mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 DallBit	DN 70/DN 100	642073
Dachablauf 64 H DallBit, beheizt	DN 70/DN 100	642172



Dachablauf 64 DallBit

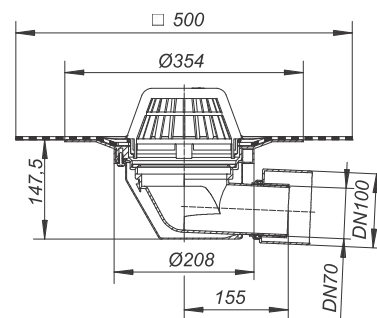

Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 64 PVC

nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 PVC	DN 70	643070
Dachablauf 64 PVC	DN 100	641045
Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 70	643179
Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 100	641052



Dachablauf 64 PVC



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Dachablauf 64 FPO

nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. FPO-PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 FPO-PP	DN 70	641007
Dachablauf 64 FPO-PP	DN 100	641014
Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 70	641021
Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 100	641038



Dachablauf 64 FPO-PP



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 Schraubflansch

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL


Aufstockelement 630 Schraubflansch

ART.-NR.

621580



Aufstockelement 630 Schraubflansch

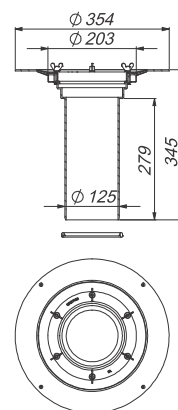

DALLMER Aufstockelement 630 DalIBit

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL


Aufstockelement 630 DalIBit

ART.-NR.

622587



Aufstockelement 630 DalIBit

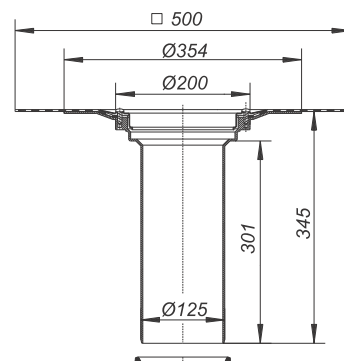

Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 PVC

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125, kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

PVC

ARTIKEL



Aufstockelement 630 PVC

ART.-NR.

623584



Aufstockelement 630 PVC



DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PE

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125, kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL



Aufstockelement 630 FPO-PE

ART.-NR.

621573



Aufstockelement 630 FPO-PE



Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PP

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 FPO-PP



ARTIKEL

Aufstockelement 630 FPO-PP

ART.-NR.

671226

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 DallBit

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 DallBit	DN 70	641113



Power-Dachablauf 86.0 DallBit

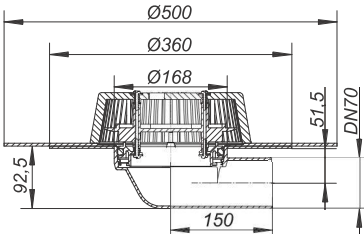

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 PVC

flacher Dachablauf komplett aus PVC, zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 PVC	DN 70	641120



Power-Dachablauf 86.0 PVC



Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP	DN 70	641137



Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP



DALLMER Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE	DN 70	641144



Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE



Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Notentwässerungseinheit 86.1

nach DIN EN 1253
für die Freispiegelentwässerung,
verwendbar mit Dachabläufen 62, 64 oder Aufstockelementen 630

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbar von 28 – 68 mm
- arretierbar
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,80	3,60	5,90	8,70	12,10	14,80	15,00
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	6,40	9,10	12,20	15,80	20,10
DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	0,90	3,80	6,20	9,10	12,10	15,70	20,00
DN 150 senkrecht	8,1 (45 mm)	0,90	3,70	6,50	9,30	12,80	16,50	21,50
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,90	6,10	8,80	11,10	15,00	17,50
DN 100 seitlich	4,5 (35 mm)	0,90	3,70	6,40	8,90	12,10	15,90	20,10


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,90	3,20	5,40	5,40	5,50	5,60	5,70
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,80	3,20	5,50	8,10	9,60	10,10	10,50
DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	1,10	3,70	6,00	8,50	11,60	13,90	14,40
DN 150 senkrecht	8,1 (45 mm)	0,80	3,20	5,80	8,10	9,20	10,20	11,00
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,20	3,60	5,40	5,60	5,70	5,90	6,00
DN 100 seitlich	4,5 (35 mm)	0,80	3,30	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50
DN 70 seitl. PVC/FPO	1,7 (35 mm)	1,20	3,60	5,40	5,60	5,80	6,00	6,30
DN 100 seitl. PVC/FPO	4,5 (35 mm)	1,10	3,80	6,00	7,00	7,30	7,50	7,70

ARTIKEL	ART.-NR.
Notentwässerungseinheit 86.1	671394



Notentwässerungseinheit 86.1



Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D DallBit

nach DIN EN 1253
flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D DallBit	DN 70	671363

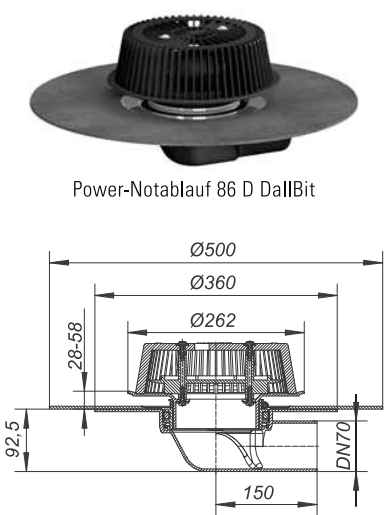

Power-Notablauf 86 D DallBit

DALLMER Power-Notablauf 86 D PVC

nach DIN EN 1253
flacher Notablauf komplett aus PVC, zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D PVC	DN 70	671370

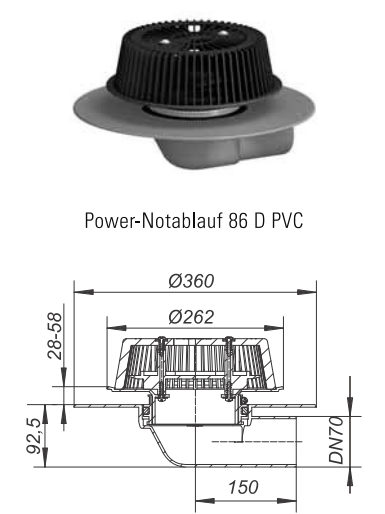

Power-Notablauf 86 D PVC

Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D FPO-PP

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D FPO-PP	DN 70	671387



Power-Notablauf 86 D FPO-PP

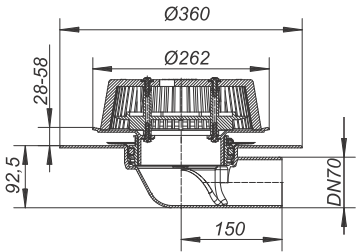

DALLMER Power-Notablauf 86 D FPO-PE

nach DIN EN 1253

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D FPO-PE	DN 70	641151



Power-Notablauf 86 D FPO-PE

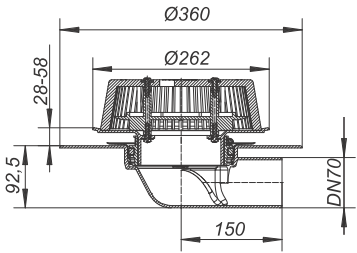

Gründach- und Terrassen-Aufsätze

DALLMER Drainage-Aufsatz

für Gründächer, mit vier Anschlussmöglichkeiten für Drainagerohre


MATERIAL

Rahmen PUR, 362 x 362 mm, Höhe 100 mm
Rost Aluminium, 240 x 240 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Drainage-Aufsatz	362 x 362 mm	620958



Drainage-Aufsatz



DALLMER Drainage-Aufstockelement

für Gründächer, Verlängerung zum Drainage-Aufsatz, Erhöhung um 93 mm, mit vier Anschlussmöglichkeiten für Drainagerohre


MATERIAL

Rahmen PUR, 362 x 362 mm, effektive Höhe 93 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Drainage-Aufstockelement	362 x 362 mm	620965



Drainage-Aufstockelement



DALLMER Terrassen-Aufsatz

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630



MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ **Terrassen-Aufsatz SES 15,**
Rahmen Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)
- ▶ **Terrassen-Aufsatz SEN 15,**
Rahmen Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Terrassen-Aufsatz GES 15,**
Rahmen Polypropylen, Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)



Terrassen-Aufsatz SES 15

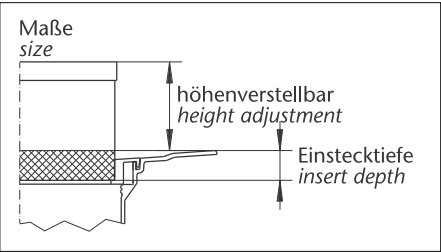

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Terrassen-Aufsatz SES 15	150 x 150 mm	500304
Terrassen-Aufsatz SEN 15	150 x 150 mm	500311
Terrassen-Aufsatz GES 15	200 x 200 mm	500328

Wir liefern als Zubehör eine Anzahl weiterer Aufsätze. Sollten Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, so fragen Sie uns bitte nach Alternativen.

Zubehör Freispiegelentwässerung

DALLMER Anschluss-Manschette 65


aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den entsprechenden Dachabläufen 62, 64, Sanierungs-Dachabläufen 63 T sowie zu den Aufstockelementen 630

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Anschluss-Manschette 65, PVC	500 x 500 mm	790217
Anschluss-Manschette 65, EPDM	500 x 500 mm	790224
Anschluss-Manschette 65, Rhepanol	500 x 500 mm	790149

Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage.



Anschluss-Manschette 65, PVC

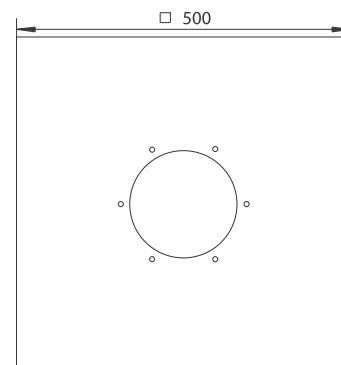


DALLMER Flanschdichtung S 65

Ersatzteil zu Anschluss-Manschette 65 Rhepanol sowie Dachabläufen 62, 63 T, 64 und Aufstockelement 630 in den Ausführungen mit Schraubflansch

ARTIKEL	ART.-NR.
Flanschdichtung S 65	659958



Flanschdichtung S 65



DALLMER Kies-/Laubfangkorb S 15

passend zu den Dachabläufen 62 und 64, den Sanierungs-Dachabläufen 63 T Schraubflansch und PVC, Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit (DN 150) und zu den Aufstockelementen 630


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kies-/Laubfangkorb S 15	d: 170 mm	620996



Kies-/Laubfangkorb S 15



DALLMER Kies-/Laubfangkorb 63 T

passend zu den SuperDrain-Dachabläufen und den Sanierungs-Dachabläufen 63 T DallBit und FPO, DN 70 – DN 125, mit Befestigungsschrauben, Edelstahl 1.4301


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kies-/Laubfangkorb zu 63 T	d: 237 mm	620866



Kies-/Laubfangkorb zu 63 T

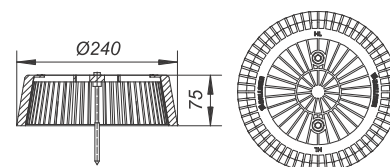

Zubehör Freispiegelentwässerung

DALLMER Kies- und Laubfangkorb S 15, Edelstahl


passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630

MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl	d: 150 mm	620934

Optional bei Dachabläufen 62 mit Brandschutzelement!

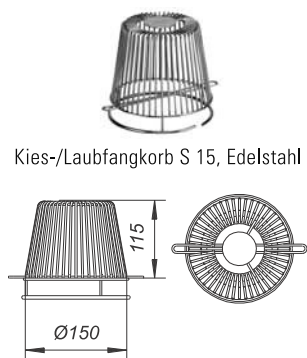


DALLMER Einlaufelement/Kiesfang S 15

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630 bei Verwendung der Terrassenaufsätze SES 15, SEN 15 oder GES 20

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Einlaufelement/Kiesfang S 15	d: 170 mm	590121



DALLMER Einlaufelement Umkehrdach

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Einlaufelement Umkehrdach	d: 170 mm	495938



DALLMER Flachrost S 15


passend zu den Dachabläufen 62 und 64 sowie zu den Aufstockelementen 630.

Nur zur vorübergehenden Verwendung während der Bauzeit!

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Flachrost S 15	d: 170 mm	590183



DALLMER Anschlussblech

passend zu den Dachabläufen 62

MATERIAL

Stahlblech 1,5 mm, feuerverzinkt

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Anschlussblech	600 x 600 x 1,25 mm	516084

