



VERLEGUNG

- Verlegemethode: 2-Lock für schwimmende Verlegung oder Kleben
- Verlegeanleitung: Download auf [tarkett.de](https://www.tarkett.de)
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
- Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung
- Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m² enthalten

REINIGUNG & PFLEGE

Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Verlegung: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
- Abschluss: Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
- Reinigung & Pflege: Tarkoclean für Hartwachs-Öl oder lackierte Oberflächen, Refresher für Hartwachs-Öl oder lackierte Oberflächen

Finden Sie weitere Alternativen und das komplette Zubehörsortiment @ www.tarkett.de

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Seite
Noble - Eiche Retro Flechte	7806007	3
Noble - Eiche Scandinavia gebürstet Flechte	7806008	4
Noble - Eiche Art Deco Flechte	7806009	5
Noble - Eiche Wasa Flechte	7806010	6
Noble - Eiche SOHO Mosaik groß	7806012	7
Noble - Eiche BRONX Mosaik groß	7806017	8
Noble - Eiche CLASSIC Flechte	7806018	9
Noble - Eiche BROOKLYN Mosaik groß	7806903	10

Noble - Eiche Retro Flechte

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806007
Format	Planke 192 x 2028 mm
Dekor	Flechte
Oberflächenvergütung	Proteco Lack
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,34 m²
Menge pro Palette	81,9 m²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	25 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Taber Test (siehe Datenblatt)	4000	EN 13696
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

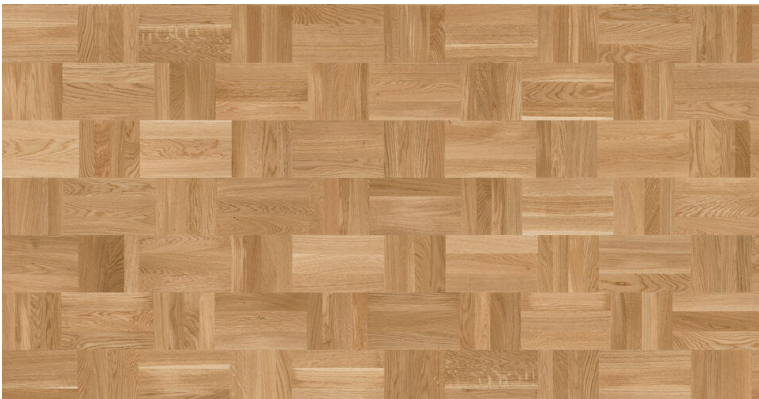

Noble - Eiche Scandinavia gebürstet Flechte

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806008
Format	Planke 192 x 2028 mm
Dekor	Flechte
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,34 m ²
Menge pro Palette	81,9 m ²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	42 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

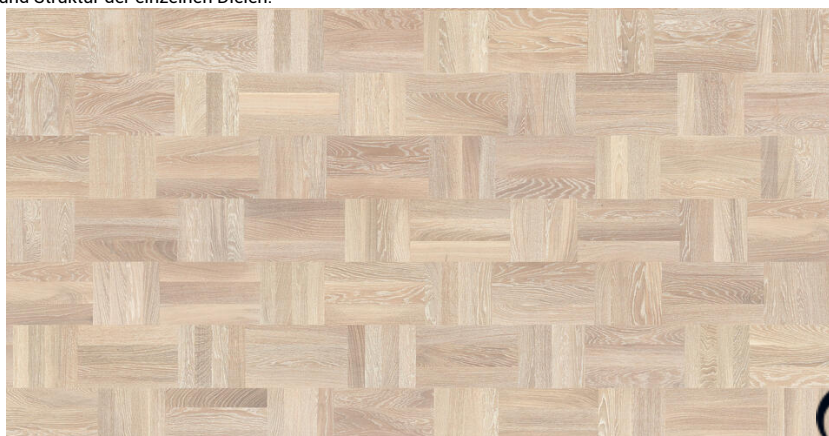

Noble - Eiche Art Deco Flechte

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806009
Format	Planke 192 x 2028 mm
Dekor	Flechte
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,34 m ²
Menge pro Palette	81,9 m ²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	31 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

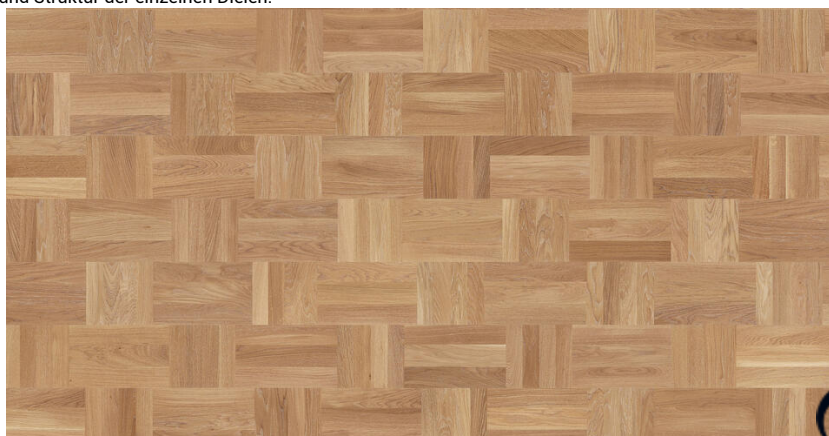

Noble - Eiche Wasa Flechte

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806010
Format	Planke 192 x 2028 mm
Dekor	Flechte
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,34 m ²
Menge pro Palette	81,9 m ²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	10 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

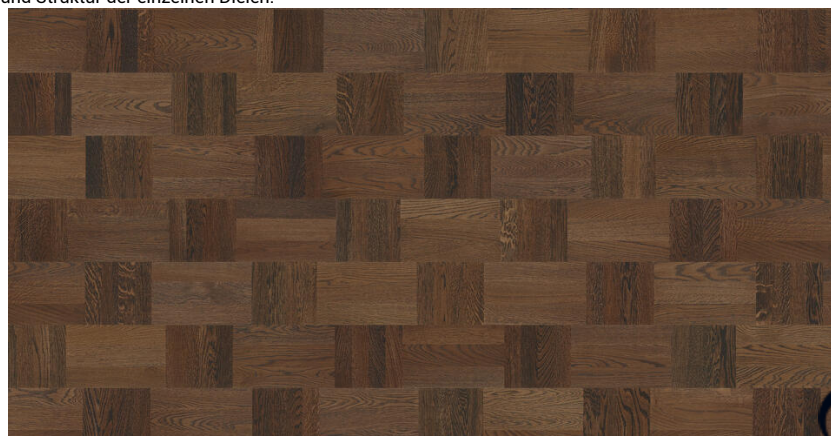

Noble - Eiche SOHO Mosaik groß

Technische Daten


PRODUKTTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806012
Format	Planke 190 x 2280 mm
Dekor	Mosaik groß
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,6 m²
Menge pro Palette	91 m²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	33 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

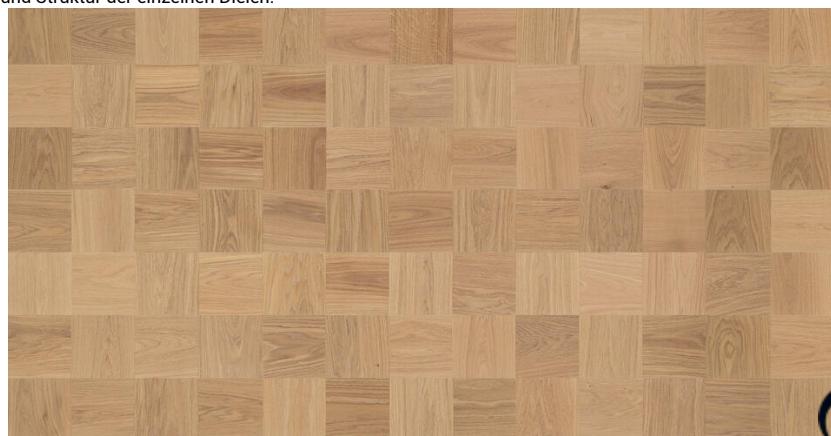

Noble - Eiche BRONX Mosaik groß

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806017
Format	Planke 190 x 2280 mm
Dekor	Mosaik groß
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,6 m ²
Menge pro Palette	91 m ²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	19 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Noble - Eiche CLASSIC Flechte

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806018
Format	Planke 192 x 2028 mm
Dekor	Flechte
Oberflächenvergütung	Proteco Natura
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,34 m ²
Menge pro Palette	81,9 m ²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	28 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

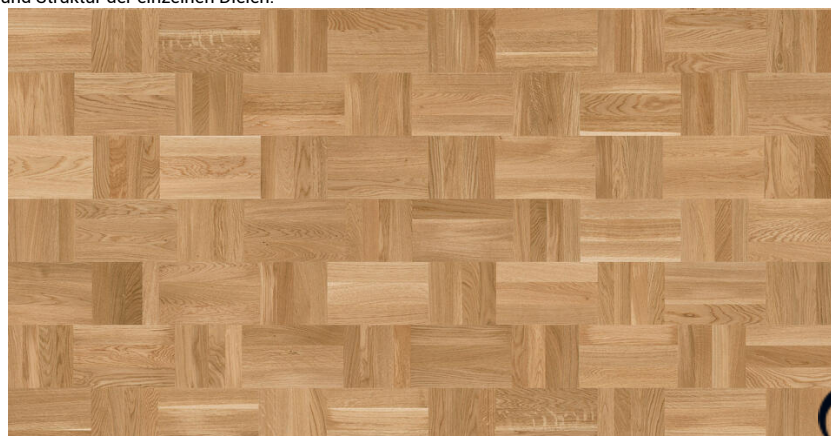

Noble - Eiche BROOKLYN Mosaik groß

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806903
Format	Planke 190 x 2280 mm
Dekor	Mosaik groß
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,6 m ²
Menge pro Palette	91 m ²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	46 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

