

Segno (2 Schicht Parkett)

Technische Daten



VERLEGUNG

- Verlegungsmethode: Verklebt
- Verlegeanleitung: Download auf [tarkett.de](https://www.tarkett.de)
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
- Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

REINIGUNG & PFLEGE

Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Verlegung: Empfohlener Kleber aus der Verlegeanleitung
- Abschluss: Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
- Reinigung & Pflege: Tarkoclean für Hartwachs-Öl Oberflächen, Refresher für Hartwachs-Öl Oberflächen

Finden Sie weitere Alternativen und das komplette Zubehörsortiment @ www.tarkett.de

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Seite
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche LIME STONE Fischgrät	41020031	3
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche LIME STONE Fischgrät	41020032	4
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche BLONDE Fischgrät	41020033	5
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche BLONDE Fischgrät	41020034	6
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche Fischgrät	41020035	7
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche Fischgrät	41020036	8
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD GREY Fischgrät	41020037	9
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD GREY Fischgrät	41020038	10
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD BROWN Fischgrät	41020039	11
Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD BROWN Fischgrät	41020040	12

Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche LIME STONE Fischgrät

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020031
Format	Planke 120 x 600 mm Links
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m ²
Menge pro Palette	69,12 m ²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	45 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

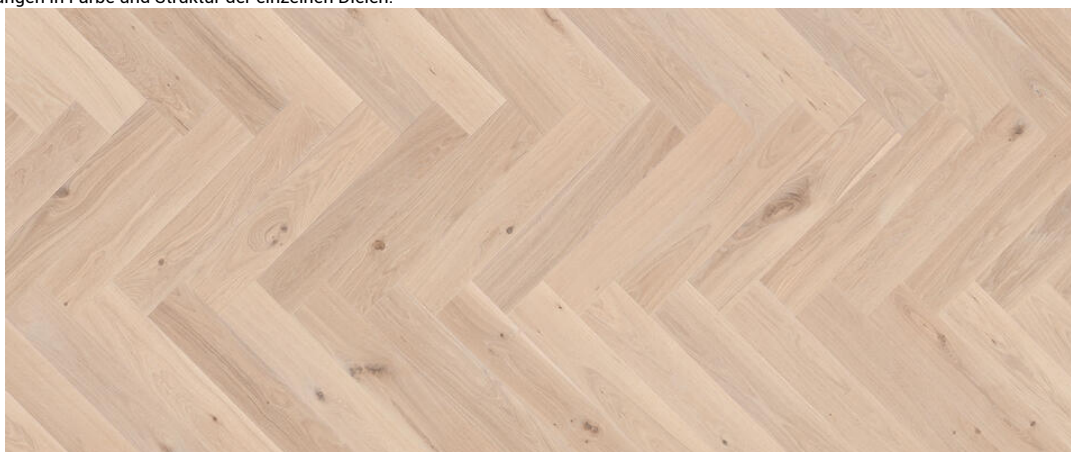

Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche LIME STONE Fischgrät

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020032
Format	Planke 120 x 600 mm Rechts
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m ²
Menge pro Palette	69,12 m ²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	45 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

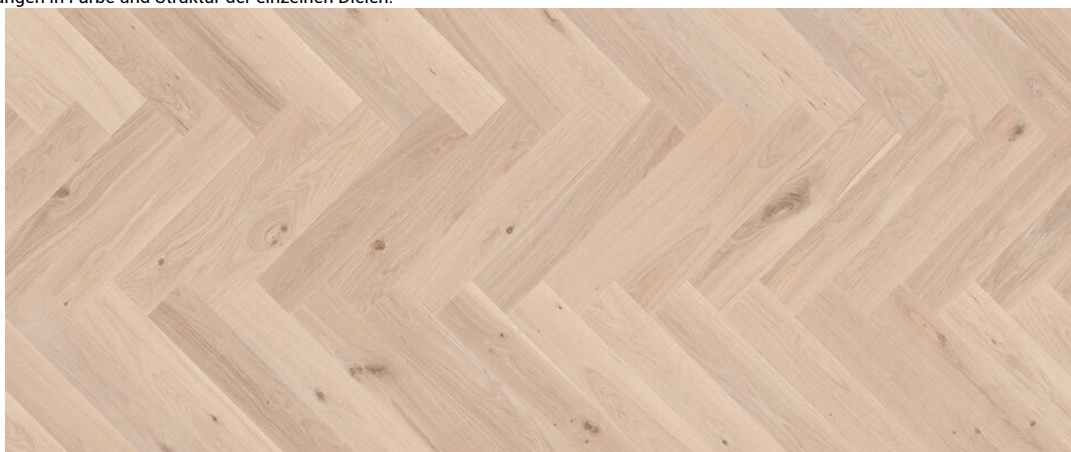

Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche BLONDE Fischgrät

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020033
Format	Planke 120 x 600 mm Links
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m²
Menge pro Palette	69,12 m²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	38 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche BLONDE Fischgrät

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020034
Format	Planke 120 x 600 mm Rechts
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m²
Menge pro Palette	69,12 m²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	38 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche Fischgrät

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020035
Format	Planke 120 x 600 mm Links
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m²
Menge pro Palette	69,12 m²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	33 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche Fischgrät

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020036
Format	Planke 120 x 600 mm Rechts
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m²
Menge pro Palette	69,12 m²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	33 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD GREY Fischgrät

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020037
Format	Planke 120 x 600 mm Links
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m ²
Menge pro Palette	69,12 m ²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	25 / 1

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

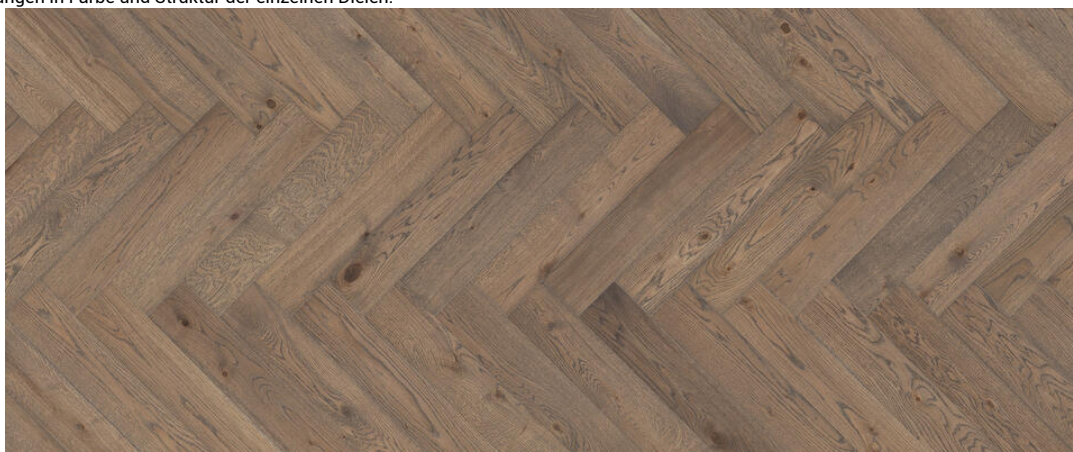

Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD GREY Fischgrät

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020038
Format	Planke 120 x 600 mm Rechts
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m ²
Menge pro Palette	69,12 m ²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	25 / 1

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

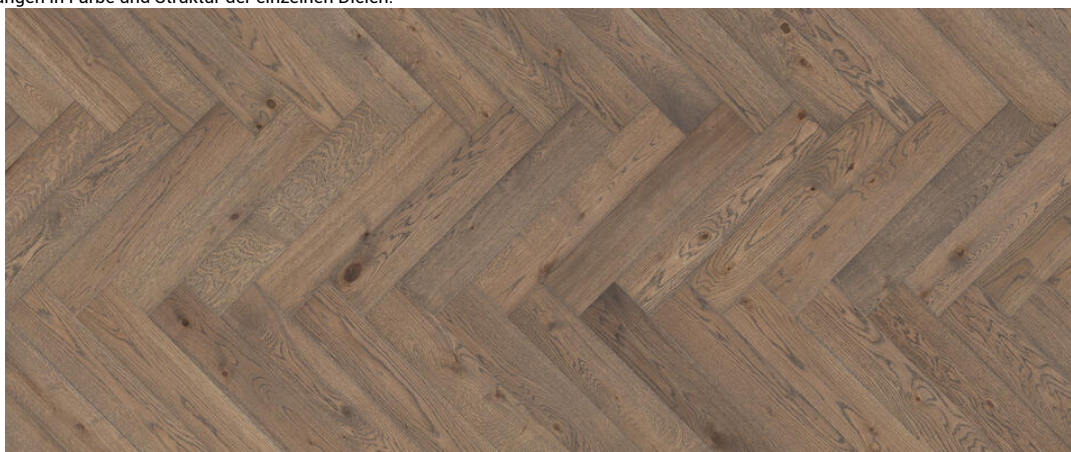

Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD BROWN Fischgrät

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020039
Format	Planke 120 x 600 mm Links
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m ²
Menge pro Palette	69,12 m ²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	12 / 1

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

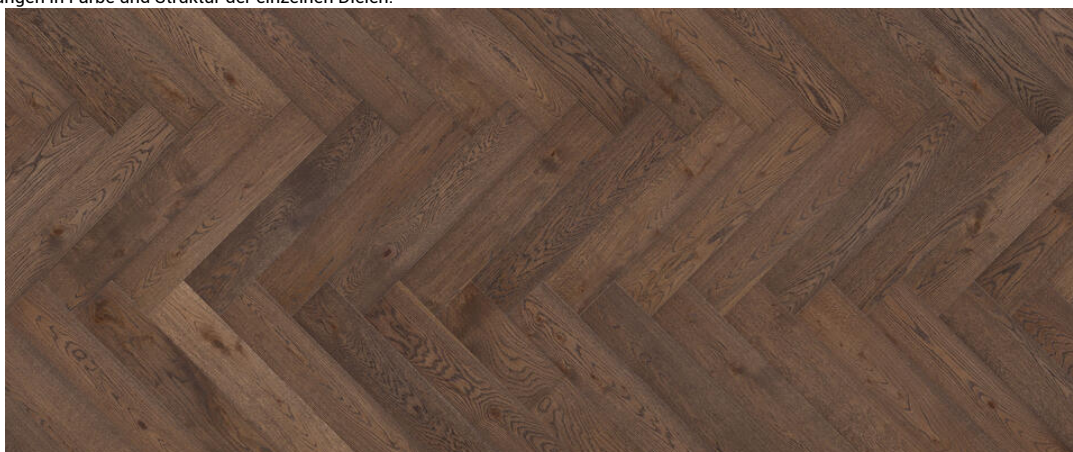

Segno (2 Schicht Parkett) - Eiche OLD BROWN Fischgrät

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	41020040
Format	Planke 120 x 600 mm Rechts
Dekor	Fischgrät
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	11 mm
Stück pro Pack	32
Menge pro Pack	2,304 m ²
Menge pro Palette	69,12 m ²
Nettogewicht	7,16 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0020-0144
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	12 / 1

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Sperrholz Träger 2-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

