

Verlegeempfehlung

Tapiflex Stairs

A – VORBEREITUNG UND WICHTIGE INFORMATIONEN VOR VERLEGEbeginn

A. 1 Allgemeines zum Untergrund

Technische Vorbemerkungen nach DIN 18365. Der Bodenleger ist verpflichtet, den Unterboden mit geeigneten Messgeräten zu überprüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Die Voraussetzung für das fachgerechte Verlegen von elastischen Bodenbelägen ist ein einwandfreier Unterboden bzw. Verlegeuntergrund.

Grundsätzlich gilt: Der Unterboden muss eben, fest, trocken, frei von Staub, Rissen, Öl, Fett, Wachs und sonstigen Verunreinigungen sein. Die Toleranzen für die Ebenheit der Oberfläche sind den entsprechenden Zeilen der DIN 18202 zu entnehmen. Reparaturfähige Risse müssen im Vorfeld saniert werden.

Belag und Klebstoff sollen nicht unter +18° C Raumtemperatur und 15°C Unterbodentemperatur verarbeitet werden. Die relative Luftfeuchte darf 75 % nicht übersteigen. Außerhalb dieser Bedingungen kann es zu Fehlverklebungen kommen. Die Anweisungen der Klebstoffhersteller sind zwingend einzuhalten.

B – VORBEREITUNG UND WICHTIGE INFORMATIONEN VOR VERLEGEbeginn

B. 1 Prüfen und Zuordnen der Beläge

Prüfen Sie vor dem Zuschneiden des Belages, ob die auf dem Rollenetikett abgedruckte Farbnummer identisch mit der bestellten Farbnummer ist. Verlegen Sie in einem Raum nur chargengleiches Material. In Objekten, bei denen mehrere Rollen installiert werden sollen, müssen diese in fortlaufender Reihenfolge (steigender oder fallender Rollnummer) verarbeitet werden.


B. 2 Lagerung

Die Rollen sollen immer stehend gelagert werden. Dabei sind die Pfeile sowie der Hinweis "Oben" zu beachten. Alle elastischen Beläge von Tarkett sind mit der Oberseite nach außen aufgerollt.

B. 3 Treppenkantenvorbereitung


Hat die Trittstufe eine Stufennase, muss durch eine entsprechende Beplankung der Setzstufe ein übergangsloser Verlauf zur Trittstufe sichergestellt werden. Der Kantenradius der Trittstufe sollte ≥ 12 mm sein.

Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch das Aufmontieren von sogenannten Reparatur- und Sanierungsprofilen, die mit einem Radius ≥ 12 mm die Stufennase umschließen.

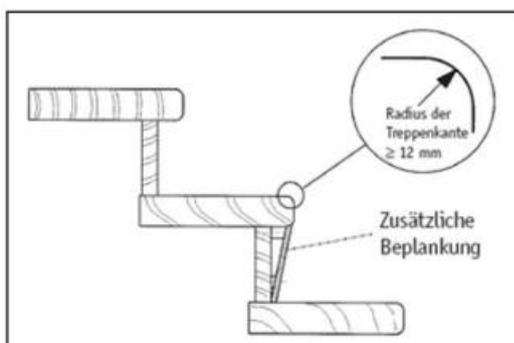

B. 4 Auslegen der Ware

Das Material ist mindestens 24 Stunden vor der Klebung in den zu verarbeitenden Bereichen und den oben genannten klimatischen Bedingungen zu akklimatisieren. Tapiflex für Treppen ist so konzipiert, dass im Normalfall aus einem Abschnitt 2 Treppenstufen zugeschnitten werden können.

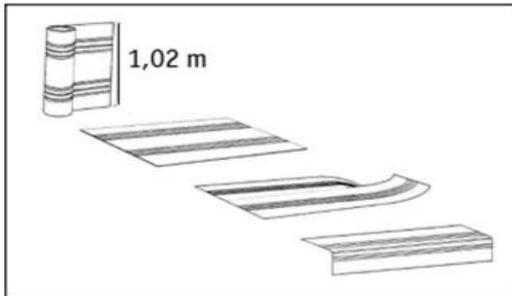

B. 5 – Markierungsarbeiten

Verwenden Sie für eventuelle Markierungen auf dem Untergrund nur Bleistifte. Für einen Schnurschlag auf dem Untergrund verwenden Sie nur weiße Kreide. Filz- oder Zeichenstifte, Tinte, Farben sowie bunte Kreide führen zu Migrationsverfärbungen, die reinigungstechnisch nicht mehr entfernt werden können.


C – VERLEGUNG

C. 1 Verklebung des Bodenbelags

Die Verklebung des Belages erfolgt grundsätzlich vollflächig mit einem empfohlenen und freigegebenen Klebstoff. Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind zwingend einzuhalten.

Schneiden Sie die Streifenabschnitte mit ausreichendem Übermaß in der Breite grob zu. Erfassen Sie, wenn nötig, die Form der Trittstufe mit einer Treppenschmiege.

Übertragen Sie diese Form auf den Belag mit geringem Übermaß. Ist keine Treppenschmiege vorhanden, können auch Schablonen aus geeignetem Papier oder sonstigem Material hergestellt werden. Um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit im Stoßbereich der Belagebenen dauerhaft eindringt, muss der Belag auf der Setzstufe immer auf dem Belag der Trittstufe aufstehen. Nachdem der Belag in das Kleberbett eingelegt ist, wird er mit einem teppichummantelten Brett angerieben. Passen Sie jetzt die noch leicht überstehenden Kanten mit der Haken- oder Trapezklinge der genauen Form an.

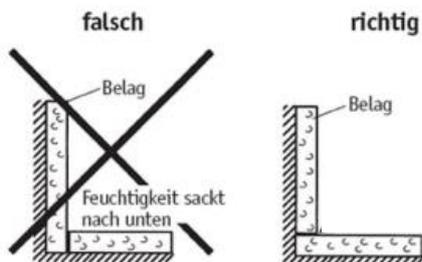

D – REINIGUNG UND PFLEGE

D. 1 Reinigungs- und Pflegeanweisung

Mit Abnahme der Leistung ist gemäß DIN 18365 eine Reinigungs- und Pflegeanweisung zu übergeben. Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Tarkett Außendienstmitarbeiter und der Technische Service zur Verfügung.

Hinweis: Auch wenn Tarkett die Kleber, Nivelliermassen und Abdichtungen einiger Hersteller auflistet, übernehmen wir keine Garantie für die aufgeführten Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität dieser Liste mit Produkten und Herstellern. Tarkett schließt, falls diese Produkte ihren Zweck nicht erfüllen, jegliche Haftung für seine eigenen Produkte aus. Es liegt in der Verantwortung des Kleber-, Nivelliermassen- und Abdichtungsherstellers und des Bodenlegers, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind und gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater vor Ort.

DEUTSCHLAND

Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 130
67061 Ludwigshafen

Tel. +49 (0)621 68172 300
Fax +49 (0)621 68172 4300
E-Mail : info.de@tarkett.com

SCHWEIZ

Tarkett Holding GmbH
Loorenstraße 9
8305 Dietlikon

Tel. +41 (0)43 233 79 24
Fax +41 (0)43 233 79 25
E-Mail: info.ch@tarkett.com

ÖSTERREICH

Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4-5
1030 Wien

Tel. +43 1 716 44 0
Fax +43 1 716 44 44
E-Mail: bestellung.at@tarkett.com

Februar 2023