



VERLEGUNG

- Verlegemethode: 2-Lock für schwimmende Verlegung oder Kleben
- Verlegeanleitung: Download auf [tarkett.de](https://www.tarkett.de)
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
- Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung
- Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m² enthalten

REINIGUNG & PFLEGE

Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Verlegung: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
- Abschluss: Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
- Reinigung & Pflege: Tarkoclean für lackierte Holzböden, Refresher für lackierte Holzböden

Finden Sie weitere Alternativen und das komplette Zubehörsortiment @ www.tarkett.de

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Seite
Pure - Eiche RUSTIC PLANK 1 Stab	7876957	3
Pure - Eiche RUSTIC PLANK 1 Stab	7876958	4
Pure - Buche NATURE TRES 3 Stab	7930003	5
Pure - Eiche NATURE TRES 3 Stab	8723923	6
Pure - Eiche NATURE TRES 3 Stab	8723924	7

Pure - Eiche RUSTIC PLANK 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876957
Format	Planke 162 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Natura
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,14 m ²
Menge pro Palette	77,04 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO ₂ Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	28 / 5

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

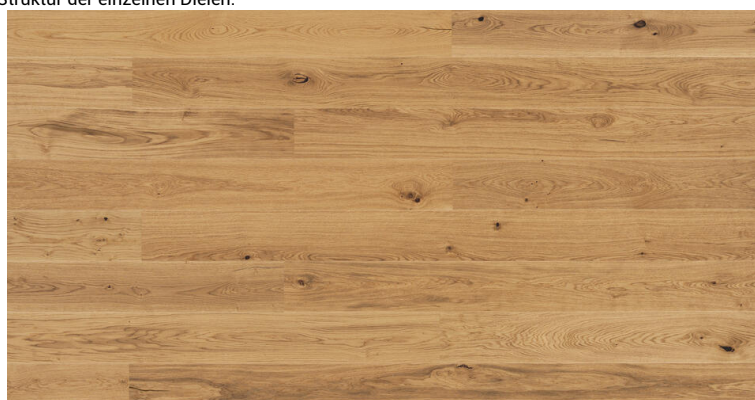

Pure - Eiche RUSTIC PLANK 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876958
Format	Planke 162 x 2000 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Natura
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	1,94 m ²
Menge pro Palette	69,84 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO ₂ Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	28 / 5

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

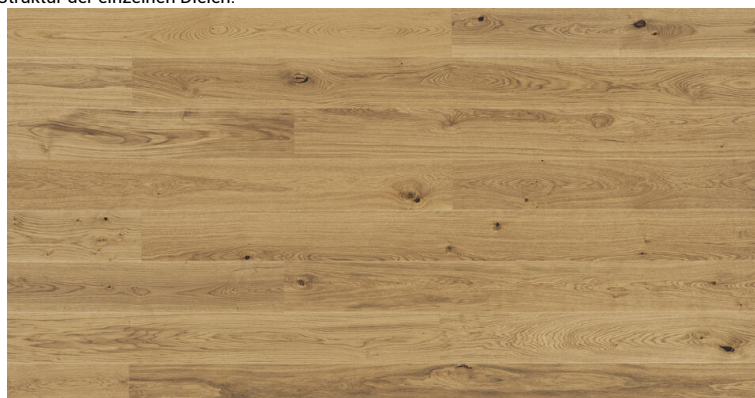

Pure - Buche NATURE TRES 3 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7930003
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Lack
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m²
Menge pro Palette	93,1 m²
Nettogewicht	7,6 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0020-0106
EPD Nummer	EPD-IES-0026262
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	30 / 5

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.8	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Taber Test (siehe Datenblatt)	4000	EN 13696
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

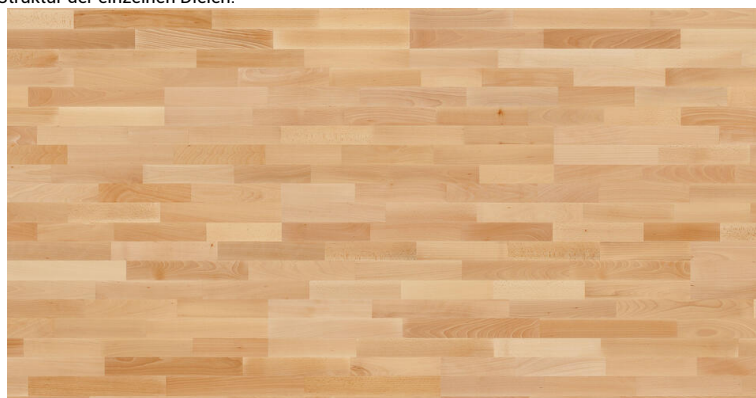

Pure - Eiche NATURE TRES 3 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	8723923
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Lack
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	2,5 mm
Gesamtstärke	13 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m²
Menge pro Palette	106,4 m²
Nettogewicht	6,7 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0020-0104
EPD Nummer	EPD-IES-0026262
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	27 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Taber Test (siehe Datenblatt)	4000	EN 13696
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Pure - Eiche NATURE TRES 3 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	8723924
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Natura
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	2,5 mm
Gesamtstärke	13 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m ²
Menge pro Palette	106,4 m ²
Nettogewicht	6,7 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0020-0104
EPD Nummer	EPD-IES-0026262
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,0942 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	26 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Taber Test (siehe Datenblatt)	3500	EN 13696
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

