

Prestige

Technische Daten



VERLEGUNG

- Verlegungsmethode: 2-Lock für schwimmende Verlegung oder Kleben
- Verlegeanleitung: Download auf tarkett.de
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
- Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung
- Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m² enthalten

REINIGUNG & PFLEGE

Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Verlegung: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
- Abschluss: Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
- Reinigung & Pflege: Tarkoclean für Hartwachs-Öl Oberflächen, Refresher für Hartwachs-Öl Oberflächen

Finden Sie weitere Alternativen und das komplette Zubehörsortiment @ www.tarkett.de

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Seite
Prestige - Eiche SATIN WHITE 1 Stab	7876031	3
Prestige - Eiche SATIN WHITE 1 Stab	7876094	4
Prestige - Eiche DEEP BROWN 1 Stab	7876129	5
Prestige - Eiche GREY SLATE 1 Stab	7876970	6
Prestige - Eiche BOARDWALK 1 Stab	7877048	7
Prestige - Eiche GRAPHITE 1 Stab	7877055	8
Prestige - Eiche SCALLOP 1 Stab	7877066	9
Prestige - Esche SEASHELL 1 Stab	7967018	10

Prestige - Eiche SATIN WHITE 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876031
Format	Planke 162 x 2000 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	keine
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	1,94 m²
Menge pro Palette	69,84 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	43 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

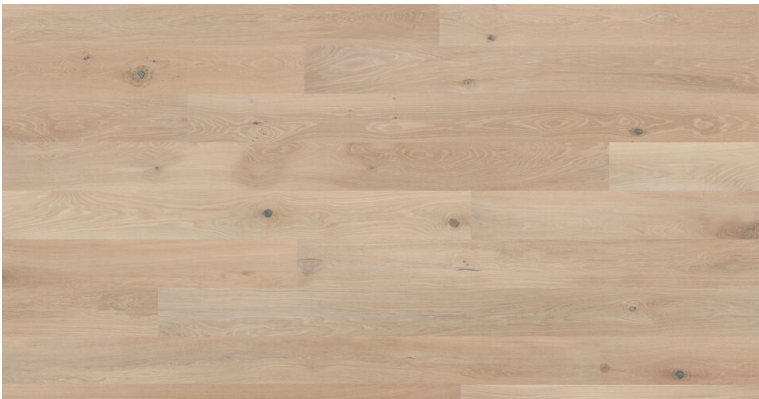

Prestige - Eiche SATIN WHITE 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876094
Format	Planke 162 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	keine
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,14 m²
Menge pro Palette	77,04 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	43 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

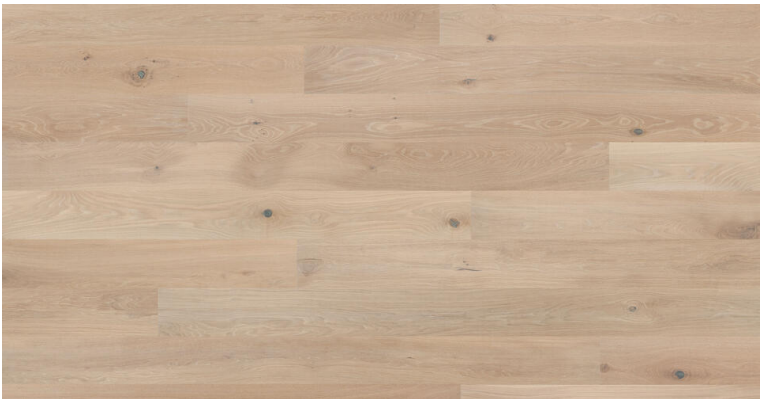

Prestige - Eiche DEEP BROWN 1 Stab

Technische Daten

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2


Konstruktion Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876129
Format	Planke 162 x 2000 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	1,94 m ²
Menge pro Palette	69,84 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	11 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

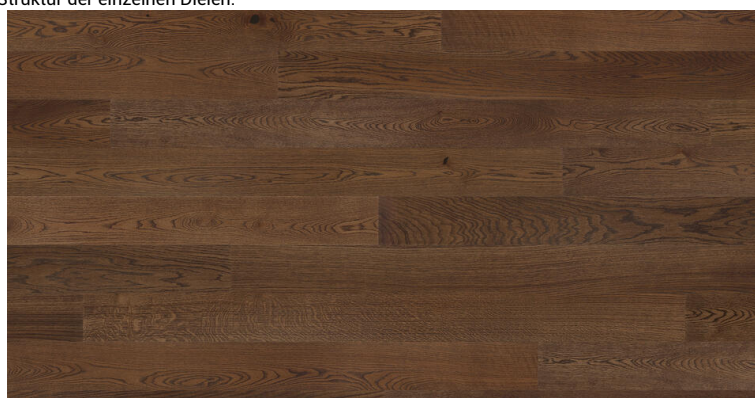

Prestige - Eiche GREY SLATE 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876970
Format	Planke 162 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,14 m²
Menge pro Palette	77,04 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	46 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

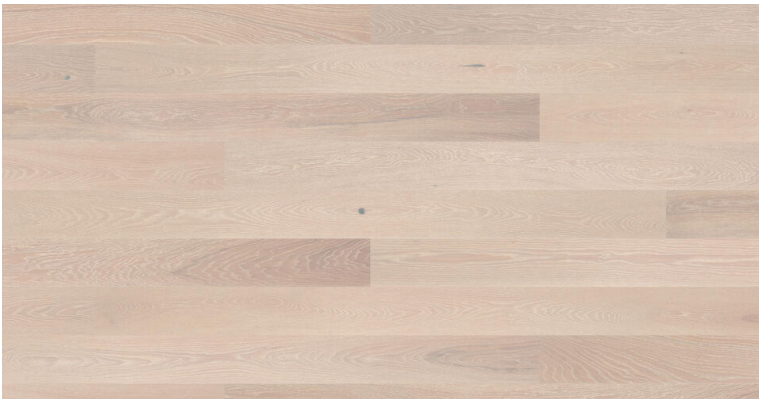

Prestige - Eiche BOARDWALK 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7877048
Format	Planke 190 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Antik gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,51 m²
Menge pro Palette	87,85 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	27 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

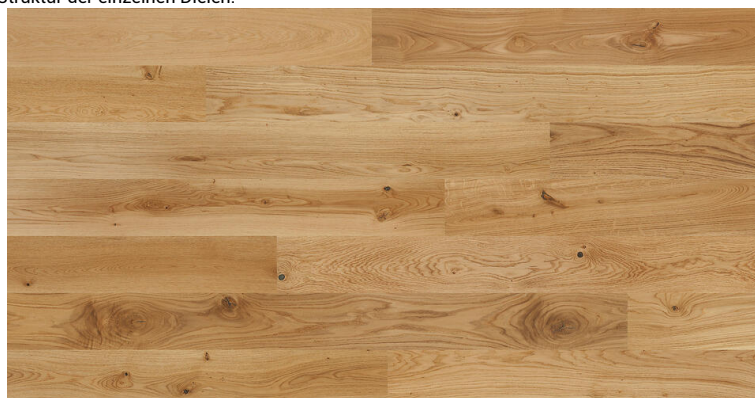

Prestige - Eiche GRAPHITE 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7877055
Format	Planke 190 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Antik gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,51 m²
Menge pro Palette	87,85 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	18 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Prestige - Eiche SCALLOP 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7877066
Format	Planke 190 x 2000 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Antik gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,28 m²
Menge pro Palette	79,8 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	2702-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	16 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

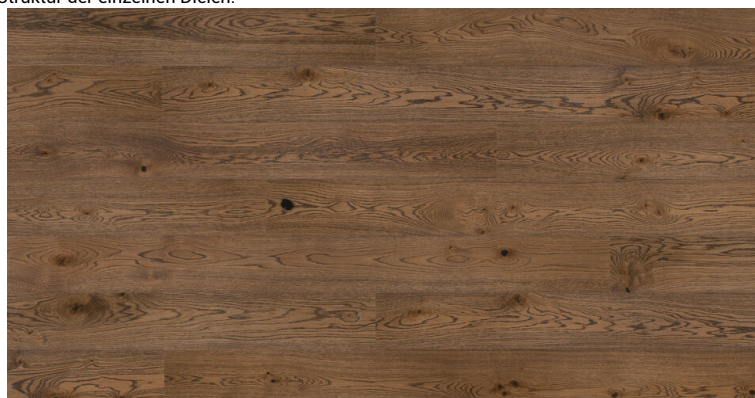

Prestige - Esche SEASHELL 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7967018
Format	Planke 162 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt	Antik gebürstet
Gefaste Kanten	4 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,14 m ²
Menge pro Palette	77,04 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)	0190-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	63 / 7

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	4	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

