

Grace

Technische Daten



VERLEGUNG

- Verlegungsmethode: 2-Lock für schwimmende Verlegung oder Kleben
- Verlegeanleitung: Download auf [tarkett.de](https://www.tarkett.de)
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
- Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung
- Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m² enthalten

REINIGUNG & PFLEGE

Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Verlegung: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
- Abschluss: Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
- Reinigung & Pflege: Tarkoclean für lackierte Holzböden, Refresher für lackierte Holzböden

Finden Sie weitere Alternativen und das komplette Zubehörsortiment @ www.tarkett.de

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Seite
Grace - Eiche CENTURY Flechte	7806019	3
Grace - Eiche ERA Flechte	7806020	4
Grace - Eiche SOFT SKIN TRES 3 Stab	7870074	5
Grace - Eiche WHITE LACE TRES 3 Stab	7870075	6
Grace - Eiche WHITE CANVAS TRES 3 Stab	7870076	7
Grace - Eiche SOFT SKIN PLANK 1 Stab	7876123	8
Grace - Eiche WHITE CANVAS PLANK 1 Stab	7876124	9
Grace - Eiche GREY CHIFFON PLANK 1 Stab	7876125	10
Grace - Eiche RUSTIC PLANK XT 1 Stab	7877067	11
Grace - Eiche WHITE LACE PLANK XT 1 Stab	7877068	12
Grace - Eiche BEIGE CASHMERE PLANK XT 1 Stab	7877069	13

Grace - Eiche CENTURY Flechte

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806019
Format	Planke 192 x 2028 mm
Dekor	Flechte
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,34 m ²
Menge pro Palette	81,9 m ²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	27 / 5

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

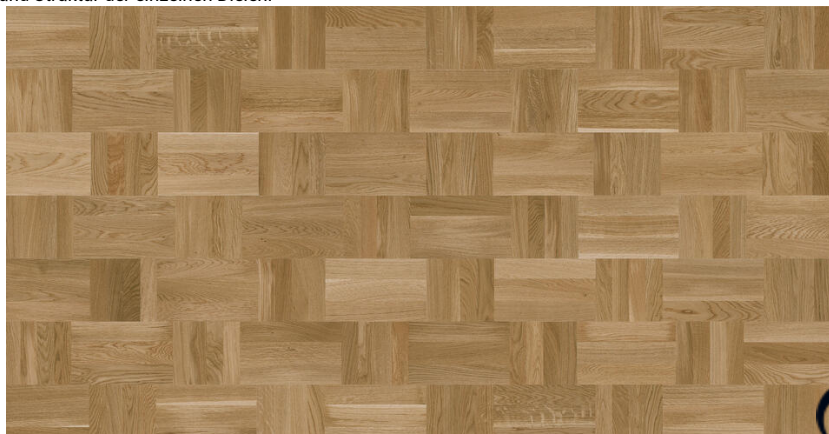

Grace - Eiche ERA Flechte

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7806020
Format	Planke 192 x 2028 mm
Dekor	Flechte
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	16 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,34 m²
Menge pro Palette	81,9 m²
Nettogewicht	9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0123
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	39 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 4-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Grace - Eiche SOFT SKIN TRES 3 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7870074
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m²
Menge pro Palette	93,1 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0190-0146
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-1,44 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	40 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Grace - Eiche WHITE LACE TRES 3 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7870075
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m²
Menge pro Palette	93,1 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0190-0146
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-1,44 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	56 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Grace - Eiche WHITE CANVAS TRES 3 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7870076
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m²
Menge pro Palette	93,1 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0190-0146
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-1,44 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	39 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Grace - Eiche SOFT SKIN PLANK 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876123
Format	Planke 162 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,14 m ²
Menge pro Palette	77,04 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0190-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	40 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

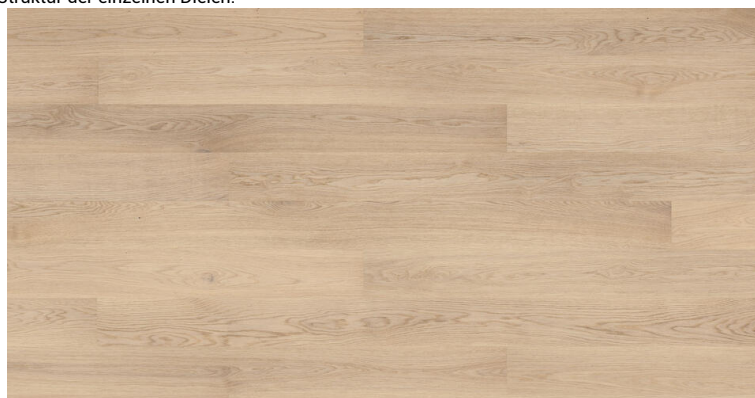

Grace - Eiche WHITE CANVAS PLANK 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876124
Format	Planke 162 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,14 m²
Menge pro Palette	77,04 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	41 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

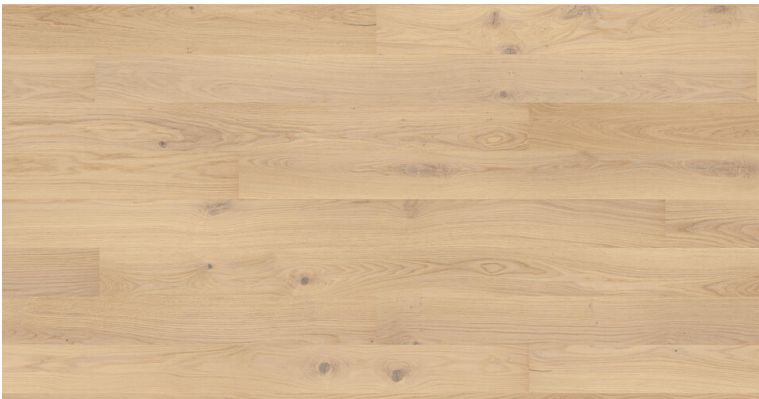

Grace - Eiche GREY CHIFFON PLANK 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7876125
Format	Planke 162 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,14 m ²
Menge pro Palette	77,04 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	36 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

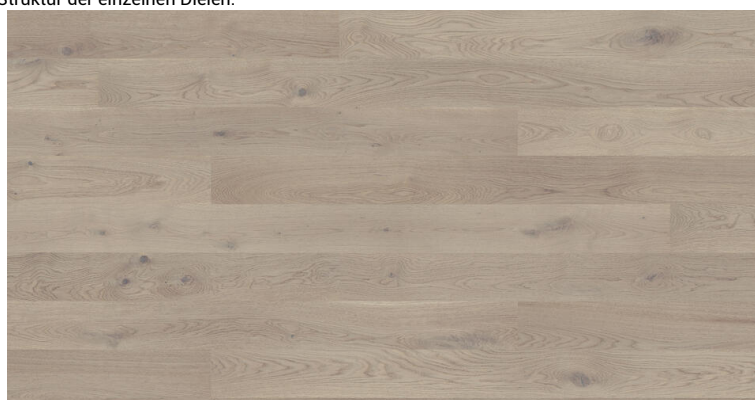

Grace - Eiche RUSTIC PLANK XT 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7877067
Format	Planke 190 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,51 m ²
Menge pro Palette	87,85 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	32 / 5

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

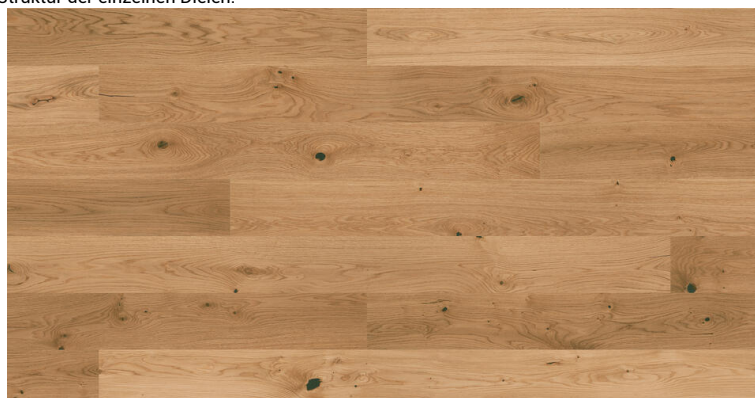

Grace - Eiche WHITE LACE PLANK XT 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7877068
Format	Planke 190 x 2200 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,51 m²
Menge pro Palette	87,85 m²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0190-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	57 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Grace - Eiche BEIGE CASHMERE PLANK XT 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7877069
Format	Planke 190 x 2000 mm
Dekor	1 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco ExtraMatt
Oberflächeneffekt	Gebürstet
Gefaste Kanten	2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,28 m ²
Menge pro Palette	79,8 m ²
Nettogewicht	7,9 kg
Charakter	Lebhaft
DOP (Declaration of Performance)	0190-0105
EPD Nummer	S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	32 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

