


Mecastyl'



Beschreibung

Gerichteter mechanischer Schliff, der mit kreisförmigen Schleifscheiben von 60 mm Durchmesser erzeugt wird. Wir bieten vier verschiedene Ausführungen an:

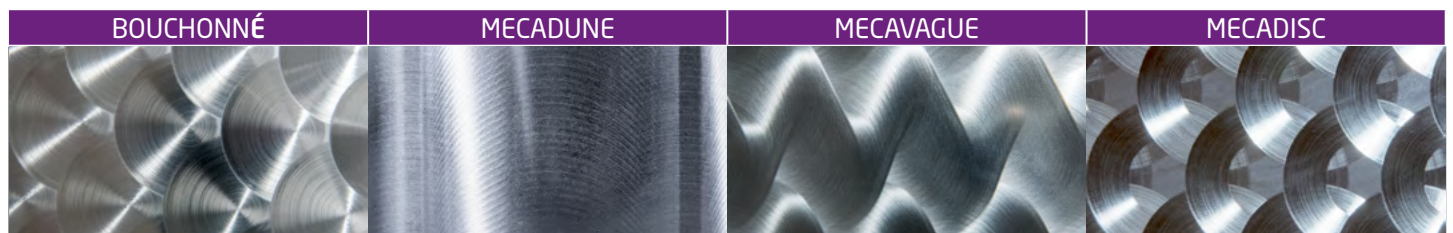

Stärken

- > Zeitlose Oberflächenausführung
- > Wirtschaftliche Lösung
- > Reproduzierbarkeit, Vergleichmäßigung der Oberfläche
- > Hohe Korrosionsbeständigkeit (entsprechend der gewählten Edelstahlsorte)
- > Recyclingfähigkeit
- > Geringe Anfälligkeit für Fingerspuren

Anwendungen


- > Laufbänder, Türen und Innenverkleidung von Aufzügen
- > Säulenbekleidungen, Empfangstheken
- > Metallfliesen, Innenausstattung
- > Möbel
- > Außenflächen von Tanks in Lebensmittelindustrie und Weinbau

Sortenauswahl

Die einzusetzende Werkstoffsorte hängt von den Medien ab, denen der rostfreie Edelstahl unter den jeweiligen Bedingungen ausgesetzt ist, z.B. der Konzentration von Chloriden, Fluoriden und anderen Halogeniden.

Unser Angebot an Abmessungen

Lieferzustand: kaltgewalzt, 2B oder 2R	maximale Breite (mm)	maximale Länge (mm)	Dicke (mm)
304 - 304L - 316L - K30	1 500	4 000	0,8 zu 4



Bleche in den verschiedenen Mecastyl'-Oberflächenausführungen sind in großer Auswahl ab Lager zu beziehen.

Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften unserer Sorten entsprechen den Normen EN 10088-2 und -4 sowie ASTM A240. Die in sämtlichen Aperam-Werken und Service-Centern hergestellten Produkte für bauliche und industrielle Anwendungen sind CE-konform und als solche gekennzeichnet.

Unsere Empfehlungen

- > Die Wahl der Schutzfolie richtet sich nach den gewünschten Eigenschaften (Markierung der Walzrichtung, Eignung für das Laserschneiden usw.). Bei spezifischen Anforderungen sprechen Sie uns bitte an. Falls keine Schutzfolie gewünscht wird, empfehlen wir Papierzwischenlagen.
- > Die Reinigung kann mit Wasser oder Spülmittellösung vorgenommen werden. Metallene Schwämme sind zu vermeiden. Abschließend sollte die Oberfläche mit reichlich Wasser gespült werden.



Contact

www.aperam.com
stainless@aperam.com

Aperam Stainless Services & Solutions France

5 rue de la Roche Grolleau - B.P. 40020 - 86600 Lusignan
T : +33 (0)5 49 89 30 77 / M : +33 (0)6 10 24 00 67