

# Palettone



**POLYFLOR PALETTONE**

 Homogeneous Vinyl Flooring

# Palettone



## POLYFLOR PALETTONE

POLYFLOR HOMOGEN Böden stehen für Qualität und Leistungsstärke: langlebig, zuverlässig, einfach zu pflegen – und vielseitig im Design. Die Kollektion POLYFLOR PALETTONE bringt weitere Pluspunkte ins Spiel. Entdecken Sie die faszinierende Palette von natürlichen Basistönen, ergänzt durch starke Akzentfarben. 42 aufeinander abgestimmte Farbikeen für moderne Innenarchitektur. Zur Ausstattung von Geschäften, Büros, Hotels, Praxen, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen. Einfach überall dort, wo Farbe gefragt ist. POLYFLOR PALETTONE gibt neue Inspirationen mit bewährter Funktionalität. Planen Sie mit POLYFLOR PALETTONE.

Les sols POLYFLOR HOMOGEN sont synonymes de qualité et d'excellence : ils sont durables, fiables, faciles à entretenir – et permettent de multiples designs. La collection POLYFLOR PALETTONE offre de nouveaux points forts. Découvrez la palette fascinante de tons de base naturels complétée par des couleurs plus accentuées vives puissantes. Quarante-deux idées de couleurs coordonnées pour une architecture d'intérieur moderne. Pour l'équipement de boutiques, bureaux, hôtels, cabinets, hôpitaux et établissements d'enseignement. Tout simplement partout où la couleur est la bienvenue. POLYFLOR PALETTONE offre de nouvelles inspirations et une fonctionnalité éprouvée. Choisissez POLYFLOR PALETTONE pour vos projets.

POLYFLOR HOMOGENEOUS floorings are renowned for their high quality and performance. They are durable, reliable, easy to clean – and offer a multitude of different designs. The POLYFLOR PALETTONE collection also brings other added benefits. Discover the fascinating spectrum of natural base colours, as well as the intense accent colours! Forty-two inspirational colours in a coordinated collection for modern interior design. Perfect for shops, offices, hotels, surgeries, hospitals and educational institutions – in fact, anywhere that needs brightening up! POLYFLOR PALETTONE creates scope for fresh ideas based on tried-and-trusted functionality. Include POLYFLOR PALETTONE in your designs!

POLYFLOR HOMOGEN-vloeren staan voor kwaliteit en uitstekende eigenschappen: duurzaam, betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk en veelzijdig in design. De collectie POLYFLOR PALETTONE biedt nog meer voordelen. Ontdek het fascinerende scala aan natuurlijke basistinten die aangevuld worden met krachtige accentkleuren. Tweeënveertig op elkaar afgestemde kleuren voor moderne interieurarchitectuur. Voor de inrichting van winkels, kantoren, hotels, praktijken, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Gewoon overal waar kleur nodig is. POLYFLOR PALETTONE biedt nieuwe inspiratie met beproefde functionaliteit. Plan uw project ook met POLYFLOR PALETTONE.



FOR  
COLOUR.  
FOR  
CHOICE.  
THINK  
PALETTONE.

Die Natur nährt unsere Faszination und Leidenschaft für Farbe. Und Farben sind bei jedem Raumkonzept maßgeblich für das Design. Sie geben Räumen Identität und Sinn. POLYFLOR PALETTONE bietet Ihnen eine strukturierte Farbauswahl mit fein abgestuften Tönen. Eine tiefe und reiche Quelle für Ideen. Die Aufteilung in sieben Farbthemen macht es Ihnen leicht, Entscheidungen für Farbkonzepte zu treffen, die Ihren Designvorstellungen Gestalt geben. Projektbeispiele illustrieren die Farbthemen.

## Discover a new world of colour

La nature nourrit notre fascination et notre passion pour la couleur. Et les couleurs sont incontournables pour le design de chaque espace. Elles donnent une identité et du sens aux pièces. POLYFLOR PALETTONE propose une sélection structurée de couleurs avec des tons finement nuancés. Une source inépuisable d'idées. La répartition en sept thèmes de couleurs facilite la prise de décision en matière de concepts de couleurs, afin de donner forme à vos idées de conception. Des exemples de projets illustrent les thèmes de couleurs.

Nature feeds our fascination and passion for colour. And colour plays a significant role in the design of any room. Colour gives rooms an identity and a sense of meaning. POLYFLOR PALETTONE offers a clearly organised range of colours in graduated shades – an immensely rich source of inspiration. The seven different categories of colour make it easy to decide on the perfect colour scheme, which will allow your design to take shape. The seven colour categories are illustrated across key sectors.

De natuur is onze bron van inspiratie voor kleuren. En kleuren zijn in ieder interieurconcept bepalend voor het design. Ze geven ruimtes een eigen identiteit en stijl. POLYFLOR PALETTONE biedt een gestructureerd kleurenpalet met fijn genuanceerde tinten. Een fascinerende bron voor ideeën. Dankzij de indeling in zeven kleurenthema's kunt u heel gemakkelijk een kleurconcept kiezen en uw designideeën vormgeven. Projectvoorbeelden illustreren de kleurenthema's.

### NCS References

Bei der Entwicklung von POLYFLOR PALETTONE stand stets das ganzheitliche Konzept im Fokus. Das Ergebnis ist ein auf Architektur ausgerichtetes Farbkreis-System, das alle Farben einzeln oder im Zusammenspiel funktionieren lässt. Alle Farbtöne sind mithilfe des NCS-Farbsystems angepasst und definiert.

Le développement de POLYFLOR PALETTONE a toujours privilégié une approche globale. Il en résulte un système de cercle de couleurs centré sur l'architecture et qui permet d'agencer toutes les couleurs individuellement ou en combinaison. Tous les tons sont adaptés et définis à l'aide du système de couleurs NCS.

POLYFLOR PALETTONE was designed with a constant focus on the overall concept. This approach resulted in an interior design-oriented colour-wheel system that allows different shades to be used on their own or mixed and matched. All colours have been coordinated and defined with the help of the Natural Color System (NCS).

Tijdens de ontwikkeling van de POLYFLOR PALETTONE stond de alomvattende concept in het middelpunt. Het resultaat is een op de architectuur gericht circulair kleursysteem, waarvan alle kleurtönen individueel of in samenspel kunnen worden ingezet. Alle kleuren zijn op basis van het NCS-Kleursysteem aangepast en vastgelegd.



Cool Greys

Warm Greys

Greens

Blues

Pink Purples

Yellow Reds

Beige Browns

# Coloursets

|              |    |
|--------------|----|
| Cool Greys   | 8  |
| Warm Greys   | 14 |
| Greens       | 20 |
| Blues        | 26 |
| Pink Purples | 32 |
| Yellow Reds  | 38 |
| Beige Browns | 44 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| The Collection      | 50 |
| Product Information | 52 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| POLYFLOR PALETTONE SD | 58 |
|-----------------------|----|



BEAUTIFUL  
STONE SURFACES  
CAPTURE INTRIGUING  
COOL GREY SHADES

# Cool Greys

Available in Tile (608 x 608mm)  [Palettone SD Sheet 2 x 20m !\[\]\(d4257ae6a3e163e6d467b3eb87960fa1\_img.jpg\)](#)

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8609 <br>Deep Space<br>LRV 10<br>NCS S 7500-N | 8608 <br>Pencil Lead<br>LRV 18<br>NCS S 6005-B20G<br>8608SD  | 8637<br>Lunar Landscape<br>LRV 34<br>NCS S 4000-N | 8607 <br>Dove Tail<br>LRV 38<br>NCS S 3502-R<br>8607SD  | 8636<br>Cool Blende<br>LRV 43<br>NCS S 3005-R80B | 8606 <br>Frosted Glass<br>LRV 53<br>NCS S 2002-G50Y<br>8606SD  | 8635<br>Linen Air<br>LRV 62<br>NCS S 1502-Y | 8605 <br>Urban Air<br>LRV 68<br>NCS S 1002-Y |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





8608  
Pencil Lead  
LRV 18  
NCS S 6005-B20G



8606  
Frosted Glass  
LRV 53  
NCS S 2002-G50Y





8609  
Deep Space  
LRV 10  
NCS S 7500-N

8630  
New Dawn  
LRV 49  
NCS S 1070-Y10R



WINDSWEPT  
SAND CREATES  
WARM TONES AS  
THE RECEDING  
SUNLIGHT HITS  
EACH PEAK

# Warm Greys

Available in Tile (608 x 608mm) ■■

|                        |                        |                     |                     |                     |                        |                        |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 8624<br>Freshly Ground | 8644<br>Dried Tarragon | 8639<br>Quarrystone | 8643<br>Garden Sage | 8642<br>Fired Ochre | 8641 ■■<br>Earthenware | 8621<br>Natural Cotton |
| LRV 12                 | LRV 17                 | LRV 23              | LRV 32              | LRV 29              | LRV 49                 | LRV 58                 |
| NCS S 7005-Y20R        | NCS S 6005-G50Y        | NCS S 5500-N        | NCS S 4005-G50Y     | NCS S 4005-Y20R     | NCS S 2005-Y50R        | NCS S 1505-Y50R        |





8624  
**Freshly Ground**  
LRV 12  
NCS S 7005-Y20R



8641  
**Earthenware**  
LRV 49  
NCS S 2005-Y50R



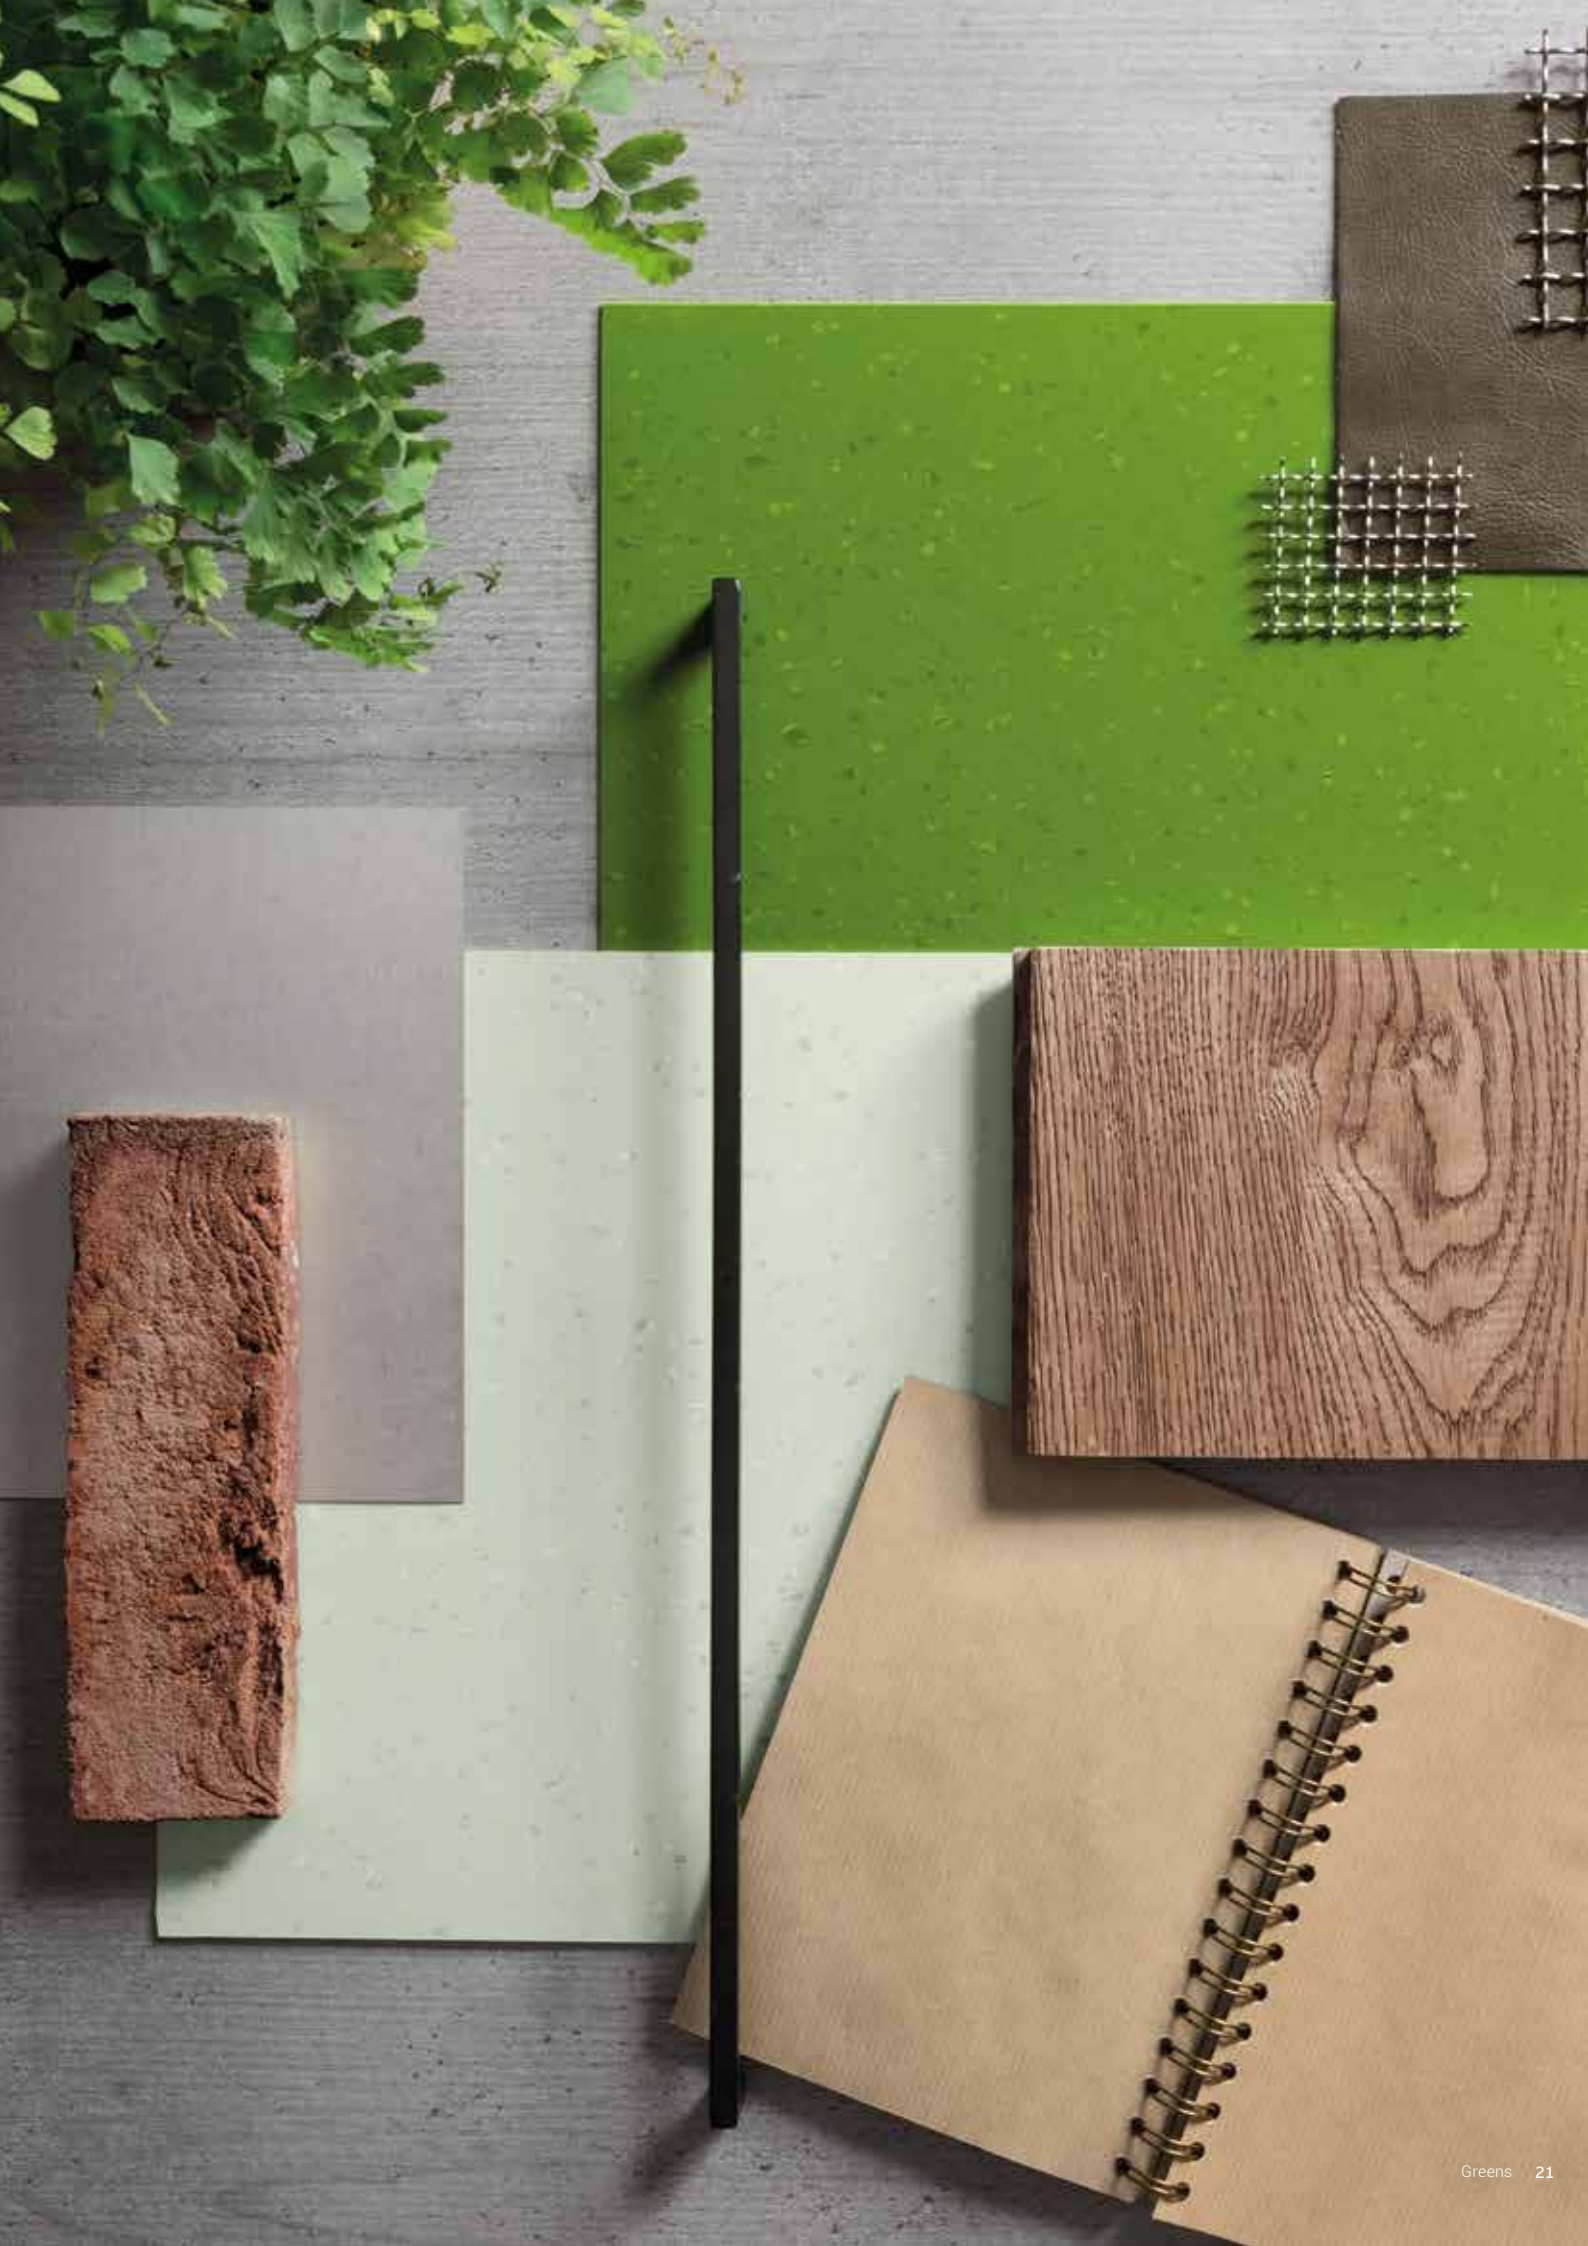


8621  
Natural Cotton  
LRV 58  
NCS S 1505-Y50R

8642  
Fired Ochre  
LRV 29  
NCS S 4005-Y20R



INDIVIDUAL BLADES  
OF LUSH GRASS  
REFLECT AN  
ASSORTMENT OF  
GREEN TONES



# Greens

Available in Tile (608 x 608mm)  [Palettone SD Sheet 2 x 20m](#) 

|                                                     |                                                      |                                                  |                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8618<br>English Garden<br>LRV 17<br>NCS S 3050-G40Y | 8617<br>Sunshine Meadow<br>LRV 38<br>NCS S 2050-G60Y | 8653<br>Crisp Apple<br>LRV 40<br>NCS S 2030-G30Y | 8652<br>Pennyroyal Mint<br>LRV 45<br>NCS S 2020-B50G | 8616<br>Orchard Walk<br>LRV 60<br>NCS S 1020-G40Y | 8615 <br>Woodland Air<br>LRV 70<br>NCS S 1005-G20Y |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[8615SD](#) 



8618  
English Garden  
LRV 17  
NCS S 3050-G40Y

8615  
Woodland Air  
LRV 70  
NCS S 1005-G20Y





8617  
Sunshine Meadow  
LRV 38  
NCS S 2050-G60Y

8655  
Hay Grain  
LRV 59  
NCS S 1515-Y10R





GENTLY RIPPLING  
WATER REVEALS  
SOFT CURVES  
AND TRANQUIL  
SHADES OF BLUE

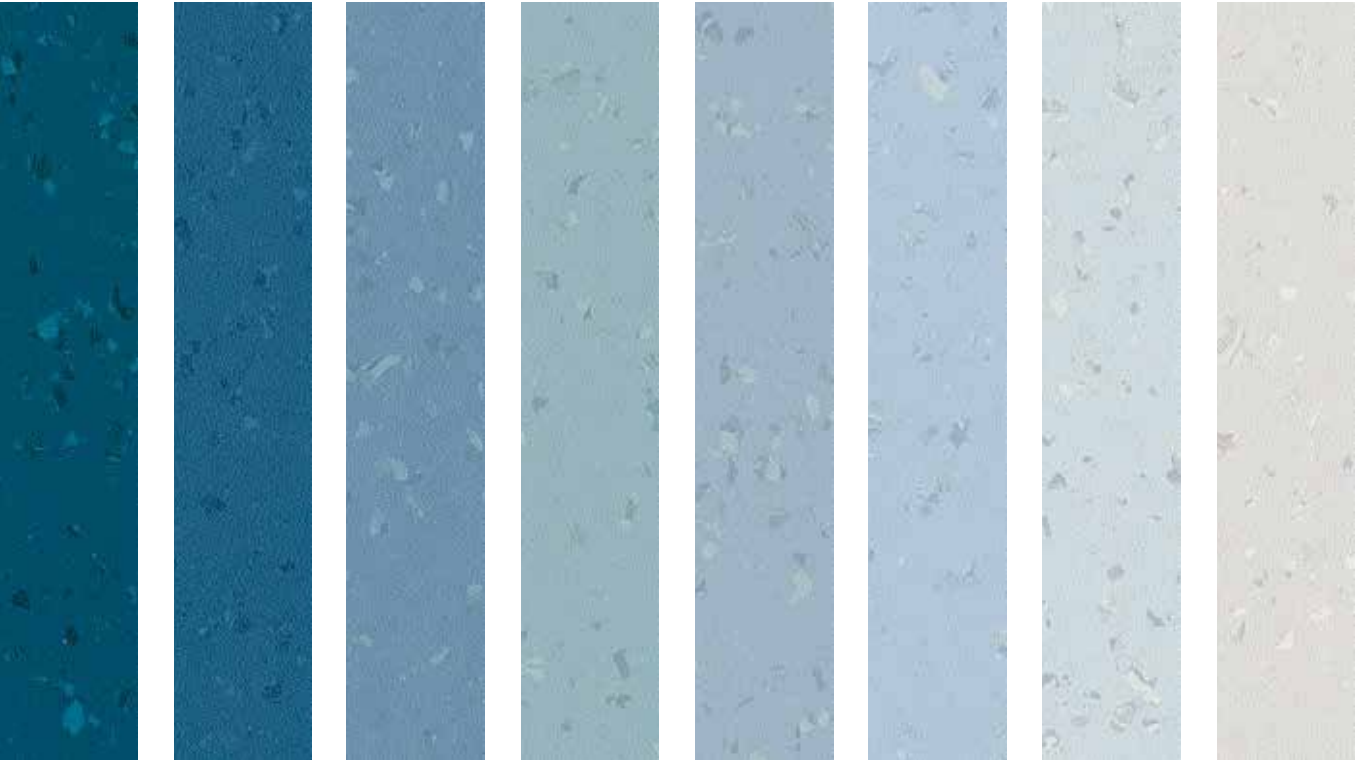


# Blues

Available in Tile (608 x 608mm)   Palettone SD Sheet 2 x 20m 

|                 |                       |                                                                                                         |                   |                      |                         |                                                                                                           |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8614<br>Petrol  | 8649<br>Sapphire Star | 8613 <br>Faded Denim | 8651<br>Aqua Pura | 8648<br>Superior Sky | 8612<br>Painter's Dream | 8611 <br>Weekend Sky | 8610<br>Morning Air |
| LRV 9           | LRV 14                | LRV 28                                                                                                  | LRV 41            | LRV 43               | LRV 54                  | LRV 64                                                                                                    | LRV 75              |
| NCS S 6030-B10G | NCS S 5030-R90B       | NCS S 3030-R90B                                                                                         | NCS S 3010-B      | NCS S 2020-R90B      | NCS S 1020-R80B         | NCS S 0907-R90B                                                                                           | NCS S 1002-B50G     |

8611SD 





8613  
**Faded Denim**  
LRV 28  
NCS S 3030-R90B



8648  
**Superior Sky**  
LRV 43  
NCS S 2020-R90B



8611  
**Weekend Sky**  
LRV 64  
NCS S 0907-R90B





8614  
Petrol  
LRV 9  
NCS S 6030-B10G

8605  
Urban Air  
LRV 68  
NCS S 1002-Y





NATURALLY FORMED  
CRYSTALS EXPOSE  
ALLURING PINK AND  
PURPLE TONES

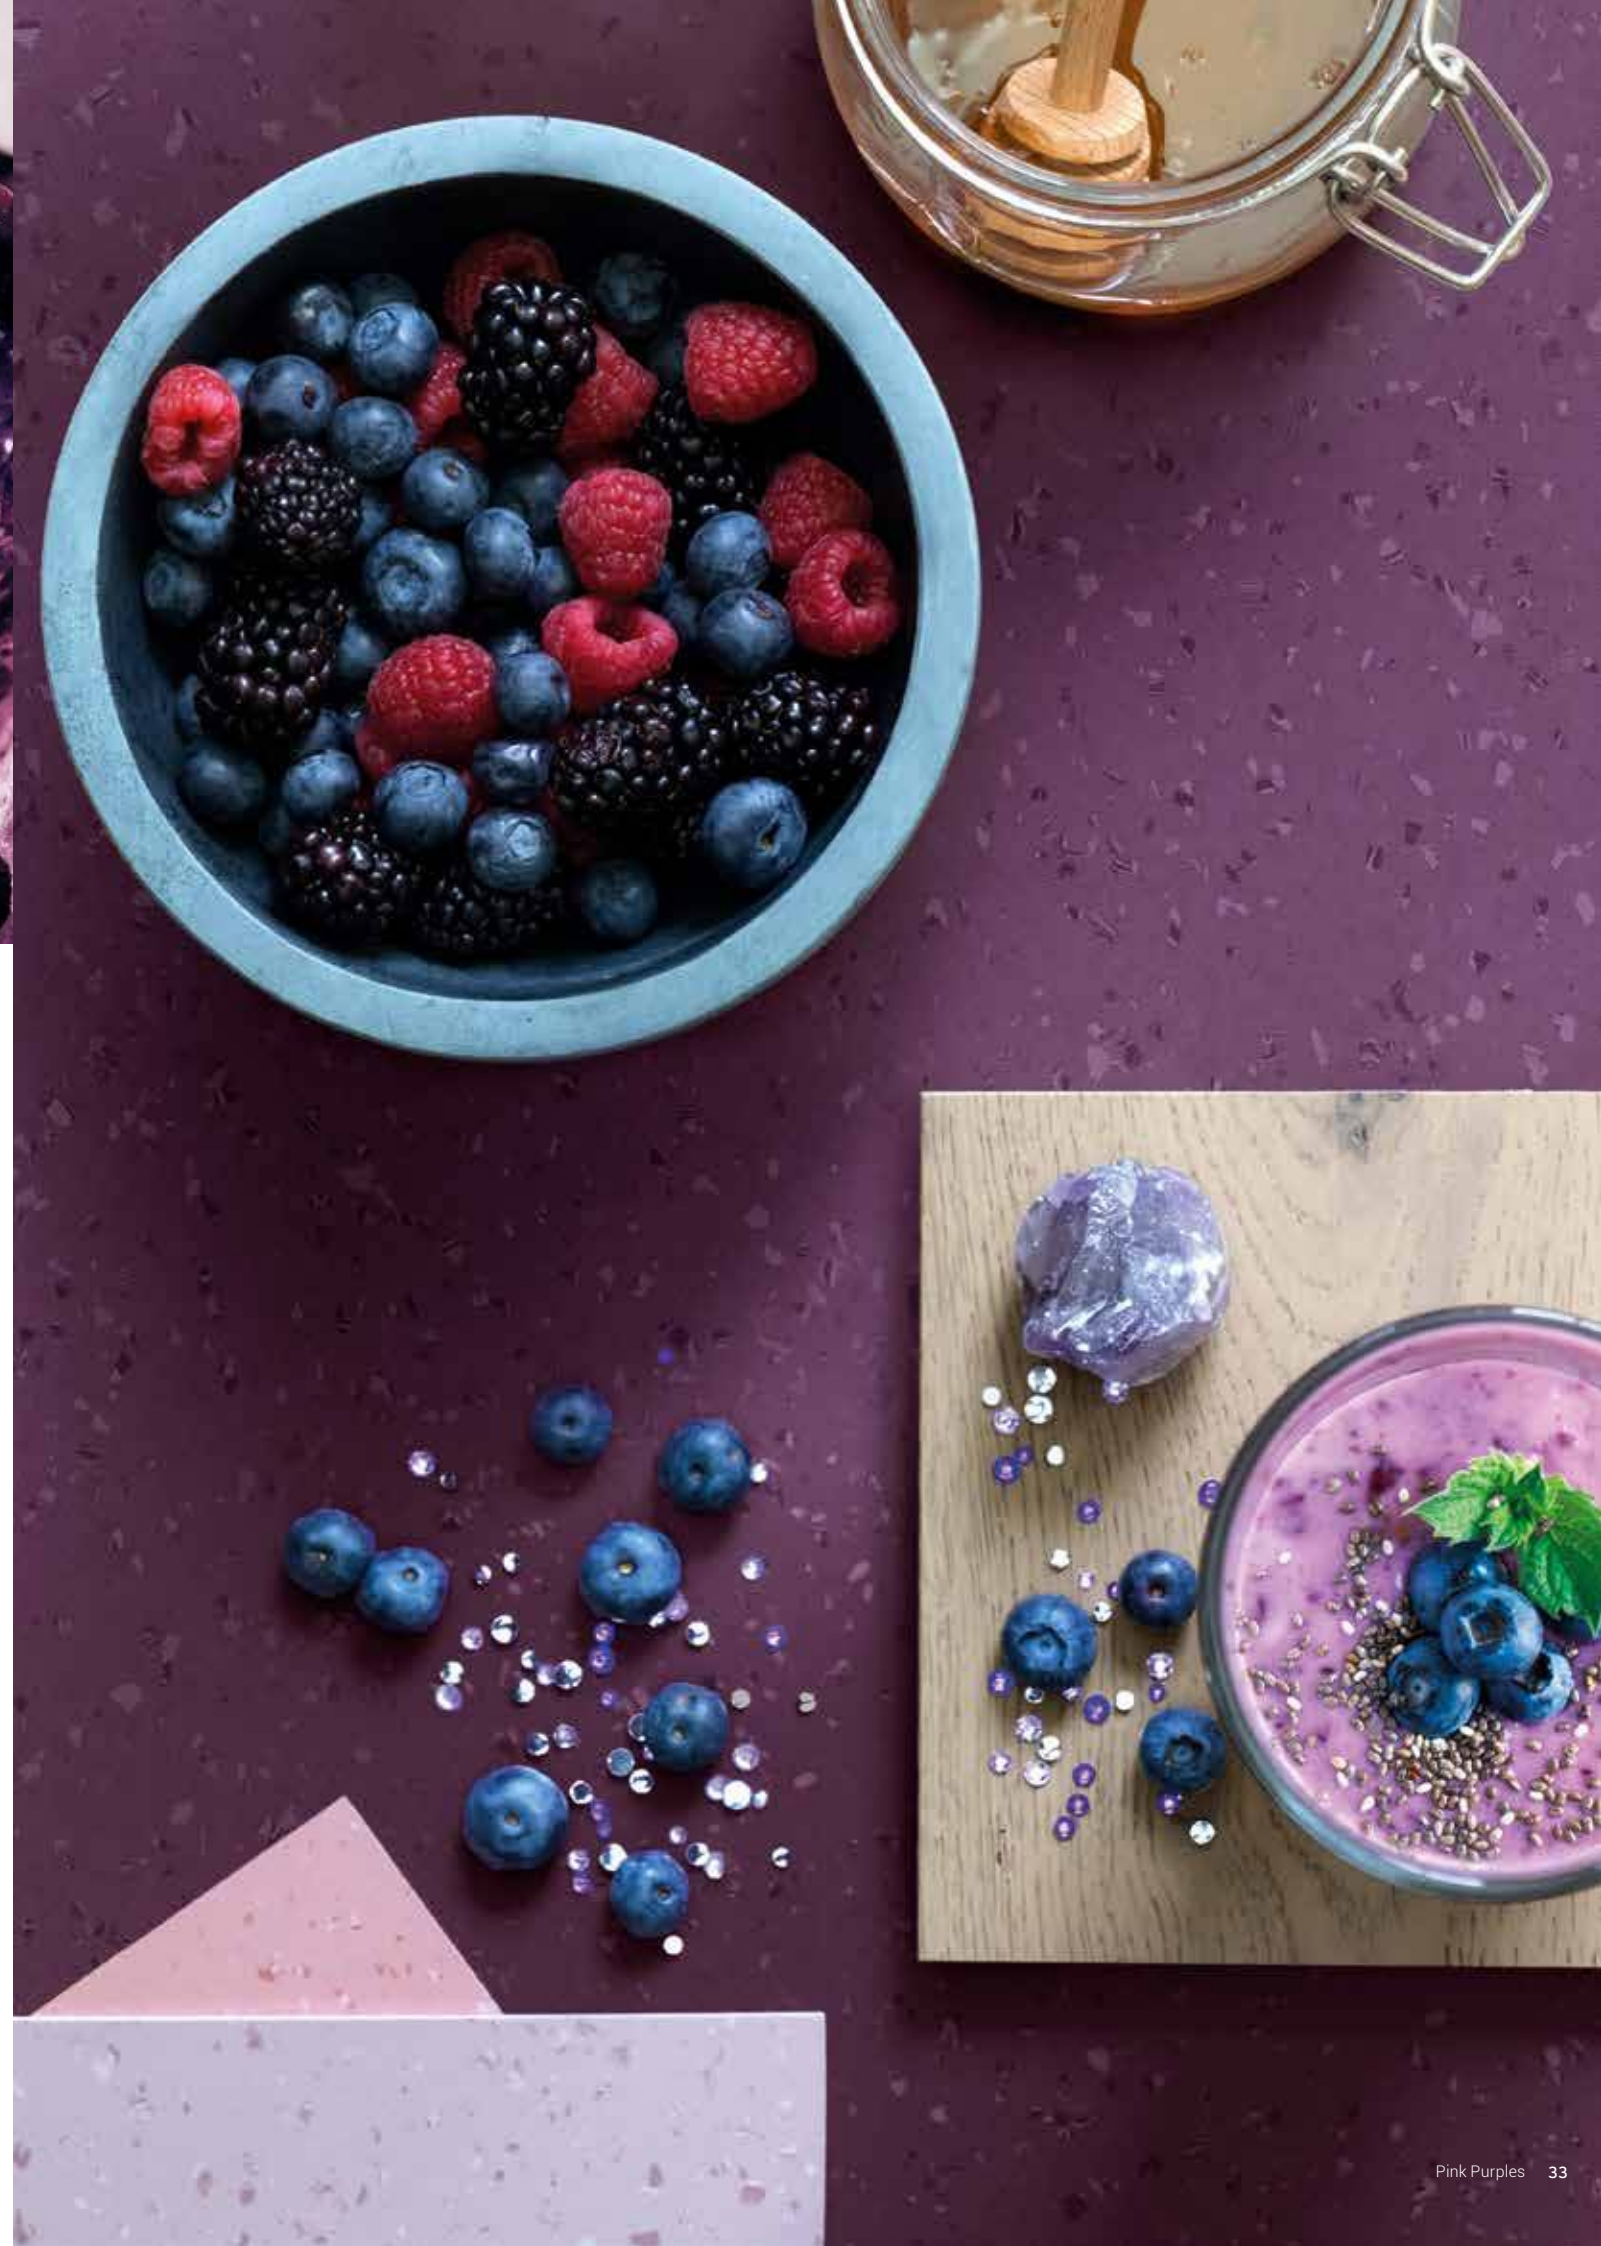
## Pink Purples

8629  
Regency Room  
LRV 10  
NCS S 6020-R40B

8628  
Potters Wheel  
LRV 35  
NCS S 3010-R

8627  
Sugar Candy  
LRV 42  
NCS S 2020-R

8625  
Blossom Air  
LRV 67  
NCS S 1002-R





8629  
Regency Room  
LRV 10  
NCS S 6020-R40B



8625  
Blossom Air  
LRV 67  
NCS S 1002-R





8628  
Potters Wheel  
LRV 35  
NCS S 3010-R

8635  
Linen Air  
LRV 62  
NCS S 1502-Y



FALLEN AUTUMN  
LEAVES CREATE  
A DELIGHTFUL  
COLLECTION OF  
YELLOWS AND REDS

## Yellow Reds

Available in Tile (608 x 608mm) ■■

8634  
Heritage Hall  
LRV 10  
NCS S 5040-Y90R

8633  
Cayenne Heat  
LRV 18  
NCS S 3060-Y60R

8656  
Buttered Corn  
LRV 48  
NCS S 2040-Y10R

8630  
New Dawn  
LRV 49  
NCS S 1070-Y10R

8655 ■■  
Hay Grain  
LRV 59  
NCS S 1515-Y10R



8634  
Heritage Hall  
LRV 10  
NCS S 5040-Y90R

8656  
Buttered Corn  
LRV 48  
NCS S 2040-Y10R





8633  
Cayenne Heat  
LRV 18  
NCS S 3060-Y60R

8620  
Harvest Air  
LRV 69  
NCS S 1005-Y30R





MATURING  
BARK FORMS  
FASCINATING  
BEIGES WITH  
CONTRASTING  
BROWN SHADOWS

## Beige Browns

Available in Tile (608 x 608mm)  [Palettone SD Sheet 2 x 20m](#) 

8623  
China Clay

LRV 31  
NCS S 4010-Y30R

8646  
Pecan Crunch

LRV 39  
NCS S 3010-Y20R

8622   
Foundation

LRV 49  
NCS S 2010-Y20R

8620   
Harvest Air

LRV 69  
NCS S 1005-Y30R

[8620SD](#) 



8639  
Quarrystone  
LRV 23  
NCS S 5500-N

8622  
Foundation  
LRV 49  
NCS S 2010-Y20R



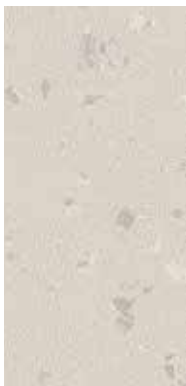
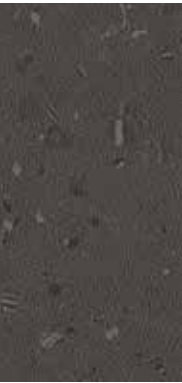
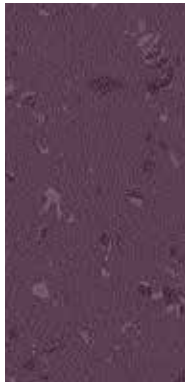
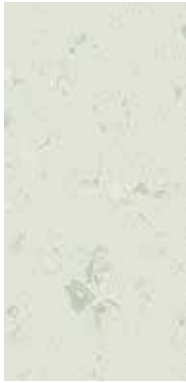
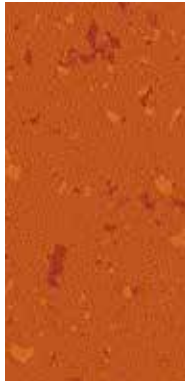


8623  
China Clay  
LRV 31  
NCS S 4010-Y30R

8656  
Buttered Corn  
LRV 48  
NCS S 2040-Y10R

8625  
Blossom Air  
LRV 67  
NCS S 1002-R

POLYFLOR PALETTONE PUR Collection

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8605 ■■<br>Urban Air<br>LRV 68 w/r 8605<br>NCS S 1002-Y                            | 8635<br>Linen Air<br>LRV 62 w/r 9703<br>NCS S 1502-Y                                | 8606 ■■<br>Frosted Glass<br>LRV 53 w/r 8606<br>NCS S 2002-G50Y                      | 8636<br>Cool Blende<br>LRV 43 w/r 9704<br>NCS S 3005-R80B                           | 8607 ■■<br>Dove Tail<br>LRV 38 w/r 8607<br>NCS S 3502-R                              | 8637<br>Lunar Landscape<br>LRV 34 w/r 9718<br>NCS S 4000-N                            | 8608 ■■<br>Pencil Lead<br>LRV 18 w/r 8608<br>NCS S 6005-B20G                          | 8610<br>Morning Air<br>LRV 75 w/r 8610<br>NCS S 1002-B50G                             | 8611 ■■<br>Weekend Sky<br>LRV 64 w/r 8611<br>NCS S 0907-R90B                          | 8612<br>Painter's Dream<br>LRV 54 w/r 8612<br>NCS S 1020-R80B                         | 8648<br>Superior Sky<br>LRV 43 w/r 9709<br>NCS S 2020-R90B                            | 8651<br>Aqua Pura<br>LRV 41 w/r 9710<br>NCS S 3010-B                                  | 8613 ■■<br>Faded Denim<br>LRV 28 w/r 8613<br>NCS S 3030-R90B                          | 8649<br>Sapphire Star<br>LRV 14 w/r 9720<br>NCS S 5030-R90B                           |
|                                                                                    |                                                                                     | 8606SD ⚡                                                                            |                                                                                     | 8607SD ⚡                                                                             |                                                                                       | 8608SD ⚡                                                                              |                                                                                       | 8611SD ⚡                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8609 ■■<br>Deep Space<br>LRV 10 w/r 8609<br>NCS S 7500-N                           | 8621<br>Natural Cotton<br>LRV 58 w/r 8621<br>NCS S 1505-Y50R                        | 8641 ■■<br>Earthenware<br>LRV 49 w/r 9716<br>NCS S 2005-Y50R                        | 8642<br>Fired Ochre<br>LRV 29 w/r 9724<br>NCS S 4005-Y20R                           | 8643<br>Garden Sage<br>LRV 32 w/r 8643<br>NCS S 4005-G50Y                            | 8639<br>Quarrystone<br>LRV 23 w/r 8639<br>NCS S 5500-N                                | 8644<br>Dried Tarragon<br>LRV 17 w/r 8644<br>NCS S 6005-G50Y                          | 8614<br>Petrol<br>LRV 9 w/r 8614<br>NCS S 6030-B10G                                   | 8625<br>Blossom Air<br>LRV 67 w/r 8625<br>NCS S 1002-R                                | 8627<br>Sugar Candy<br>LRV 42 w/r 8627<br>NCS S 2020-R                                | 8628<br>Potters Wheel<br>LRV 35 w/r 8628<br>NCS S 3010-R                              | 8629<br>Regency Room<br>LRV 10 w/r 8629<br>NCS S 6020-R40B                            | 8655 ■■<br>Hay Grain<br>LRV 59 w/r 9702<br>NCS S 1515-Y10R                            | 8630<br>New Dawn<br>LRV 49 w/r 8630<br>NCS S 1070-Y10R                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8624<br>Freshly Ground<br>LRV 12 w/r 8624<br>NCS S 7005-Y20R                       | 8615 ■■<br>Woodland Air<br>LRV 70 w/r 8615<br>NCS S 1005-G20Y                       | 8616<br>Orchard Walk<br>LRV 60 w/r 8616<br>NCS S 1020-G40Y                          | 8652<br>Pennyroyal Mint<br>LRV 45 w/r 9706<br>NCS S 2020-B50G                       | 8653<br>Crisp Apple<br>LRV 40 w/r 9708<br>NCS S 2030-G30Y                            | 8617<br>Sunshine Meadow<br>LRV 38 w/r 8617<br>NCS S 2050-G60Y                         | 8618<br>English Garden<br>LRV 17 w/r 8618<br>NCS S 3050-G40Y                          | 8656<br>Buttered Corn<br>LRV 48 w/r 3580<br>NCS S 2040-Y10R                           | 8633<br>Cayenne Heat<br>LRV 18 w/r 8633<br>NCS S 3060-Y60R                            | 8634<br>Heritage Hall<br>LRV 10 w/r 8634<br>NCS S 5040-Y90R                           | 8620 ■■<br>Harvest Air<br>LRV 69 w/r 8620<br>NCS S 1005-Y30R                          | 8622 ■■<br>Foundation<br>LRV 49 w/r 8622<br>NCS S 2010-Y20R                           | 8646<br>Pecan Crunch<br>LRV 39 w/r 9723<br>NCS S 3010-Y20R                            | 8623<br>China Clay<br>LRV 31 w/r 8623<br>NCS S 4010-Y30R                              |
|                                                                                    | 8615SD ⚡                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 8620SD ⚡                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Alle POLYFLOR PALETTONE Farbtöne haben komplementäre Chipeinstreuungen. Dekoration und Farbton können geringfügig von den gezeigten Mustern abweichen.  
Toutes les nuances de POLYFLOR PALETTONE présentent des reflets de tons complémentaires. Les décors et nuances peuvent être légèrement différents des échantillons présentés.  
All POLYFLOR PALETTONE shades feature complementary toned highlights. Decoration and shade may vary slightly from the samples shown.  
Alle POLYFLOR PALETTONE-tinten zijn voorzien van highlights in complementaire kleuren. Decoratie en tinten kunnen licht afwijken van de hier getoonde voorbeelden.

w/r  
Farbempfehlung Schweißschnüre  
Coloris recommandés cordons de soudure  
Recommended colour welding rods  
Kleurenaanbeveling lasdraden

Palettone PUR Sheet 2 x 20m 42 shades

Available in Tile (608 x 608mm) ■■

Palettone SD Sheet 2 x 20m ⚡

POLYFLOR PALETTONE PUR<sup>1)</sup>

Technische Daten | Caractéristiques techniques | Technical data | Technische gegevens

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften   Caractéristiques<br>Characteristics   Eigenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norm   Norme<br>Standard   Norm                                                                             | Maßeinheit   Unité<br>Unit   Eenheid | POLYFLOR PALETTONE PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belagsart   Type de revêtement<br>Type of floor covering   Soort vloerbekleding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10581                                                                                                |                                      | Homogenbelag, PVC   revêtement de sol homogène, PVC<br>homogeneous, PVC   homogene, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oberflächenvergütung   Traitement de surface<br>Surface treatment   Verzegeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                      | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Musterung   Décor<br>Description   Patroon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                      | richtungsfrei, chipgemustert   non directionnel, avec chips<br>non-directional, with chips   richtingsvrij, chipdessin                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farben   Coloris   Colours   Kleuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                      | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flächengewicht   Poids total<br>Total weight   Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 23997                                                                                                | g/m²                                 | 2800 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klassifizierung   Exigences de classement<br>Performance classification   Classificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10874                                                                                                |                                      |  23  34                                                                                                                |
| Exigences de classement QB UPEC 317-010.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QB 30                                                                                                       |                                      | U4 P3 E2/3 C2 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesamtdicke   Épaisseur   Gauge   Totale dikte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 24346                                                                                                | mm                                   | 2,0 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lieferform Bahnen   Conditionnement rouleaux<br>Packaging roll size   Leveringsvorm rollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 24341                                                                                                | m / m²                               | 2 m x 20 m / 40 m² ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lieferform Fliesen   Conditionnement dalles<br>Packaging tile size   Leveringsvorm tegels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 24342                                                                                                | mm                                   | 608 x 608 mm (12 Farben   Coloris   Colours   Kleuren) ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resteindruck   Poinçonnement résiduel<br>Residual indentation   Restindruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 24343-1                                                                                              | mm                                   | ≤ 0,10 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht   Tenue à la lumière<br>Colour fastness to artificial light   Kleurechtheid bij kunstlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 105-B02                                                                                              | Stufe   degré<br>level   klasse      | ≥ 6 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brandverhalten   Classement feu   Behaviour to fire   Brandweerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN 13501-1                                                                                                  |                                      | Bfl - s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rutschhemmung   Résistance au glissement<br>Slip resistance   Stroefheidsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN 13893<br>DIN 51130 /<br>DIN EN 16165 Ann B                                                               |                                      | DS<br>R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trittschallverbesserungsmaß   Amélioration aux bruits d'impact<br>Impact sound reduction   Contactgeluidisolatiewaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 10140-3                                                                                              | dB                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wärmeleitfähigkeit   Conductivité thermique<br>Thermal conductivity   Warmtegeleidingscoëfficiënt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 12524                                                                                                    | W/(mK)                               | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen<br>Charge électrostatique à la marche<br>Electrostatic properties when walked on<br>Elektrostatische weerstand bij betreden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN 1815                                                                                                     | kV                                   | ≤ 2,0 antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum<br>Résistance micro-organismes<br>Bacterial Resistance<br>Bacteriologisch en Schimmelwerend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ISO 846 Part C                                                                                              |                                      | nicht wachstumsfördernd<br>ne favorise pas la croissance<br>does not favour growth<br>bevoordert groei niet                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reinraumeignung   Salles Blanches   Clean Rooms   Clean Rooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO 14644-1                                                                                                 |                                      | class 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dekontaminierbarkeit   Décontamination<br>Ease of Radioactive Decontamination   Decontaminatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO 8690                                                                                                    |                                      | excellent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chemikalienbeständigkeit   Résistance aux substances chimiques<br>Chemical resistance   Bestendigheid tegen chemicaliën                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ISO 26987                                                                                                |                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verschleißgruppe   Teneur en agent liant<br>Abrasion group   Slijtweerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10581                                                                                                |                                      | Bindemittelgehalt Typ I   type I<br>binder content type I   bindmiddelgehalte type I ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stuhlrolleneignung   Résistance aux sièges à roulettes<br>Castor chair suitability   Bestand tegen stoelwielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO 4918                                                                                                    |                                      | geeignet, Typ W, EN 12529   approprié, type W, EN 12529<br>suitable, type W, EN 12529   geschikt, type W, EN 12529<br><br>approprié, type H, EN 12529 ✓                                                                                                                                                                                                                        |
| Fußbodenheizung   Appropriation au chauffage par le sol<br>Underfloor heating suitability   Vloerverwarming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN 1264-2                                                                                                   |                                      | geeignet, max. 27 °C   approprié, max. 27 °C<br>suitable, max. 27 °C   geschikt, max. 27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VOC Emissionen   Émissions de COV<br>VOC emissions   VOC emissies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indoor Air Comfort® GOLD<br>FloorScore®<br>Finnish M1 Classification<br>TVOC after 28 days<br>AgBB VOC Test |                                      | Eurofins certified product<br>Certified<br>Pass<br>≤ 10mg/m³<br>very low emissions                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 14041                                                                                                    |                                      |  Bfl-s1  DS  NA HCHO  DL PCP |
| 1) Die technischen Daten für POLYFLOR PALETTONE SD finden Sie auf S. 59.   Pour les spécifications techniques de POLYFLOR PALETTONE SD, voir p. 59.<br>For POLYFLOR PALETTONE SD technical specification, please refer to p. 59.   Zie pag. 59 voor technische specificaties van POLYFLOR PALETTONE SD. ✓ Conforme aux normes QB UPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.<br>La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.<br>Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.<br>Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.                                                                           |                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter <a href="http://www.objectflor.de">www.objectflor.de</a> .<br>Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur <a href="http://www.objectflor.de">www.objectflor.de</a> .<br>Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: <a href="http://www.objectflor.de">www.objectflor.de</a><br>Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder <a href="http://www.objectflor.de">www.objectflor.de</a> . |                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Die POLYFLOR PALETTONE PUR Monoschicht

Ein Highlight der neuen Kollektion POLYFLOR PALETTONE PUR ist die glatte und dichte Oberfläche des flexiblen Vinylbodens. Sie entsteht in einem zeitaufwändigen Produktionsprozess durch Kalandrieren und Pressen. Dieser Monoschichtaufbau mit einer Gesamtdicke von 2 mm ist besonders beständig gegen Abnutzung. POLYFLOR PALETTONE PUR gibt es in allen Farben als Bahnenware (2 x 20 m) und in zwölf ausgewählten Farben als Fliesen (608 x 608 mm). POLYFLOR PALETTONE SD ist für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich elektrostatischer Ableitfähigkeit geeignet und steht in sechs Farben als Bahnenware (2 x 20 m) zur Auswahl.

Le POLYFLOR PALETTONE PUR monocouche

Un des points forts de la nouvelle collection POLYFLOR PALETTONE PUR est la surface lisse et étanche du revêtement vinyle souple. Elle est le fruit d'un processus de production long par calandrage et pressage. Cette structure monocouche d'une épaisseur totale de 2 mm est particulièrement résistante à l'usure. POLYFLOR PALETTONE PUR est disponible sous forme de rouleaux (2 x 20 m) dans toutes les couleurs et sous forme de dalles (608 x 608 mm) dans 12 couleurs choisies. POLYFLOR PALETTONE SD convient pour les zones présentant des exigences de sécurité élevées en matière de dissipation électrostatique et est disponible sous forme de rouleaux (2 x 20 m) dans 6 couleurs au choix.

The POLYFLOR PALETTONE PUR monolayer

One highlight of the new POLYFLOR PALETTONE PUR collection is the smooth and dense surface of the flexible vinyl flooring. The result of a production process involving calendaring and pressing, this monolayer design with a 2 mm gauge is particularly hard-wearing. POLYFLOR PALETTONE PUR is available in all colours as roll flooring (2 x 20 m) and in 12 selected colours as tiles (608 x 608 mm). POLYFLOR PALETTONE SD, available as roll flooring (2 x 20 m) in 6 colours, is suitable for areas that require static dissipative flooring as a result of strict safety specifications.

De monolaag van POLYFLOR PALETTONE PUR

Een highlight van de nieuwe POLYFLOR PALETTONE PUR-collectie is het gladde en dichte oppervlak van de flexibele vinylvloer. Het ontstaat in een langdurig productieproces door kalanderen en persen. Deze mono-laagopbouw met een totale dikte van 2 mm is bijzonder goed bestand tegen slijtage. POLYFLOR PALETTONE PUR is in alle kleuren verkrijgbaar als banen (2 x 20 m) en in geselecteerde 12 kleuren als tegels (608 x 608 mm). POLYFLOR PALETTONE SD is geschikt voor ruimtes waar hoge dissipatieve waarden worden vereist en is leverbaar in 6 kleuren als banen (2 x 20 m).



POLYFLOR EJECTA

Zubehör | Accessoires | Accessories | Accessoires



Alles für eine einfache und saubere Verlegung

Das POLYFLOR EJECTA Programm bietet von Schweißschnüren über Winkelfußleisten und Abschlussprofile bis hin zu Hohlkehlprofilen durchdachtes und funktionales Zubehör. Damit lässt sich jeder Boden in jedem Objekt perfekt verlegen.

Tout pour une pose facile et propre

La gamme POLYFLOR EJECTA propose des accessoires bien pensés et fonctionnels : des cordons de soudure aux plinthes d'angle et aux profils de finition en passant par les profils arrondis. Ainsi, chaque revêtement peut être parfaitement posé, quel que soit l'espace à habiller.

Everything you need for simple, clean installation

The POLYFLOR EJECTA range of flooring accessories includes coved skirtings, capping strip and cove formers that ensure a sealed surface in areas where hygiene is paramount.

Alles voor eenvoudig verleggen en een strak resultaat

Het POLYFLOR EJECTA-programma biedt van lasdraden en hoekplinten tot afsluitprofielen en holle profielen alles aan doordachte en functionele accessoires. Hiermee kan iedere vloer in ieder project perfect worden gelegd.

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, die gezeigten Böden verfügen über kaltverschweißte Nähte.  
Toutes les images servent uniquement d'illustration et disposent de coutures soudées à froid.  
All images are for illustrative purposes only and feature cold-welded seams.  
Alle afbeeldingen hebben alleen een illustratieve functie; lasnaden zijn koud gelast.



## Bodenbeläge mit einem „grünen Gewissen“

Alle James Halstead Unternehmen übernehmen Verantwortung, damit auch zukünftige Generationen gut leben können. Das zeigt sich in der sparsamen Verwendung wertvoller Ressourcen in der Produktion. Zudem geht es um wohngesunde Inhaltsstoffe für eine optimale Raumluftqualität. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die möglichst lange Nutzungsdauer wichtig. Das alles garantieren POLYFLOR Bodenbeläge. Sie sind mit strengen Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegeln zertifiziert.

## Revêtements de sol avec une « conscience verte »

Toutes les entreprises du groupe James Halstead s'engagent à préserver la qualité de vie des générations futures. Cela commence par une utilisation économe des ressources dans le cadre de leur production. Par ailleurs, les matériaux sains sont privilégiés pour une qualité optimale de l'air ambiant. Concernant le développement durable, l'accent est mis sur une durée de vie la plus longue possible. Tous ces points sont garantis par les revêtements de sol POLYFLOR. Ces derniers bénéficient des labels les plus stricts en matière d'environnement et de développement durable.

## Floorings with a 'green' conscience

All James Halstead companies operate in a responsible manner with the aim of securing a good outlook for future generations. This includes using precious resources sparingly during manufacturing, as well as the use of healthy materials to ensure optimum indoor air. In terms of sustainability, we focus on manufacturing products that are as durable as possible. This is the POLYFLOR flooring promise. Our floorings are certified with environmental and sustainability labels, and comply with the strictest standards.

## Vloerbedekking met een "Groen Geweten"

Alle bedrijven uit de James Halstead-groep nemen hun verantwoordelijkheid, zodat aankomende generaties ook uitzicht hebben op een gezonde toekomst. Dat houdt in dat er zuinig wordt omgegaan met waardevolle productiemiddelen als ook het gebruik van gezonde grondstoffen die een optimale kwaliteit van de binnenlucht verzekeren. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is een zo lang mogelijke levensduur van de eindproducten een essentiële doelstelling. POLYFLOR vloerbedekkingen waarborgen al deze aspecten. Ze zijn gecertificeerd met de strengste milieu- en duurzaamheidskeurmerken.



## Sicherheit und Orientierung für Menschen mit Demenz

POLYFLOR PALETTONE rückt die Anforderungen an Bodenbeläge für Menschen mit Demenz in den Fokus. Denn für sie haben Ruhe, Harmonie und Wohlbefinden ihre Basis in einem mit Bedacht gewählten Bodendesign. Die matt wirkende Oberfläche vermittelt das Gefühl von Sicherheit bei jedem Schritt. Außerdem bietet die Kollektion eine große Auswahl von natürlichen, nicht zu dunklen Farben, die einen positiven Effekt auf Demenzkranke haben. Verschiedene Töne lassen sich zur Kennzeichnung unterschiedlicher Zonen kombinieren. Die Haptik von POLYFLOR PALETTONE empfinden Demenzkranke als angenehm.

## Sécurité et orientation pour les personnes atteintes de démence

POLYFLOR PALETTONE satisfait pleinement aux exigences en matière de revêtement de sol pour les personnes atteintes de démence. En effet, ce sol au design particulièrement soigné est source de calme, d'harmonie et de bien-être. La surface mate génère une sensation de sécurité à chaque pas. De plus, cette collection offre un grand choix de couleurs naturelles plutôt claires qui ont un effet positif sur les malades atteints de démence. Il est possible de combiner différents tons pour identifier des zones distinctes. Les personnes atteintes de démence apprécient le toucher de POLYFLOR PALETTONE.

## Safety and guidance for people with dementia

POLYFLOR PALETTONE are floorings that have been designed with a focus on the needs of people living with dementia. A carefully selected flooring design forms the foundation that enables these people to find a sense of peace, harmony and comfort. The matt surface of the flooring brings a feeling of safety for those who walk on it. Furthermore, the collection comprises a range of natural colours which has a positive effect on dementia sufferers. Different colours enable designers to differentiate between specific areas. Dementia sufferers also find that POLYFLOR PALETTONE feels pleasant to the touch.

## Zekerheid en oriëntatie voor mensen met dementie

POLYFLOR PALETTONE focust op de eisen aan vloerbedekkingen voor mensen met dementie. Voor hen zijn rust, harmonie en je veilig voelen van essentieel belang. En dat begint bij de bewuste keuze van de vloer. De matte uitstraling van het oppervlak zorgt voor een veilig gevoel bij iedere stap. Daarnaast biedt de collectie een ruime keuze aan natuurlijke, niet te donkere kleuren die een positief effect hebben op demente patiënten. Kleuren kunnen met elkaar gecombineerd worden om verschillende zones te markeren. POLYFLOR PALETTONE voelt voor mensen met dementie aangenaam aan.

## Mit Erfahrung, Fachwissen und neuen Ideen

Elastische Bodenbeläge von POLYFLOR gibt es seit vielen Jahrzehnten. Anfangs stellte das Unternehmen sie aus dem damals neu entwickelten Werkstoff PVC mit Kalkstein und Farbpigmenten her. Über Jahrzehnte hat POLYFLOR die Bodenbeläge weiterentwickelt und für verschiedene Einsatzbereiche optimiert. Heute liegt ein besonderer Schwerpunkt auf ökologisch nachhaltigen Produkten, die langlebig und unkompliziert in der Verlegung und der Nutzung sind.

## Expérience, expertise et nouvelles idées

Les revêtements de sol élastiques de POLYFLOR existent depuis de nombreuses décennies. Au début, l'entreprise les produisait à partir d'un nouveau matériau, le PVC, avec du calcaire et des pigments de couleurs. Au fil des décennies, POLYFLOR a continué de développer des revêtements et les a optimisés pour différents domaines d'application. Aujourd'hui, l'accent est mis sur des produits durables sur le plan écologique, résistants et faciles à poser et à utiliser.



## Founded on experience, expert knowledge and new concepts

Resilient POLYFLOR floorings have been around for several decades. Initially, the company manufactured these floorings using recently invented PVC with limestone and colour pigments. Over the following decades, POLYFLOR continued to develop these floorings, optimising them for a wide range of applications. Today, the company focuses on environmentally-friendly, sustainable products that are durable and easy to install and use.

## Met ervaring, vakkennis en nieuwe ideeën

De elastische vloerbedekkingen van POLYFLOR bestaan al sinds vele decennia. De vloeren werden aanvankelijk gemaakt van het indertijd nieuwe materiaal pvc met kalksteen en kleuropigmenten. Decennialang heeft POLYFLOR de vloerbedekkingen verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. Tegenwoordig ligt de focus speciaal op ecologisch duurzame producten die lang meegaan en eenvoudig te leggen en te onderhouden zijn.

# Light Reflectance Values (LRVs)

## Lichtreflexionsgrad (LRV)

Der Lichtreflexionsgrad (LRV) als international gültiger Wert misst die Menge des sichtbaren Lichts, das von einer Oberfläche reflektiert wird.

## Valeur de réflexion de la lumière (LRV)

La valeur de réflexion de la lumière (LRV) est une valeur internationale qui mesure la quantité de lumière visible réfléchie par une surface.

## The light reflectance value (LRV)

The light reflectance value (LRV) is an international value that measures the amount of visible light that is reflected off a surface.

## Lichtreflectiegraad (LRV)

De lichtreflectiegraad (LRV) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

|                                                                                       | LRV | Code | Name            | Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------|
|    | 9   | 8614 | Petrol          | 26   |
|    | 10  | 8609 | Deep Space      | 8    |
|    | 10  | 8629 | Regency Room    | 32   |
|    | 10  | 8634 | Heritage Hall   | 38   |
|    | 12  | 8624 | Freshly Ground  | 14   |
|    | 14  | 8649 | Sapphire Star   | 26   |
|    | 17  | 8618 | English Garden  | 20   |
|    | 17  | 8644 | Dried Tarragon  | 14   |
|    | 18  | 8608 | Pencil Lead     | 8    |
|   | 18  | 8633 | Cayenne Heat    | 38   |
|  | 23  | 8639 | Quarrrystone    | 14   |
|  | 28  | 8613 | Faded Denim     | 26   |
|  | 29  | 8642 | Fired Ochre     | 14   |
|  | 31  | 8623 | China Clay      | 44   |
|  | 32  | 8643 | Garden Sage     | 14   |
|  | 34  | 8637 | Lunar Landscape | 8    |
|  | 35  | 8628 | Potters Wheel   | 32   |
|  | 38  | 8617 | Sunshine Meadow | 20   |
|  | 38  | 8607 | Dove Tail       | 8    |
|  | 39  | 8646 | Pecan Crunch    | 44   |
|  | 40  | 8653 | Crisp Apple     | 20   |

|                                                                                       | LRV | Code | Name            | Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------|
|    | 41  | 8651 | Aqua Pura       | 26   |
|    | 42  | 8627 | Sugar Candy     | 32   |
|    | 43  | 8636 | Cool Blende     | 8    |
|    | 43  | 8648 | Superior Sky    | 26   |
|    | 45  | 8652 | Pennyroyal Mint | 20   |
|    | 48  | 8656 | Buttered Corn   | 38   |
|    | 49  | 8630 | New Dawn        | 38   |
|    | 49  | 8622 | Foundation      | 44   |
|    | 49  | 8641 | Earthenware     | 14   |
|   | 53  | 8606 | Frosted Glass   | 8    |
|  | 54  | 8612 | Painter's Dream | 26   |
|  | 58  | 8621 | Natural Cotton  | 14   |
|  | 59  | 8655 | Hay Grain       | 38   |
|  | 60  | 8616 | Orchard Walk    | 20   |
|  | 62  | 8635 | Linen Air       | 8    |
|  | 64  | 8611 | Weekend Sky     | 26   |
|  | 67  | 8625 | Blossom Air     | 32   |
|  | 68  | 8605 | Urban Air       | 8    |
|  | 69  | 8620 | Harvest Air     | 44   |
|  | 70  | 8615 | Woodland Air    | 20   |
|  | 75  | 8610 | Morning Air     | 26   |

POLYFLOR PALETTONE SD



Entwickelt zur Vermeidung elektrostatischer Entladung

Um elektrostatische Entladungen in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen zu verhindern und gleichzeitig für gutes Design zu sorgen, gibt es von POLYFLOR eine Auswahl hochwertiger Kollektionen mit SD-Ausrüstung. Sie bieten aufgrund ihres Aufbaus durchgängig besten Schutz durch elektrostatische Ableitfähigkeit. Auch POLYFLOR PALETTONE steht in einer SD-Version zur Verfügung: für ein ansprechendes Design in funktionalen Räumen mit Telekommunikationsanlagen, Produktionseinrichtungen oder Computern sowie im Gesundheitswesen – von Operationssälen bis hin zu Röntgenräumen. An allen Einsatzorten punktet POLYFLOR PALETTONE SD mit sechs attraktiven Farben. Informationen zu geeigneten Klebstoffen für SD-Bodenbeläge, Empfehlungen für die Verlegung sowie alles Wissenswerte über die Reinigung finden Sie in unserer Mediendatenbank.

Engineered for ESD protection

In order to prevent electrostatic discharge in areas with strict safety requirements, while ensuring a good design, POLYFLOR offers a selection of high-quality SD collections. Thanks to the way in which they are constructed, they consistently offer top protection due to electrostatic dissipation. POLYFLOR PALETTONE is also available as an SD flooring: enabling attractive design in functional rooms containing telecommunications equipment, production facilities or computers, as well as in a health-care environment, including operating theatres and x-ray rooms. Available in six attractive colours, POLYFLOR PALETTONE SD sheet is ideal for use in any field of application. Information about suitable adhesives for SD floor coverings, recommendations for installation and everything you need to know about cleaning can be found in our media data base.

Un revêtement conçu pour la protection ESD


Pour éviter les décharges électrostatiques dans les espaces présentant des exigences de sécurité élevées tout en soignant l'esthétique, POLYFLOR propose un choix de collections de qualité dotées de capacités antistatiques. Du fait de leur structure, elles assurent une protection optimale contre la conductibilité et la décharge électrostatiques. POLYFLOR PALETTONE est également disponible en version SD dissipatrice : pour un design adapté dans les zones fonctionnelles des installations de télécommunication, des sites de production ou des salles informatiques, mais aussi dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse de salles d'opération ou de salles de radiologie. Quel que soit le lieu, POLYFLOR PALETTONE SD s'impose avec six couleurs attractives. Vous trouverez des informations sur les colles adaptées aux revêtements de sol antistatiques, des recommandations de pose et tout ce que vous avez besoin de savoir sur le nettoyage dans notre médiathèque.

Ontwikkeld voor ESD-bescherming

Om elektrostatische ontladingen in ruimtes met hoge veiligheidseisen te voorkomen en tegelijkertijd voor mooi design te zorgen, biedt POLYFLOR hoogwaardige collecties met SD-bescherming. Dankzij hun opbouw leveren deze collecties continu optimale veiligheid middels dissipatieve waarden. Ook POLYFLOR PALETTONE is beschikbaar in een ESD-versie: voor een aantrekkelijk design in functionele ruimtes met telecommunicatievoorzieningen, productielijnen of computers en in de gezondheidszorg voor operatie- en röntgenkamers. POLYFLOR PALETTONE SD scoort met zes aantrekkelijke kleuren voor alle toepassingen. Informatie over geschikte lijmsorten voor ESD-vloeren, tips voor het leggen en alle wetenswaardigheden voor onderhoud vindt u in onze database.

POLYFLOR PALETTONE SD

Technische Daten | Caractéristiques techniques | Technical data | Technische gegevens

| Eigenschaften   Caractéristiques<br>Characteristics   Eigenschappen                                                                                                | Norm   Norme<br>Standard   Norm                                      | Maßeinheit   Unité<br>Unit   Eenheid | POLYFLOR PALETTONE SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belagsart   Type de revêtement<br>Type of floorcovering   Soort vloerbekleding                                                                                     | EN ISO 10581                                                         |                                      | Homogenbelag, PVC   revêtement de sol homogène, PVC<br>homogeneous, PVC   homogene, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oberflächenvergütung   Traitement de surface<br>Surface treatment   Verzegeling                                                                                    |                                                                      |                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Musterung   Décor<br>Description   Patroon                                                                                                                         |                                                                      |                                      | richtingsfrei, chippgemustert   non directionnel, avec chips<br>non-directional, with chips   richtingsvrij, chipdessin                                                                                                                                                                                                                                 |
| Besondere Eigenschaften   Caractéristiques spéciales<br>Special characteristics   Bijzondere eigenschappen                                                         |                                                                      |                                      | ableitfähig   dissipateur DIF<br>static dissipative   geleidend                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farben   Coloris<br>Colours   Kleuren                                                                                                                              |                                                                      |                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flächengewicht   Poids total<br>Total weight   Gewicht                                                                                                             | EN ISO 23997                                                         | g/m²                                 | 3030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klassifizierung   Exigences de classement<br>Performance classification   Classificering                                                                           | EN ISO 10874                                                         |                                      |  34  43                                                                                                                                                                           |
| Gesamtdicke   Épaisseur<br>Gauge   Totale dikte                                                                                                                    | EN ISO 24346                                                         | mm                                   | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lieferform Bahnen   Conditionnement rouleaux<br>Packaging roll size   Leveringsvorm rollen                                                                         | EN ISO 24341                                                         | m / m²                               | 2 m x 20 m / 40 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resteindruck   Poinçonnement résiduel<br>Residual indentation   Restindruk                                                                                         | EN ISO 24343-1                                                       | mm                                   | ≤ 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht   Tenue à la lumière<br>Colour fastness to artificial light   Kleurechtheid bij kunstlicht                           | EN ISO 105-B02                                                       | Stufe   degré<br>level   klasse      | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brandverhalten   Classement feu<br>Behaviour to fire   Brandweerstand                                                                                              | EN 13501-1                                                           |                                      | Bfl - s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rutschhemmung   Résistance au glissement<br>Slip resistance   Stroefheidsklasse                                                                                    | EN 13893<br>DIN 51130 /<br>DIN EN 16165 Ann B                        |                                      | DS<br>R9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wärmedurchlasswiderstand   Résistance à la conductibilité thermique<br>Resistance to thermal conductivity   Warmteweerstand                                        | EN 12667<br>ISO 8302                                                 | m²K/W                                | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen   Charge électrostatique à la marche<br>Electrostatic properties when walked on   Elektrostatische weerstand bij betreden | EN 1815                                                              | kV                                   | < 2,0 antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum<br>Résistance micro-organismes<br>Bacterial Resistance<br>Bacteriologisch en Schimmelwerend                    | ISO 846 Part C                                                       |                                      | nicht wachstumsfördernd<br>ne favorise pas la croissance<br>does not favour growth<br>bevoordert groei niet                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ableitwiderstand   Comportement électrostatique<br>Electrical resistance to earth   Elektrostatische geleiding                                                     | EN 1081 R₁/R₂<br>IEC 61340-4-1                                       | Ohm   ohm                            | 1,0 x 10⁶ - 1,0 x 10⁹ **<br>1,0 x 10⁶ - 1,0 x 10⁹ **                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reinraumeignung   Salles Blanches<br>Clean Rooms   Clean Rooms                                                                                                     | ISO 14644-1                                                          |                                      | class 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chemikalienbeständigkeit   Résistance aux substances chimiques<br>Chemical resistance   Bestendigheid tegen chemicaliën                                            | EN ISO 26987                                                         |                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verschleißgruppe   Teneur en agent liant<br>Abrasion group   Slijtweerstand                                                                                        | EN ISO 10581                                                         |                                      | Bindemittelgehalt Typ I   type I<br>binder content type I   bindmiddelgehalte type I                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stuhllolleneignung   Résistance aux sièges à roulettes<br>Castor chair suitability   Bestand tegen stoelwielen                                                     | ISO 4918                                                             |                                      | geeignet, Typ W, EN 12529   approprié, type W, EN 12529<br>suitable, type W, EN 12529   geschikt, type W, EN 12529                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fußbodenheizung   Appropriation au chauffage par le sol<br>Underfloor heating suitability   Vloerverwarming                                                        | EN 1264-2                                                            |                                      | geeignet, max. 27 °C   approprié, max. 27 °C<br>suitable, max. 27 °C   geschikt, max. 27 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VOC Emissionen   Émissions de COV<br>VOC emissions   VOC emissies                                                                                                  | Indoor Air Comfort® GOLD<br>FloorScore®<br>Finnish M1 Classification |                                      | Eurofins certified product<br>Certified<br>Pass                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE                                                                                                                                                                 | EN 14041                                                             |                                      |     |

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.  
Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.  
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

\*\* ≥ 40 % RH

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de).  
Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de).  
Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)  
Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de).





UK Head Office  
Polyflor Ltd.  
Tel: +44 (0) 161 767 1111  
info@polyflor.com

Australia  
Polyflor Australia  
Tel: 1800 777 425  
sales@polyflor.com.au

Canada  
Polyflor Canada Inc.  
Tel: +1 905 364 3000  
sales@polyflor.ca

China  
Polyflor Hong Kong  
O/B Polyflor Ltd.  
Tel: +(852) 2865 0101  
info@polyflor.com.hk

Colombia  
Polyflor Ltd.(LATAM Office)  
Tel: +57 3142859005  
export@polyflor.com

India  
Polyflor India Pvt Ltd.  
Tel: +91 22 4023 2486  
info@polyflor.co.in

Ireland  
Polyflor Ireland  
Tel: +353 (1) 864 9304  
salesireland@polyflor.com

Malaysia  
Polyflor Martex  
Tel: 1300 80 7788  
sales@polyflor.com.my

Middle East  
Polyflor Ltd.  
Tel: +971 50 406 8114  
export@polyflor.com

New Zealand  
Polyflor New Zealand Ltd.  
Tel: 0800 765 935  
Tel: +64 9 269 1111  
sales@polyflor.co.nz

Norway  
Polyflor Nordic  
Tel: +47 23 00 84 00  
firmapost@polyflor.no

Spain  
Polyflor Ltd  
Tel: +34 619 949 054  
export@polyflor.com

Sweden  
Polyflor Nordic Sweden AB  
Tel: +46 (0) 300 15820  
info@polyflor.se

[www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

**objectflor®**  
Your Flooring Partner

**EXPONA**  
Design Flooring

**POLYFLOR**  
Vinyl Flooring

**ARTIGO**  
Rubber Flooring

Central Europe  
objectflor  
Art und Design Belags GmbH  
Wankelstr. 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel. +49 (0) 2236 96633-0  
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de  
[www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)



Showroom BeNeLux  
Van Nelleweg 1  
Expeditiegebouw  
3044 BC Rotterdam  
Nederland  
Tel. +49 (0) 2236 96633-31  
export@objectflor.de

Belgium / Luxemburg  
Tel. +32 2 31 33 797  
Nederland  
Tel. +31 88 444 01 31

*James Halstead* FRANCE  
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France  
James Halstead France SAS  
10 Chaussée Jules César  
Immeuble Le Louisiane  
95520 OSNY  
France  
Tél. Indigo 08 20 20 32 11

info@jhfrance.fr  
[www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)