




POLYFLOR HOMOGEN

 Homogeneous Vinyl Flooring

Les sols POLYFLOR
HOMOGEN sont de grande
qualité, robustes et
durables.

Parfaits pour un aménagement
moderne.
Huit collections pour un design et
une fonctionnalité accrus : les
revêtements vinyles homogènes
de POLYFLOR offrent aux
architectes, architectes d'intérieur
et promoteurs des idées pour
des concepts de sols séduisants.
Le choix de coloris et motifs
modernes est particulièrement
convaincant. Pour des espaces bien
aménagés dans lesquels il fait bon
se trouver. Toutes les collections
sont performantes et satisfont aux
exigences les plus élevées.

POLYFLOR HOMOGEN floors
are high-quality, robust and
durable.

Perfect for modern building design.
Eight collections for greater design
and functionality: POLYFLOR's
homogeneous vinyl floorings
provide architects, property
managers and constructors with
inspirational ideas for attractive
flooring design. The collections
come in an impressive selection
of colours and patterns to create
well-designed interiors in which
people feel at home. All collections
offer high performance in terms of
quality and function.

POLYFLOR HOMOGEN-
vloeren zijn hoogwaardig,
robuust en duurzaam.

Perfect voor modern projectdesign.
Acht collecties voor meer design
en functionaliteit: de homogene
vinyl-vloerbedekkingen van
POLYFLOR bieden architecten,
interieurbouwers en
projectontwikkelaars nieuwe
ideeën voor mooie vloerconcepten.
De keuze aan moderne kleuren en
dessins is overtuigend. Voor mooi
vormgegeven ruimtes, waarin
mensen graag verblijven. Alle
collecties hebben uitstekende
eigenschappen en voldoen aan
hoge eisen.

POLYFLOR HOMOGEN Böden

sind hochwertig,
robust und
langlebig.

Perfekt für modernes Objekt-design.

Acht Kollektionen für mehr Design und
Funktionalität: Die homogenen Vinyl-Bodenbeläge
von POLYFLOR geben Architekten, Objekt-euren und
Bau-trägern Ideen für attraktive Bodenkonzepte.
Überzeugend ist die Auswahl an modernen
Farben und Dessins. Für gut gestaltete Räume,
in denen sich Menschen gerne aufhalten. Alle
Kollektionen sind leistungsfähig und halten hohen
Anforderungen stand.

4	Über POLYFLOR À propos de POLYFLOR About POLYFLOR Over POLYFLOR	10	POLYFLOR 2000 PUR	22	Lichtreflexionsgrad (LRV) Valeur de réflexion de la lumière (LRV) The light reflectance value (LRV) Lichtreflectiegraad (LRV)
6	Gut zu wissen Bon à savoir Good to know Goed om te weten	14	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR	24	Verantwortung Responsabilité Responsibility Verantwoordelijkheid
8	Optimal für Objekte Optimal pour les espaces commerciaux Ideal for commercial properties Optimaal voor projectinrichting	18	POLYFLOR SD	26	Zubehör und Infos Accessoires et infos Accessories and information Accessoires en informatie
		20	POLYFLOR FINESSE SD	28	Technische Daten Caractéristiques techniques Technical data Technische gegevens

Mit Erfahrung, Fachwissen und neuen Ideen

Elastische Bodenbeläge von POLYFLOR gibt es seit vielen Jahrzehnten. Anfangs stellte das Unternehmen sie aus dem neu entwickelten Werkstoff PVC mit Kalkstein und Farbpigmenten her. Über Jahrzehnte hat POLYFLOR die Bodenbeläge weiterentwickelt und für verschiedene Einsatzbereiche optimiert. Heute liegt ein besonderer Schwerpunkt auf ökologisch nachhaltigen Produkten, die langlebig und unkompliziert in der Verlegung und der Nutzung sind.



Expérience, expertise et nouvelles idées

Les revêtements de sol résilients de POLYFLOR existent depuis de nombreuses décennies. Au début, l'entreprise les produisait à partir d'un nouveau matériau, le PVC, avec du calcaire et des pigments de couleurs. Au fil des décennies, POLYFLOR a continué de développer des revêtements et les a optimisés pour différents domaines d'application. Aujourd'hui, l'accent est mis sur des produits durables sur le plan écologique, résistants et faciles à poser et à utiliser.

Founded on experience, expert knowledge and new concepts

Resilient POLYFLOR floorings have been around for several decades. Initially, the company manufactured these floorings using recently invented PVC with limestone and colour pigments. Over the following decades, POLYFLOR has continued to develop these floorings, optimising them for a wide range of applications. Today, the company focuses on environmentally-friendly, sustainable products that are durable and easy to install and use.

Met ervaring, vakkennis en nieuwe ideeën

De elastische vloerbedekkingen van POLYFLOR bestaan al sinds Vele decennia. De vloeren werden aanvankelijk gemaakt van het indertijd nieuwe materiaal pvc met kalksteen en kleurpigmenten. Decennialang heeft POLYFLOR de vloerbedekkingen verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. Tegenwoordig ligt de focus speciaal op ecologisch duurzame producten die lang meegaan en eenvoudig te leggen en te onderhouden zijn.

Une collection pour chaque besoin

POLYFLOR garantit la qualité et la sécurité de ses produits. Toutes les collections satisfont à des standards élevés, par exemple grâce à un traitement de surface spécial qui protège des salissures et facilite le nettoyage. Des pictogrammes avec les caractéristiques de chaque collection illustrent en un coup d'œil les principaux avantages.

The right collection for any purpose

POLYFLOR guarantees high quality and product safety. All collections comply with high standards, such as the special surface treatment that prevents the flooring from soiling and makes it easier to clean. Icons illustrating the properties of each collection allow you to see the key benefits at a glance.

Voor iedere toepassing de passende collectie

POLYFLOR garandeert kwaliteit en productveiligheid. Alle collecties voldoen aan hoge normen, bijvoorbeeld door een speciale oppervlaktecoating die beschermt tegen vuil en reiniging eenvoudig maakt. Pictogrammen met de producteigenschappen van de collecties laten snel en overzichtelijk de belangrijke voordelen zien.



Vermeidung von elektrostatischer Entladung
Prévention des décharges électrostatiques
Prevention of electrostatic discharge
Vermijding van elektrostatische ontlading

Leitfähigkeit von $10^4 - 1 \times 10^6 \Omega$
Conductibilité de $10^4 - 1 \times 10^6 \Omega$
Conductivity of $10^4 - 1 \times 10^6 \Omega$
Geleidbaarheid $10^4 - 1 \times 10^6 \Omega$



Ableitfähigkeit von $< 10^9 \Omega$
Capacité de décharge $< 10^9 \Omega$
Discharge capacity of $< 10^9 \Omega$
Elektrostatische geleidbaarheid $< 10^9 \Omega$



Dauerhaft leistungsstarke Oberflächenvergütung
Traitement de surface durablement efficace
Long-lasting high-performance surface treatment
Duurzame oppervlaktecoating



Durchgängige und undurchlässige Oberfläche für optimale Hygiene
Surface continue et étanche pour une hygiène optimale
Seam-free, impermeable surfaces for optimum hygiene
Doorlopend ondoordringbaar oppervlak voor optimale hygiëne

Beachten Sie unsere Verlegeempfehlung für die beste Wirkung auf der ganzen Fläche.
Veuillez tenir compte de nos instructions de pose pour obtenir le meilleur effet sur toute la surface.
Please note our installation instructions for the best effect over the entire area.
Neem onze verwerkingsvoorschriften in acht voor het beste effect over het gehele gebied.



Richtungsorientiert
Décor directionnel
Directional pattern
Richtingsgeoriënteerd decor



Richtungsfrei
Décor non-directionnel
Non-directional pattern
Richtingsvrij decor

Für jede Anforderung die passende Kollektion

POLYFLOR garantiert Qualität und Produktsicherheit. Alle Kollektionen erfüllen hohe Standards, zum Beispiel durch eine spezielle Oberflächenvergütung, die vor Verschmutzungen schützt und die Reinigung vereinfacht. Piktogramme mit den Eigenschaften der Kollektionen zeigen Ihnen die wesentlichen Vorteile auf einen Blick.



POLYFLOR 2000 PUR

POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

POLYFLOR SD

POLYFLOR FINESSE SD



Inspirationen für ganz unterschiedliche Orte

POLYFLOR HOMOGEN Böden kommen mit ihren attraktiven Dekoren und Farben überall zum Einsatz, wo viel Leben ist: von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen über Büros sowie öffentlichen Gebäuden bis hin zu Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen.



Ladenbau
Aménagement de boutiques
Shop fitting
Zakelijke interieurbouw



Bildungseinrichtungen
Établissements d'enseignement
Educational institutions
Onderwijsinstellingen

Gesundheitswesen
Secteur de la santé
Health sector
Gezondheidszorg



Büros und Verwaltung
Bureaux et secteur administratif
Offices and administrative buildings
Kantoor en bedrijf



Senioreneinrichtungen
Établissements pour personnes âgées
Homes for the elderly
Woonzorgcentra



Räume mit hohen Sicherheitsanforderungen
Espaces avec des exigences élevées en matière de sécurité
Rooms with high safety requirements
Ruimtes met hoge veiligheidseisen



Gastronomie & Hotels
Restaurants et hôtels
Hotels & catering establishments
Horeca

Inspirational ideas for diverse sectors

Available in a range of attractive patterns and colours, POLYFLOR HOMOGEN floorings are used in heavily frequented places, such as educational establishments, healthcare, office and public buildings, as well as shops, restaurants and leisure facilities.

Inspirations pour les lieux les plus divers

Avec leurs décors et coloris séduisants, les sols POLYFLOR HOMOGEN sont idéaux pour les lieux très vivants : des établissements d'enseignement et de santé aux bureaux et bâtiments publics en passant par les boutiques, les restaurants et les centres de loisirs.

Inspiratie voor heel uiteenlopende toepassingen

Met hun aantrekkelijke decors en kleuren worden POLYFLOR HOMOGEN-vloeren overal gebruikt waar veel dynamiek is: van onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en openbare gebouwen tot aan winkels, restaurants en recreatieve voorzieningen.

Ruhige Dessinierung in harmonischen Farbabstufungen

Mit einer leichten Marmorierung in fein schattierten hellen und dunkleren Farbtönen ist 2000 PUR ein ruhiges und ausgewogenes Design. Die 20 ansprechenden Farben lassen sich untereinander gut kombinieren. Dieses richtungsorientierte Dekor gibt es auch als Fliesen.



Motif sobre dans des dégradés de couleurs harmonieux

Avec son marbrage léger dans des tons clairs et foncés subtilement ombrés, 2000 PUR offre un design sobre et équilibré. Les 20 coloris attractifs se combinent parfaitement entre eux. Ce décor directionnel existe également en dalles.

Serene patterns in harmoniously graduated tones

Featuring a delicate marbled pattern in fine shades of light and darker color tones, 2000 PUR is a calming, well balanced design. The 20 attractive colours are perfect for mixing and matching. This directionally patterned vinyl flooring is also available as tiles.

Rustig dessin in harmonieuze kleurschakeringen

Door de licht gemarmerde look in lichte en donkere kleurnuances is 2000 PUR een rustig en sfeervol design. De 20 prachtige kleuren kunnen prima met elkaar worden gecombineerd. Dit richtingsgeoriënteerde decor is ook verkrijgbaar als tegel.

2000 PUR



POLYFLOR

PUR

LIFETIME

PHthalate FREE

2,0 mm

2 x 20 m

608 x 608 mm

Ausgangsmaterialien hergestellt in Deutschland







Qualitätsprüfung in Deutschland

Produktion in Deutschland

Produktionsort: Deutschland

Produktionsjahr: 2024


Produktionsmenge: 1000 Stk

 8800 w/r 8820	 8500 w/r 8500	 8900 w/r 8900	 8490 w/r 3070
 8300 w/r 8320	 8950 w/r 8950	 8000 w/r 8000	 8400 w/r 4120
 8850 w/r 8850	 8650 w/r 8650	 8450 w/r 8450	 8600 w/r 8600
 8700 w/r 8700	 8050 w/r 8200	 8350 w/r 8350	 8550 w/r 8550
 8380 w/r 2120	 8750 w/r 8750	 8230 w/r 8230	 8150 w/r 8270

w/r
Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Die größte Farbvielfalt bei POLYFLOR HOMOGEN Böden

Das Dekor POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR bietet Bodendesign, das durch Ton in Ton gehaltene Chips Farben attraktiv in Szene setzt. Mit 24 Farben – von neutral bis leuchtend – steht für die Gestaltung individueller Räume eine besonders breite Palette zur Wahl. Den Vinylbelag gibt es auch als Fliesen.

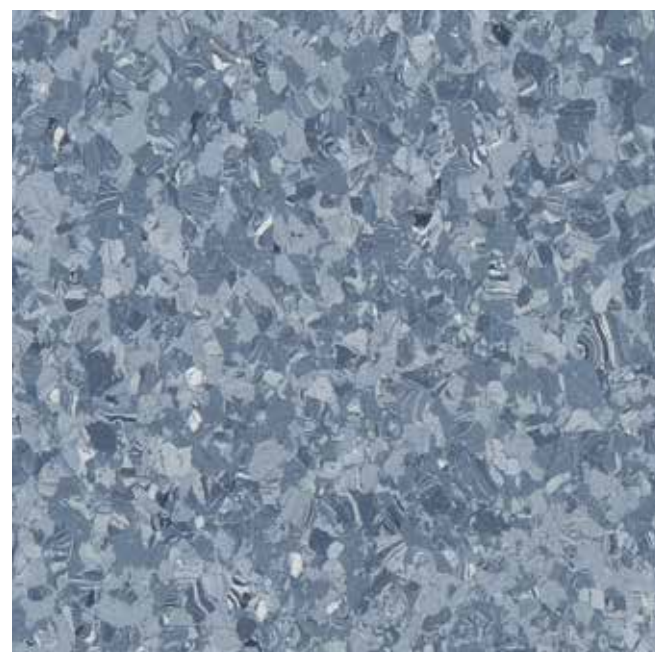

Grande variété de coloris pour les sols POLYFLOR HOMOGEN

Le décor POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR met élégamment en scène différents coloris par le biais d'éclats ton sur ton. Avec 24 coloris du plus neutre au plus lumineux, vous disposez d'une palette particulièrement large pour aménager des espaces personnalisés. Ce revêtement vinyle est également disponible en dalles.


The widest range of colours among POLYFLOR HOMOGEN floorings

The POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR design uses tone-on-tone chips to create a stunning effect with colour. With a choice of twenty-four colours – ranging from neutral to luminous – this collection offers a wide spectrum for a unique interior design. This vinyl flooring is also available as tiles.

De grootste keuze aan kleuren bij POLYFLOR HOMOGEN-vloeren

Het decor POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR zorgt dankzij de chips in ton-sur-ton gehouden kleuren voor een fraai vloerdesign. Met 24 kleuren – van neutraal tot fel – biedt deze collectie een bijzonder breed palet voor het inrichten van ruimtes met een persoonlijke stijl. De vinylvloer is ook verkrijgbaar als tegel.






1590 w/r 1590

NCS S 1510-R80B




1410 w/r 1410

NCS S 2010-R90B




1210 w/r 1210

NCS S 2040-R90B



1330 w/r 8350

NCS S 3020-R90B



1220 w/r 1220

NCS S 6020-R80B



1370 w/r 8320

NCS S 1505-Y30R




1540 w/r 1540

NCS S 1002-Y




1430 w/r 1430

NCS S 1505-Y40R



1320 w/r 8360

NCS S 3010-G50Y



1150 w/r 1150

NCS S 3050-G40Y



1460 w/r 1460

NCS S 2020-Y30R



1560 w/r 1560

NCS S 1505-Y40R




1570 w/r 1570

NCS S 3005-Y50R



1400 w/r 9340

NCS S 2500-N




1160 w/r 9120

NCS S 4502-G



1580 w/r 1580

NCS S 3010-Y30R



1530 w/r 1530

NCS S 4502-Y



1190 w/r 1190

NCS S 7005-Y20R



1200 w/r 1200

NCS S 3502-B




1380 w/r 8270

NCS S 6502-B



1140 w/r 1140

NCS S 1060-Y10R




1260 w/r 1260

NCS S 3060-Y60R



1520 w/r 1520

NCS S 7010-Y50R



1550 w/r 1550

NCS S 3500-N

w/r
Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Marmorierter Homogenboden mit **Ableitfähigkeit**

In Laboratorien oder Computerräumen und allen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen verhindern spezielle Böden elektrostatische Entladungen. POLYFLOR SD ist dafür optimal geeignet – mit einer elektrostatischen Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm. Dieser technische Belag in sechs Farben ist auch als Fliesen erhältlich.



5060 w/r 5330



5070 w/r 2500




5080 w/r 2610



5110 w/r 2090



5050 w/r 5350



5030 w/r 9120

SD



w/r
Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden



Revêtement de sol homogène marbré avec capacité de décharge

Dans les laboratoires, les salles informatiques et tous les espaces présentant des exigences de sécurité élevées, les sols spéciaux évitent les décharges électrostatiques. POLYFLOR SD est optimal en la matière – avec une capacité de décharge électrostatique $< 10^9$ ohms. Ce revêtement technique proposé dans six coloris est également disponible sous forme de dalles.

Marbled homogeneous flooring with static dissipative properties

Laboratories or computer rooms, as well as all areas that demand strict safety standards, need specially designed floorings that prevent electrostatic discharge. POLYFLOR SD is the ideal solution – with an electrostatic resistance of $< 10^9$ ohms. This technical flooring is available in six different colours, also as tiles.



Gemarmeerde homogene ESD-vloer

In laboratoria of computerruimtes en alle andere ruimtes met hoge veiligheidsisen voorkomen speciale vloeren elektrostatische ontlading. POLYFLOR SD is hiervoor optimaal met een elektrostatische geleidbaarheid van $< 10^9$ ohm. Deze technische vloer in zes kleuren is ook verkrijgbaar als tegel.

Revêtement de sol
homogène conducteur avec
décor d'éclats

POLYFLOR FINESSE SD offre une capacité de décharge électrostatique $< 10^9$ ohms et un décor d'éclats non-directionnel ton sur ton dans cinq coloris neutres. Ce revêtement de sol est également disponible sous forme de dalles.

Homogeneous static
dissipative flooring
containing
decorative chips

POLYFLOR FINESSE SD provides an electrostatic resistance of $< 10^9$ ohms and features a non-directional tone-on-tone chip pattern in five neutral shades. The flooring is also available as tiles.

Homogene ESD-vloer met chipdecor

POLYFLOR FINESSE SD is een dissipatieve vloer van $< 10^9$ ohm met een richtingsvrij, ton-sur-ton gehouden chipdecor in vijf neutrale kleuren. De vloerbedekking is ook verkrijgbaar als tegel.

Ableitfähiger

Homogenboden
mit Chipdekor

POLYFLOR FINESSE SD bietet die elektrostatische Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm und ein richtungs-freies, Ton in Ton gehaltenes Chipdekor in fünf neutralen Farben. Der Bodenbelag ist auch als Fliesen verfügbar.



5860 w/r 5260



5840 w/r 5240



5800 w/r 5200




5820 w/r 3130



5830 w/r 3140

FINESESD



w/r
Farbempfehlung Schweißschnüre
 Coloris recommandés cordons de soudure
 Recommended colour welding rods
 Kleurenaanbeveling lasdraden

Lichtreflexionsgrad (LRV)

Der Lichtreflexionsgrad (LRV) als international gültiger Wert misst die Menge des sichtbaren Lichts, das von einer Oberfläche reflektiert wird.

Valeur de réflexion de la lumière (LRV)

La valeur de réflexion de la lumière (LRV) est une valeur internationale qui mesure la quantité de lumière visible réfléchi par une surface.

The light reflectance value (LRV)

The light reflectance value (LRV) is an international value that measures the amount of visible light that is reflected off a surface.

Lichtreflectiegraad (LRV)

De lichtreflectiegraad (LRV) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

LRV

	10	1520	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	11	1220	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	12	1190	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	12	8150	POLYFLOR 2000 PUR
	13	1380	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	14	1260	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	16	8400	POLYFLOR 2000 PUR
	18	8600	POLYFLOR 2000 PUR
	21	8550	POLYFLOR 2000 PUR
	22	1150	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	23	8000	POLYFLOR 2000 PUR
	24	8750	POLYFLOR 2000 PUR
	25	1530	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	27	8350	POLYFLOR 2000 PUR
	28	1330	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	28	1160	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	29	8380	POLYFLOR 2000 PUR
	29	8230	POLYFLOR 2000 PUR
	30	5080	POLYFLOR SD
	32	5030	POLYFLOR SD
	32	1210	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	33	5830	POLYFLOR FINESSE SD
	35	8050	POLYFLOR 2000 PUR
	36	1550	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	36	1580	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	37	8950	POLYFLOR 2000 PUR
	37	1320	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	38	5800	POLYFLOR FINESSE SD

LRV

	38	1570	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	39	8850	POLYFLOR 2000 PUR
	41	8490	POLYFLOR 2000 PUR
	41	5840	POLYFLOR FINESSE SD
	41	5050	POLYFLOR SD
	42	8450	POLYFLOR 2000 PUR
	43	5070	POLYFLOR SD
	45	8700	POLYFLOR 2000 PUR
	46	1410	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	47	8500	POLYFLOR 2000 PUR
	47	1200	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	49	5820	POLYFLOR FINESSE SD
	49	5110	POLYFLOR SD
	50	1400	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	51	8650	POLYFLOR 2000 PUR
	52	8900	POLYFLOR 2000 PUR
	54	8300	POLYFLOR 2000 PUR
	55	5860	POLYFLOR FINESSE SD
	55	1460	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	55	1370	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	58	1140	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	58	1590	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	60	8800	POLYFLOR 2000 PUR
	60	5060	POLYFLOR SD
	62	1430	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	64	1560	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
	66	1540	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

Bodenbeläge mit einem „grünen Gewissen“

Alle James Halstead Unternehmen übernehmen Verantwortung, damit auch zukünftige Generationen gut leben können. Das zeigt sich in der sparsamen Verwendung wertvoller Ressourcen in der Produktion. Zudem geht es um wohngesunde Inhaltsstoffe für eine optimale Raumluftqualität. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die möglichst lange Nutzungsdauer wichtig. Das alles garantieren POLYFLOR Bodenbeläge. Sie sind mit strengen Umwelt- und Nachhaltigkeitsiegeln zertifiziert.



Revêtements de sol avec une « conscience verte »

Toutes les entreprises du groupe James Halstead s'engagent à préserver la qualité de vie des générations futures. Cela commence par une utilisation économe des ressources dans le cadre de leur production. Par ailleurs, les matériaux sains sont privilégiés pour une qualité optimale de l'air ambiant. Concernant le développement durable, l'accent est mis sur une durée de vie la plus longue possible. Tous ces points sont garantis par les revêtements de sol POLYFLOR. Ces derniers bénéficient des labels les plus stricts en matière d'environnement et de développement durable.

Floorings with a 'green' conscience

All James Halstead companies operate in a responsible manner with the aim of securing a good outlook for future generations. This includes using precious resources sparingly during manufacturing, as well as the use of healthy materials to ensure optimum indoor air. In terms of sustainability, we focus on manufacturing our products to be as durable as possible. This is the POLYFLOR flooring promise. Our floorings are certified with environmental and sustainability labels, and comply with the strictest standards.

“Groene” vloerbedekkingen

Alle ondernemingen uit de James Halstead-groep nemen hun verantwoordelijkheid, zodat ook toekomstige generaties goed kunnen leven. Dat begint met een zuinige omgang met waardevolle hulpbronnen in de productie. Daarnaast gaat het om het gebruik van gezonde materialen voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is een zo lang mogelijke levensduur belangrijk. POLYFLOR vloerbedekkingen waarborgen al deze aspecten. Ze zijn gecertificeerd met strenge milieu- en duurzaamheidskeurmerken.

Alles für eine einfache und saubere Verlegung

Das **POLYFLOR EJECTA** Programm bietet von Schweißschnüren über Winkelfußleisten und Abschlussprofilen bis hin zu Hohlkehlprofilen durchdachtes und funktionales Zubehör. Damit lässt sich jeder Boden in jedem Objekt perfekt verlegen.

Was sonst noch nützlich ist

Ein besonderer Vorteil der **POLYFLOR HOMOGEN** Böden ist ihr einfaches Handling. Alles Wissenswerte zu Verlegung, zu Reinigung und Pflege finden Sie unter

www.objectflor.de:

einschließlich der **POLYFLOR** Reinigungs- und Pflegeanleitungen, der Verlegeanleitungen und Klebstoffempfehlungen. Sie können die Informationen auch telefonisch anfordern.

Encore plus pratique

Un avantage particulier des revêtements **POLYFLOR HOMOGEN** est leur manipulation facile. Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur la pose, le nettoyage et l'entretien sur le site **www.objectflor.de** : conseils de nettoyage et d'entretien de **POLYFLOR**, instructions de pose et colles recommandées. Vous pouvez aussi obtenir ces informations par téléphone.

Want to know more?

POLYFLOR HOMOGEN floorings are renowned for their ease of use. You can find all necessary information about installation, cleaning and maintenance online at **www.objectflor.de**, including instructions for cleaning and maintaining **POLYFLOR** floorings, installation instructions and recommended adhesives. Alternatively, give us a call and we will be pleased to send you the necessary information.

Wat verder nog handig is

Een echt voordeel van de **POLYFLOR HOMOGEN**-vloeren is hun eenvoudige installatie en gebruik. Alle wetenswaardigheden over leggen, reiniging en onderhoud zoals de **POLYFLOR**-handleidingen voor reiniging en onderhoud, leginstructies en lijmadviezen vindt u op **www.objectflor.de**. U kunt de informatie ook telefonisch aanvragen.

Tout pour une pose facile et propre

La gamme **POLYFLOR EJECTA** propose des accessoires bien pensés et fonctionnels : des cordons de soudure aux plinthes d'angle et aux profils de finition en passant par les profils arrondis. Ainsi, chaque revêtement peut être parfaitement posé, quel que soit l'espace à habiller.


Everything you need for simple, clean installation

The **POLYFLOR EJECTA** programme is a range of smart, functional accessories, including cove skirtings, capping strips and cove formers that make any floor fit to any property.


Alles voor eenvoudig en schoon leggen

Het **POLYFLOR EJECTA**-programma biedt van lasdraden en hoekplinten tot afsluitprofielen en holle profielen alles aan doordachte en functionele accessoires. Hiermee kan iedere vloer in ieder project perfect worden gelegd.


POLYFLOR EJECTA

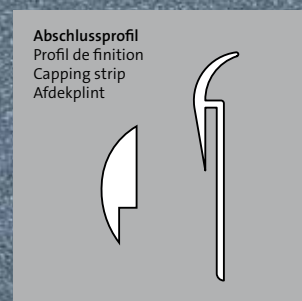

Abschlussprofil
Profil de finition
Capping strip
Afdekplint

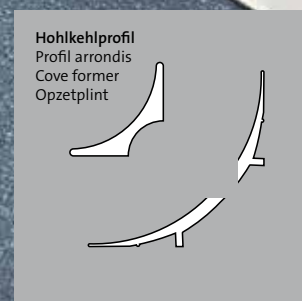



Hohlkehlprofil
Profil arrondis
Cove former
Opzetplint



Fußleiste
Plinthe
Sit-on coved skirting
Plint

Winkelfußleiste
Plinthe à gorge
Set-in coved skirting
Hoekplint

Schweißschnüre
Cordons de soudure
Welding rods
Lasdraden





Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	POLYFLOR 2000 PUR 	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR 	POLYFLOR SD	POLYFLOR FINESSE SD
Belagsart Type de revêtement Type of floor covering Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC
Oberflächenvergütung • Traitement de surface Surface treatment • Verzegeling			PUR	PUR	–	–
Musterung Décor Description Decor			richtungsorientiert, marmoriert directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsorientiert, marmoriert directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin
Besondere Eigenschaften Caractéristiques spéciales Special characteristics Bijzondere eigenschappen			–	–	ableitfähig dissipateur DIF static dissipative geleidend	ableitfähig dissipateur DIF static dissipative geleidend
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	3550 ✓	3250 ✓	3400	3030
Klassifizierung • Exigences de Classement Use Area • Classificering	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43	34, 43	34, 43
Exigence au Classement QB UPEC	QB 30		317-0021 U4 P3 E2/3 C2   ✓	317-0051 U4 P3 E2/3 C2   ✓	–	–
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0 ✓	2,0 ✓	2,0	2,0
Lieferform Bahnen • Conditionnement rouleaux Packaging roll size • Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	mm	2 m x 20 m / 40 m² ✓	2 m x 20 m / 40 m² ✓	2 m x 20 m / 40 m²	2 m x 20 m / 40 m²
Lieferform Fliesen • Conditionnement dalles Packaging tile size • Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342		608 x 608 mm / 5,17 m² ✓	608 x 608 mm / 5,17 m² ✓	608 x 608 mm / 5,17 m²	608 x 608 mm / 5,17 m²
Resteindruck • Poinçonnement résiduel Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ✓	≤ 0,10 ✓	≤ 0,10	≤ 0,10
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Light Fastness • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6 ✓	≥ 6 ✓	≥ 6	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement Slip resistance • Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R9	DS R9	DS R9	DS R9
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	4	4	2	2
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m²K/W	0,01	0,01	0,01	0,01
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge électrostatique à la marche Electrostatic properties when walked on Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatisch • antistatic	≤ 2,0 antistatisch • antistatic	≤ 2,0 antistatisch • antistatic	≤ 2,0 antistatisch • antistatic
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum Résistance micro-organismes Bacterial Resistance Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		nicht wachstumsfördernd ne favorise pas la croissance does not favour growth bevordert groei niet	nicht wachstumsfördernd ne favorise pas la croissance does not favour growth bevordert groei niet	nicht wachstumsfördernd ne favorise pas la croissance does not favour growth bevordert groei niet	nicht wachstumsfördernd ne favorise pas la croissance does not favour growth bevordert groei niet
Ableitwiderstand Comportement électrostatique Electrical resistance to earth Elektrostatische geleiding	EN 1081 R ₁ /R ₂ IEC 61340-4-1	Ohm • ohm	–	–	1,0 x 10 ⁶ - 1,0 x 10 ⁹ ** 1,0 x 10 ⁶ - 1,0 x 10 ⁹ **	1,0 x 10 ⁶ - 1,0 x 10 ⁹ ** 1,0 x 10 ⁶ - 1,0 x 10 ⁹ **
Dekontaminierbarkeit • Décontaminabilité Ease of Radioactive Decontamination • Decontaminatie	ISO 8690		sehr gut • excellent	sehr gut • excellent	–	–
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Resistance to chemicals • Bestendigheid tegen chemicalien	EN ISO 26987		*	*	*	*
Abrasion Resistance	EN 660-2		Group M ✓	Group P ✓	–	–
Verschleißgruppe Teneur en agent liant Binder Content Slijtweerstand	EN ISO 10581		Bindemittelgehalt Typ II type II binder content type II bindmiddelgehalte type II	Bindemittelgehalt Typ I type I binder content type I bindmiddelgehalte type I	Bindemittelgehalt Typ II type II binder content type II bindmiddelgehalte type II	Bindemittelgehalt Typ I type I binder content type I bindmiddelgehalte type I
Stuhllolleneignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529 approprié, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529 approprié, type H, EN 12529 ✓	ja, Typ W, EN 12529 approprié, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529 approprié, type H, EN 12529 ✓	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529
Fußbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C
VOC Emissionen Émissions de COV VOC emissions VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification TVOC after 28 days AgBB VOC/COV Test • test		Eurofins zertifiziertes Produkt produit certifié • certified product gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass ≤ 10 µg/m³ sehr emissionsarm • very low emissions très faibles émissions • zeer emissiearm	Eurofins zertifiziertes Produkt produit certifié • certified product gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass ≤ 10 µg/m³ sehr emissionsarm • very low emissions très faibles émissions • zeer emissiearm	Eurofins zertifiziertes Produkt produit certifié • certified product gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd – – –	Eurofins zertifiziertes Produkt produit certifié • certified product gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass – –
CE	EN 14041		    	    	    	    

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.

Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

**
≥ 40 % RH

✓ Conforme à la certification QB UPEC

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.
Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.
Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.com. Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website www.objectflor.com. The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall be pleased to send at short notice.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.com. De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product. Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.

James Halstead™

FLOORING

UK Head Office
Polyflor Ltd.
Tel: +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel: 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel: +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
O/B Polyflor Ltd.
Tel: +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Colombia
Polyflor Ltd.(LATAM Office)
Tel: +57 3142859005
export@polyflor.com

India
Polyflor India Pvt Ltd.
Tel: +91 22 4023 2486
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel: +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Malaysia
Polyflor Martex
Tel: 1300 80 7788
sales@polyflor.com.my

Middle East
Polyflor Ltd.
Tel: +971 50 406 8114
export@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd.
Tel: 0800 765 935
Tel: +64 9 269 1111
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel: +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Spain
Polyflor Ltd
Tel: +34 619 949 054
export@polyflor.com

Sweden
Polyflor Nordic Sweden AB
Tel: +46 (0) 300 15820
info@polyflor.se

www.polyflor.com

objectflor®

Your Flooring Partner

EXPONA
Design Flooring

POLYFLOR
Vinyl Flooring

ARTIGO
Rubber Flooring

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium / Luxemburg
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
10 Chaussée Jules César
Immeuble Le Louisiane
95520 OSNY
France
Tél. Indigo 08 20 20 32 11

info@jhfrance.fr
www.objectflor.de

