

**DOLLE®**



# FLACHDACH- AUSSTIEG

EINFACH MAL AUFS DACH STEIGEN



Modulare Rahmen  
mit oben umlaufendem  
Aluminiumschutzprofil



> Leichtes Öffnen und  
Schließen mit  
Gasdruckfedern




# ALLES, WAS EIN FLACHDACHAUSSTIEG BRAUCHT



Keine Wasseransammlungen auf dem Deckel  
Flachdachdeckel: Beschichtete Multiplexplatte  
mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech,  
innen weiß

- > Modulare Bauweise
- > Leichte Komponenten
- > Eine Einzelperson kann sie tragen  
und montieren
- > Optimal belüftet

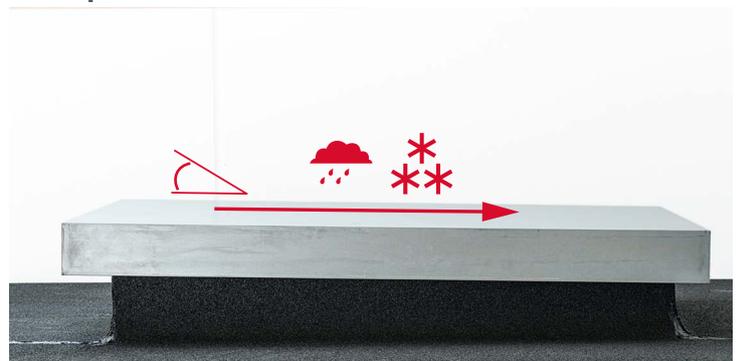



**Snow-Guard-Schneeschutz:**  
kein Eindringen von Schnee oder Laub




**Bequemer Aufstieg:** zusätzliche Stufen im Kasten serienmäßig vormontiert



**Flachdachausstieg**

**Zwischenrahmen**  
Max. 4 x Rahmen

**Lukenkasten**  
Bodentreppe

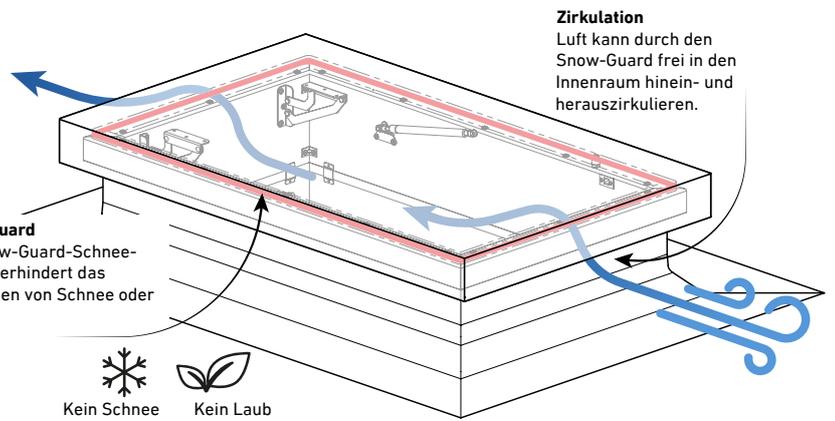

**Integrierte Belüftung:** kein Kondenswasser und Schimmel

***Dachausstieg mit Deckel***  
***+ Zwischenrahmen***  
***+ Bodentreppe***  

---

***= Mein Flachdachausstieg!***



Beidseitig schließendes Doppelschloss  
vorgefertigt für Profilzylinder.



Kunststoffpuffer und Aluminiumprofil  
schützen den Deckel.

## EINBAU



Bodentreppe einbauen, Kleber auf  
den Lukenkasten auftragen



H-Profil auf den Lukenkasten kleben



Hier können nun die Rahmen aufgesetzt  
werden.



Auf das H-Profil Klebstoff auftragen




Einen weiteren Kasten auf das H-Profil  
stecken und wieder auf dem oberen Kasten-  
rand mit einem H-Profil abschließen



Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, folgt  
als letzter Schritt der Ausstieg mit Deckel.




Abschließend die umlaufende Aluminiumleiste  
anbringen.

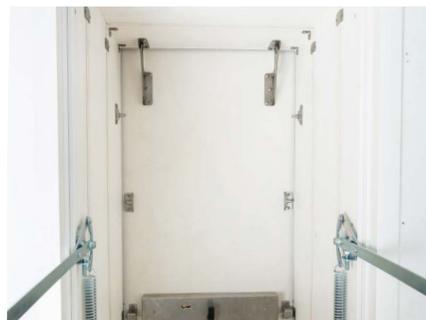

# INDIVIDUELLES PAKET

- › Messen Sie den Raum für die Bodentreppe aus.
- › Wählen Sie eine Bodentreppe.
- › Sie erhalten Bodentreppe, Zwischenrahmen und den Dachausstieg mit Deckel zusammen als genau passenden Paket, als Ihren individuellen Flachdachausstieg.

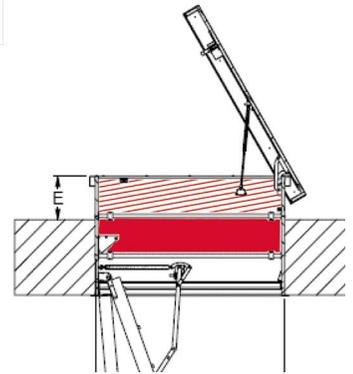

## Maße

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Deckenöffnung Standardmaße   | 120 × 60 cm, 120 × 70 cm, 130 × 70 cm, 140 × 70 cm                       |
| Deckenöffnung Maßanfertigung | 110 – 60 cm – bis max. 160 – 80 cm möglich<br>bis 274 cm als Standardmaß |
| Lichte Raumhöhe              | bis 318 cm als Sondermaß (Kasten min. 140 cm)                            |
| Dachüberstand                | min. 20 cm                                                               |



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST  
für 150 kg Traglast



EINMANNINSTALLATION



GERINGES EIGENGEWICHT



| Maße              | clickFIX® & clickFIX® thermo | clickFIX® vario   | F30             |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Lichte Raumhöhe   | bis 318 cm                   | 239 cm bis 415 cm | bis 332 cm      |
| Konstruktionshöhe | 28,4 – 125 cm                | 52,8 – 125,8 cm   | 52,8 – 125,8 cm |
| Gesamthöhe        | 48,4 – 145 cm                | 72,8 – 145,8 cm   | 72,8 – 145,8 cm |

## Zubehör gegen Aufpreis

- › Handlauf aus Stahl
- › Profilzylinder (für den Einbau in den Absperrriegel im oberen Deckel)

# FLACHDACHHAUSSTIEG MIT CLICKFIX® VARIO



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten!  
© Gebr. DOLLE GmbH 2025, Art.-Nr. 0991034