
Schall-Ex® Jumbo I

- / für Türen mit extrem hohen Luftspalten
- / Schallhemmende Dichtung bis 35 mm
- / keine DIN-R-/L-Angabe erforderlich
- / Auslösung bandseitig mit Stellschrauben
- / auch für Feuer- und Rauchschutztüren

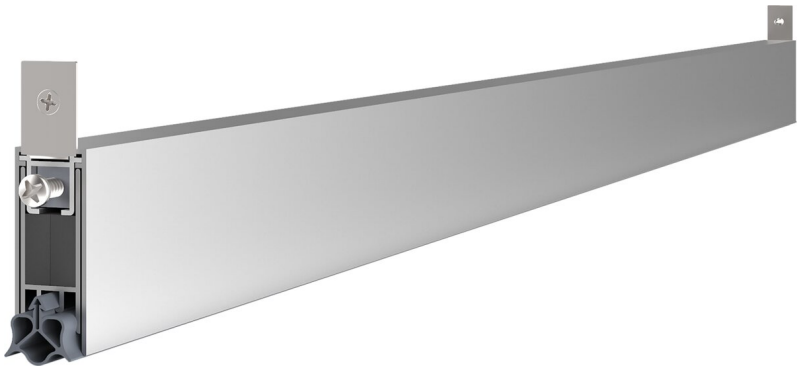

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türart	Drehflügeltür, Drehflügeltor
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Auslöseschraube
Auslösung	1 seitig
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	19,5 mm
Höhe	50 mm
Hub max.	35 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	450 mm
Länge max.	1800 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	60 mm

MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5400


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Jumbo I


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1


TECHNISCHE ZEICHNUNG

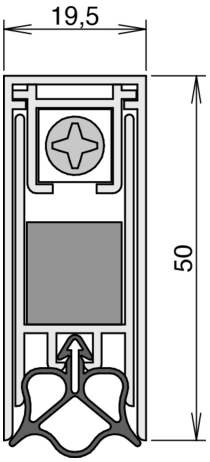

TECHNISCHE ZEICHNUNG

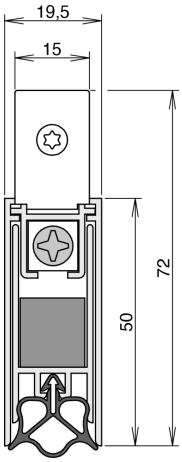

EINBAUZEICHNUNG

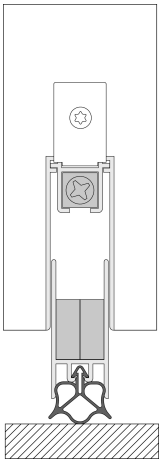

ART.-NR.

1-154

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com