Schall-Ex® Jumbo II

/ Dichtigkeit für Türen

/ Dichtigkeit für Tore

/ für extremen Luftspalt bis 50 mm

/ robuste Edelstahlabdeckung



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türart	Drehflügeltür, Drehflügeltor
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Edelstahl
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Auslöseschraube
Auslösung	1 seitig
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Hinweis Lieferlänge	Die min. Längen der Dichtungen variieren je nach Land
Breite	22 mm
Höhe	81 mm
Hub max.	50 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	650 mm
Länge max.	1700 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	60 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Jumbo II


MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5935
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

EPD	EPD-ATD-36.1

TECHNISCHE ZEICHNUNG

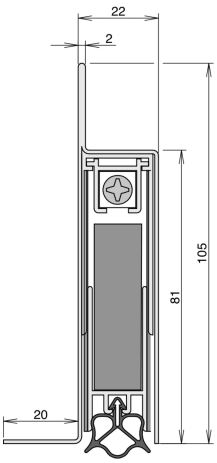

EINBAUZEICHNUNG

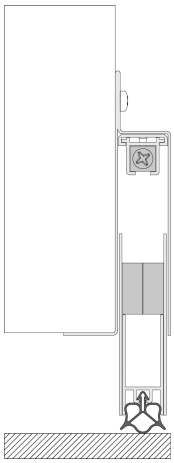

ART.-NR.

1-474

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com