
Stadi L-24/20 ES

/ automatischer Höhen- und Niveauausgleich

/ winkelloser Anschlag durch Einschieben

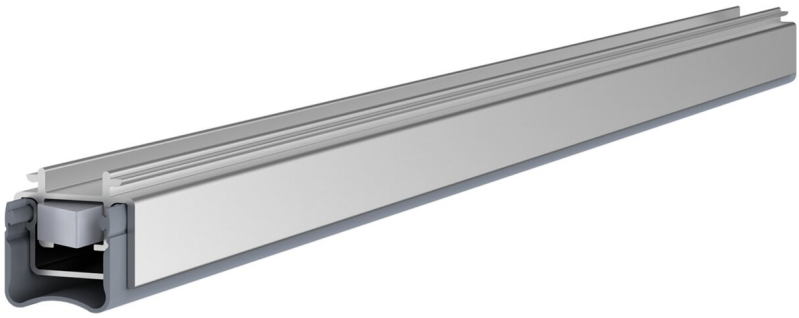

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Auslösefalle
Auslösung	1 seitig
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

MASSANGABEN

Breite	25 mm
Höhe	16,8 mm
Hub max.	13 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	250 mm
Länge max.	2050 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm

MONTAGE

Befestigung	ES - Einschieben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	einschieben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5485


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Stadi L-24/20 ES


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1
Hinweis Korrosion	Korrisionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5
Korrosion Zertifikate	120004365.23
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

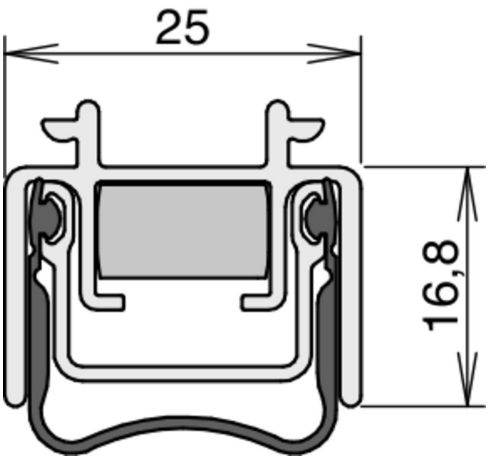

EINBAUZEICHNUNG

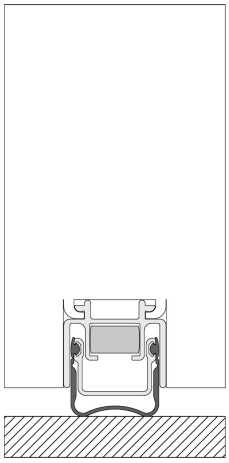

ART.-NR.

1-896

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com