Schall-Ex® L-15/30 OS

- / sehr hoher Schalldämmwert
- / für Bodenspalte bis 20 mm
- / robuste Innenmechanik
- / Parallelauslösung
- / klipsbarer Gleitauslöser
- / werkzeuglose Einstellung
- / keine Druckplatte erforderlich



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Kantriegel	ja
Treibriegelbohrung	geeignet für 8er TR-Stange
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	52 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

MASSANGABEN

Breite	14,8 mm
Höhe	30 mm
Hub max.	20 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	2335 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® L-15/30 OS


MONTAGE

Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Certifire	CF5675
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
Hinweis Korrosion	Korrisionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5
Korrosion Zertifikate	120004365.19
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
Schallschutz Zertifikate	167 27718/7
UL	UL10C (R38166) Category H

TECHNISCHE ZEICHNUNG

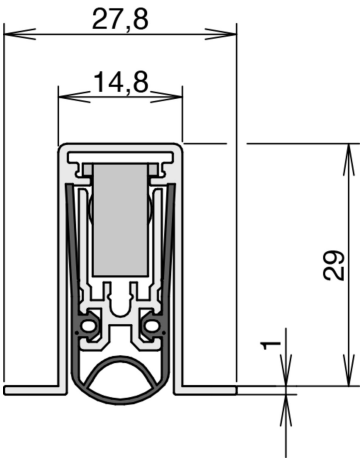

EINBAUZEICHNUNG

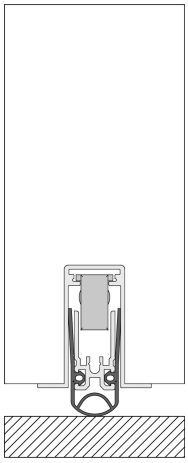

ART.-NR.

1-881

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com