Schall-Ex® Slide L-24/20 OS

/ hoher Schalldämmwert

/ Parallelabsenkung

/ kein Innenschienenversatz



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Schiebetür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Slideauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

MASSANGABEN

Breite	24 mm
Höhe	20 mm
Hub max.	16 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	485 mm
Länge max.	3000 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Slide L-24/20 OS


MONTAGE

Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Werkzeuglose Einstellung	ja
Zubehör (inklusive)	5111


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
MPA Zertifikat	120005219-20-101 Rev. 01

TECHNISCHE ZEICHNUNG

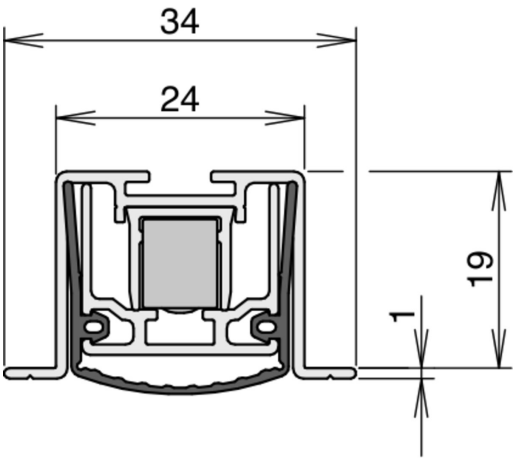

EINBAUZEICHNUNG

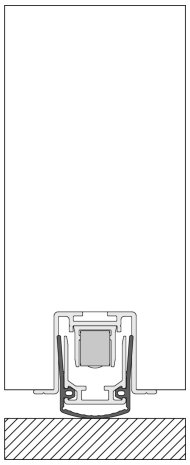

ART.-NR.

1-968

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com