
Schall-Ex® LW-15/30 WS

- / für Bodenluft bis 28mm
- / für unebene Böden
- / optimale Bodenanpassung dank Parallelauslösung
- / Schalldämmwert: 48dB bei 15mm Bodenluft
- / DIN links & rechts verwendbar
- / klipsbarer Gleitauslöser, Montage ohne Druckplatte
- / robuste, langlebige Innenmechanik

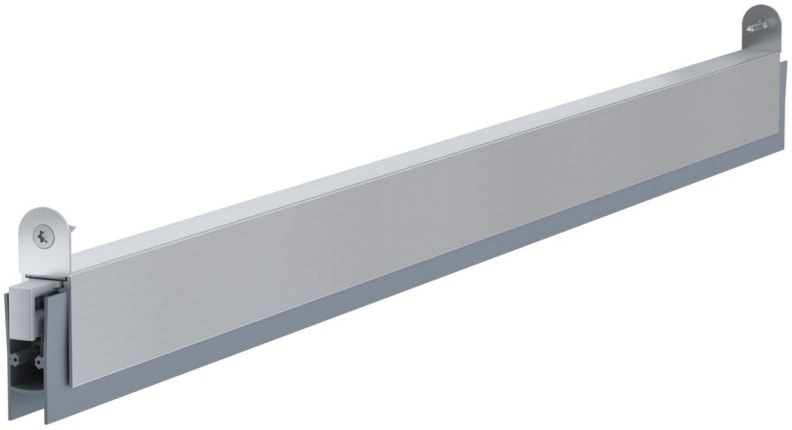

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Kantriegel	ja
Treibriegelbohrung	geeignet für 8er TR-Stange
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

MASSANGABEN

Breite	14,8 mm
Höhe	30 mm
Hub max.	20 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	2000 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® LW-15/30 WS


MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Hinweis Montage	von beiden Seiten der Tür verschraubt
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5382
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

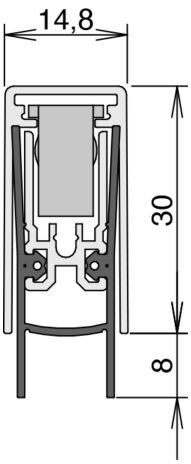

TECHNISCHE ZEICHNUNG

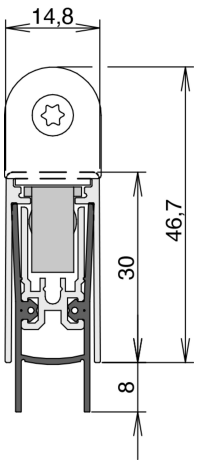

EINBAUZEICHNUNG

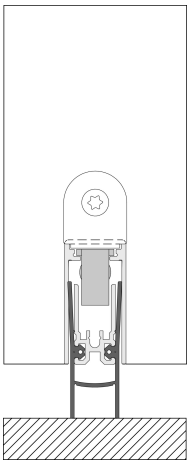

ART.-NR.

1-1177

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com