
Auflaufdichtung A -15

- großer Verstellbereich: bis 15 mm
- einfache Höhenverstellung auch bei schiefen Böden
- beliebig kürzbar
- Bodenschwelle erforderlich

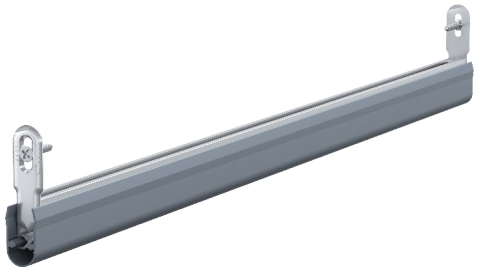

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz
Einsatzbereich	Innentür
Türblattmaterial	Holz
Türart	Drehflügeltür
Türflügel	einflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

TECHNISCHE DATEN

Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Auslösung	-
Fugenschalldämmwert	53 dB
Bodenluft	7 mm

MASSANGABEN

Breite	15 mm
Höhe	29 mm
Länge min. - Länge max.	220 - 1333 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
	beliebig

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Wartungsfrei	ja


PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Schallschutz Zertifikate	167 27718/6
EPD	EPD-ATD-36.1

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 03.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

Auflaufdichtung A -15

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ART.NR.

1-372

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 03.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**