
Schall-Ex® Duo GS-8

/ geeignet für Glasdrehtüren mit 8 mm Glasstärke

/ minimaler Auslösedruck

/ geeignet für DIN-L und DIN-R Türen

/ U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren

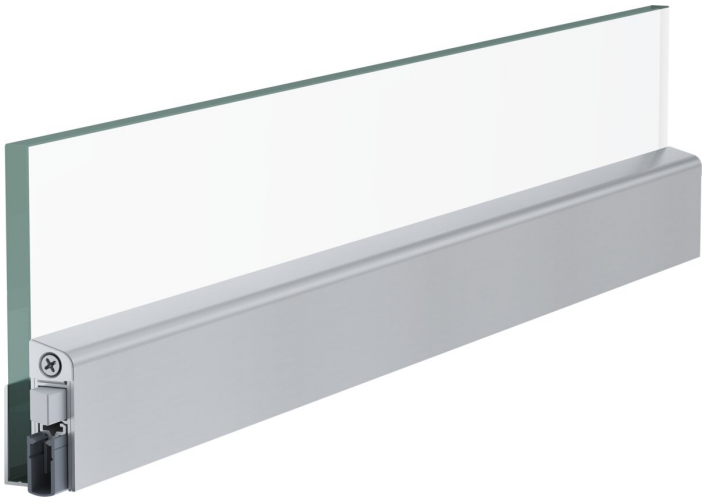

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Auslöser	Auslöseknopf/ Auslösefalle
Auslösung	2 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	43 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	14,6 mm
Höhe	44,5 mm
Glasstärke Tür	8 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	650 mm
Länge max.	1333 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Duo GS-8


MONTAGE

Befestigung	Steckprofil
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	Kleber Silikon transparent
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5420
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4

EINBAUZEICHNUNG



ART.-NR.	OBERFLÄCHENFARBE
1-408	silber elox (C-0)
1-670	edelstahlfarben elox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com