# Wind-Ex US

/ keine sichtbare Beschädigung der Tür

/ stoppt Zugluft

/ spart Heizkosten

/ steigert den Wohnkomfort

/ Unterschiedliche Anschlagoptionen



## ANWENDUNG

| | |
|---|---|
| Verwendbarkeit | Barrierefreiheit |
| Einsatzbereich | Innentür |
| Türart | Drehflügeltür |
| Türblattmaterial | Holz |
| Öffnungsrichtung | DIN L/R |
| Türflügel | einflügelig, zweiflügelig |

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Material Profil | Aluminium |
| Auslöser | Auslösefalle |
| Auslösung | 1 seitig |
| Auslöser klipsbar | ja |
| Material Dichtprofil | PVC |
| Farbe Dichtprofil | grau |

## MASSANGABEN

| | |
|---|---|
| Breite | 14,6 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Hub max. | 11 mm |
| Fixlängen lieferbar | ja |
| Länge min. | 235 mm |
| Länge max. | 1335 mm |
| Kürzbarkeit Hinweis | min. Lieferlänge nicht kürzbar |
| Standardlängen | 735 mm, 860 mm, 985 mm, 1110 mm |
| Kürzbarkeit Standardlängen | 125 mm |



athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

# Wind-Ex US


## MONTAGE

| | |
|---|---|
| Befestigung | US - Unterschrauben |
| Druckplatte erforderlich | ja |
| Montageart | schrauben |
| Wartungsfrei | ja |
| Zubehör (inklusive) | 5119 |
| Zum Nachrüsten | ja |


## PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

| | |
|---|---|
| Barrierefrei | P1B050 DIN CERTCO |
| EPD | EPD-ATD-36.1 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

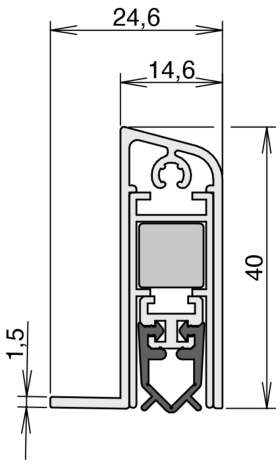


## EINBAUZEICHNUNG

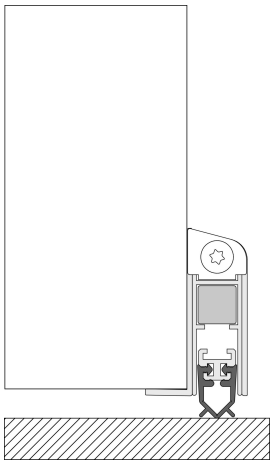

| ART.-NR. | OBERFLÄCHE | OBERFLÄCHENFARBE |
|---|---|---|
| 1-788 | pulverbeschichtet | weiss (RAL 9016) |
| 1-789 | eloxiert | silber elox (C-0) |
| 1-790 | eloxiert | bronce elox (C-34) |



athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com