

# Montage / Installation

athmer
Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR TÜREN UND TORE

## Schall-Ex GS-H8
## Schall-Ex GS-H10

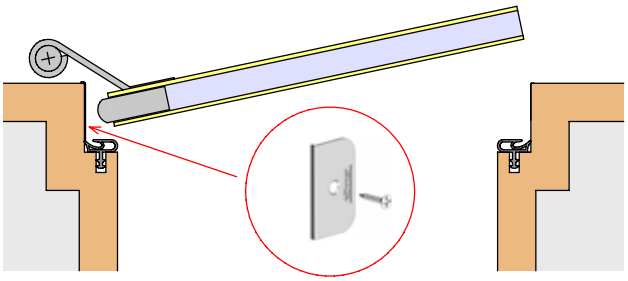


## Schall-Ex GS-H8/12

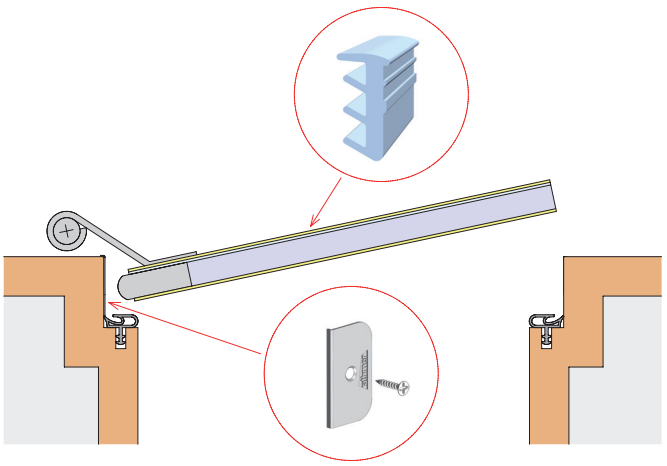

## Kleben / gluing

Bei VSG nur vom Glashersteller zugelassene Kleber und Dichtstoffe verwenden.


In case of laminated glass use only adhesives or mastic sealants by the glass manufacturer approved.

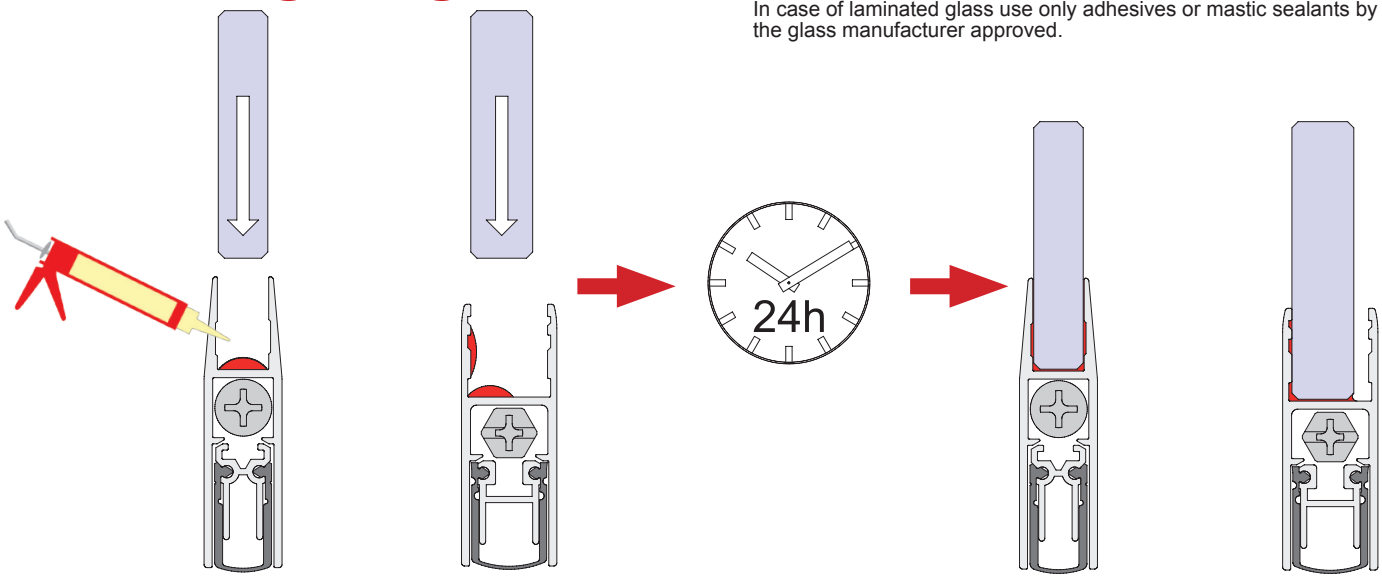


Zum Einsetzen des Verglasungsprofils ist das Benetzen mit Spülmittel hilfreich.

To insert the glazing profile wetting with washing-up liquid is helpful.

Nur bei Schall-Ex GS-H8/12
for Schall-Ex GS-H8/12 only

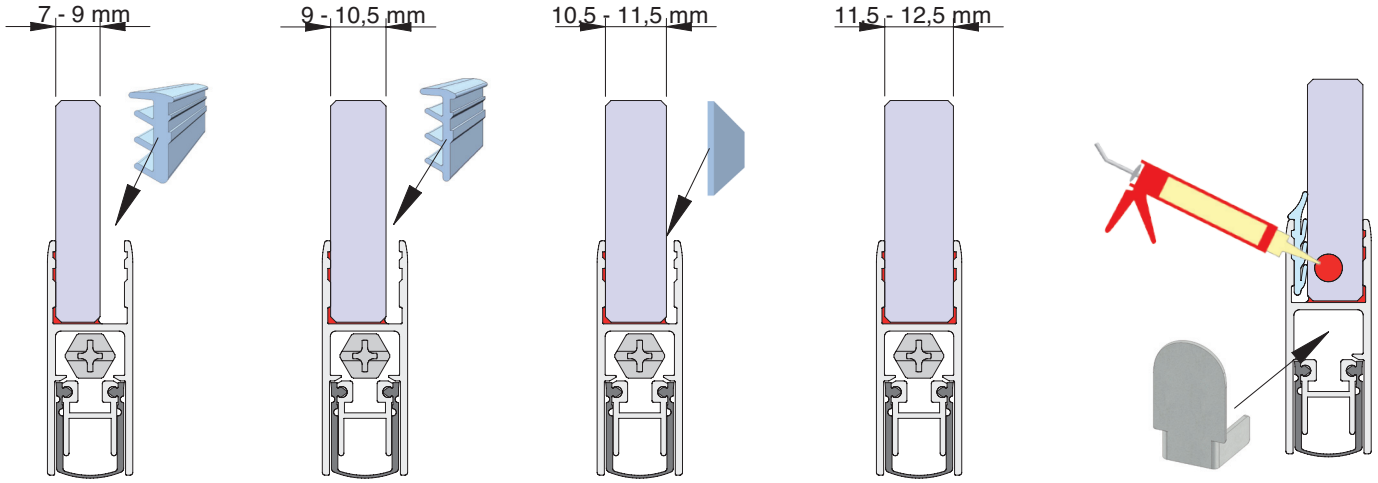


**Athmer** Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede


Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100


info@athmer.de
www.athmer.de


Stand 03/2011


# Einstellen / adjustment

athmer
Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR TÜREN UND TORE

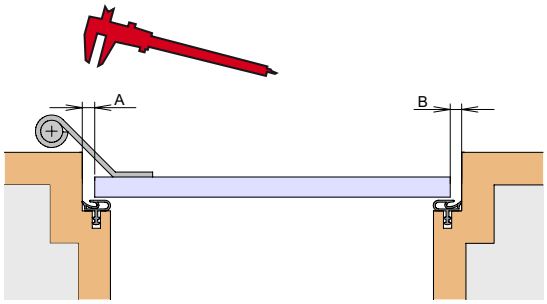


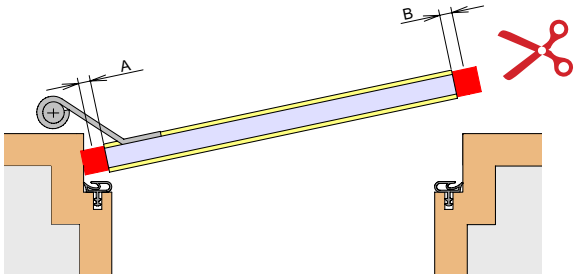
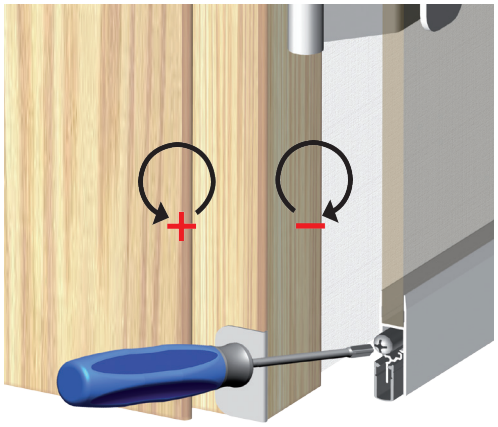
# Montage / Installation Türstopper

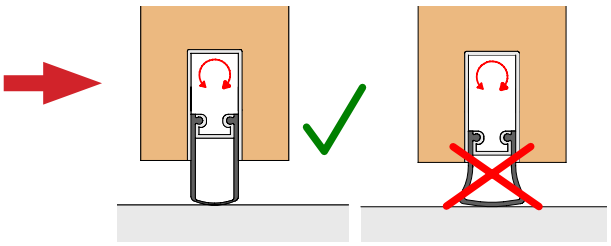

Achtung: Türstopper auf Glashöhe montieren!
Door stoppers have to be mounted at glass level!

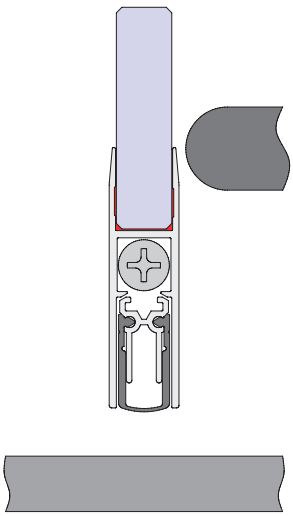Art.-Nr. 4501 | Stand 03/2011

**Athmer** Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede
Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100
info@athmer.de
www.athmer.de