
Schall-Ex® Applic T

/ zum bauseitigen Anpassen an die Türoberfläche

/ Anschlag auf der Schließfläche

/ bandseitige Auslösung

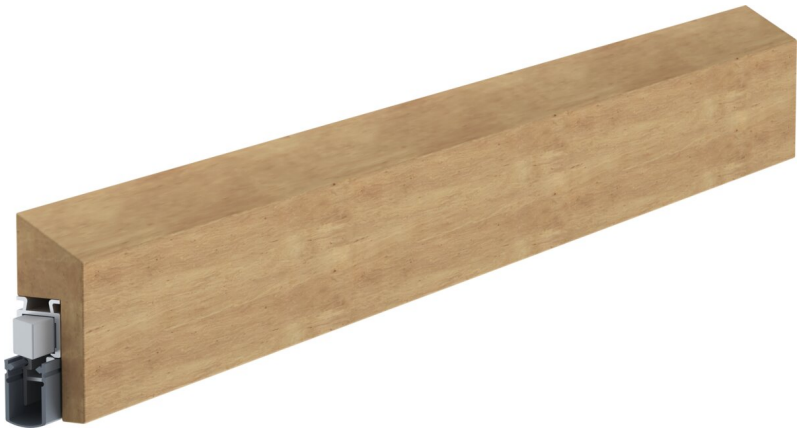

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	Eiche roh
Auslöser	Auslösefalle
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	45 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	21 mm
Höhe	54 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1333 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	805 mm, 930 mm, 1055 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Applic T


MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	an die Tür angeschraubt
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5126
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
Schallschutz Zertifikate	10-001176 PB 03-K06-04-de-1
UL	R38166

EINBAUZEICHNUNG

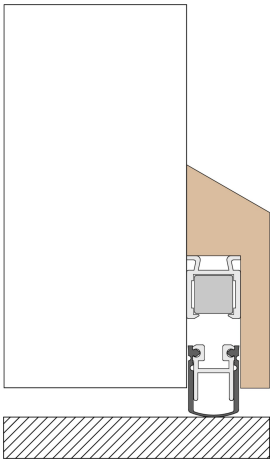

ART.-NR.

1-659

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com