Set Rundumdicht Universal M-12

- Dichtsystem für vor der Wand laufende Schiebetüren ohne Einlauftasche
- Abdichtung gegen Schall, Rauch, Gerüche und Zugluft
- verhindert das Klappern der Tür bei Sog- und Druckeinwirkung
- für alle Türstärken geeignet
- optimal abgestimmte Magnetdichtprofile für geringste Öffnungskräfte



ANWENDUNG

Einsatzbereich	Innentür
Türblattmaterial	Holz, Glas
Türart	Türart

DICHTUNG

Dichtung	Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU (Schall-Ex Slide M-12 WS ZU)
Breite x Höhe	13.7 x 48.5 mm
Hub max.	11 mm
Länge min. - Länge max.	450 - 1958 mm

SCHWELLE

Länge max.	3000 mm
Kürzbarkeit Hinweis	beliebig
Hinweis Montage	Auslieferzustand Schwellen: ungebohrt


MAGNETDICHTUNG

Magnetdichtung	Set Slide Magnet
Standardlängen	2500 mm, 3000 mm
Hinweis Maßangabe	nur Standardlängen lieferbar

LIEFERUMFANG

Türdichtung	2 Stk
Schwelle (ungebohrt)	1 Stk
Set Slide Magnet	2 Paar
Montageanleitung	1 Stk
Zubehör	1 Stk

TECHNISCHE ZEICHNUNG

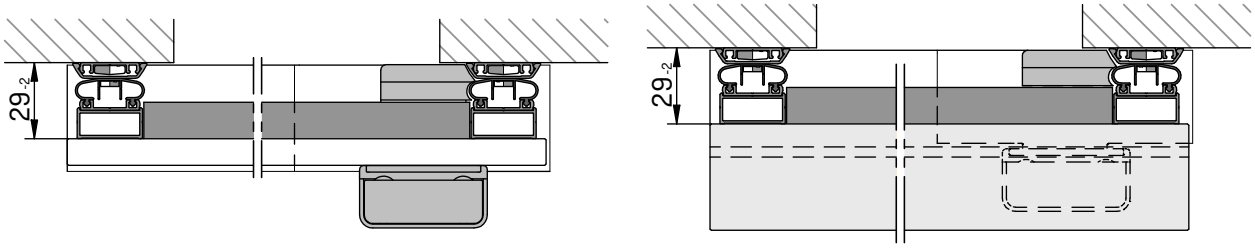

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 03.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

Set Rundumdicht Universal M-12

MONTAGEANLEITUNG

ART.NR.	OBERFLÄCHENFARBE	LIEFERLÄNGE MAGNETDICHTUNG
1-1013	edelstahlfarben elox (C-31)	2.500 mm
1-1015	silber elox (C-0)	2.500 mm
1-1014	edelstahlfarben elox (C-31)	3.000 mm
1-1016	silber elox (C-0)	3.000 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**