Wind-Ex RTK-1

/ mit angeformter Regenabtropfkante

/ stoppt Zugluft

/ spart Heizkosten

/ hebt den Wohnkomfort

/ unterschiedliche Anschlagoptionen



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Auslöser	Auslösefalle
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	PVC
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	18,5 mm
Höhe	44 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1335 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	735 mm, 860 mm, 985 mm, 1110 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Wind-Ex RTK-1


MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	an die Tür angeschraubt
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5955
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1
Hinweis Korrosion	Korrisionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5
Korrosion Zertifikate	120004365.25

TECHNISCHE ZEICHNUNG

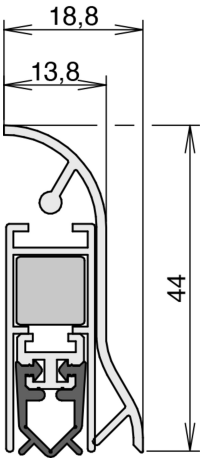

EINBAUZEICHNUNG

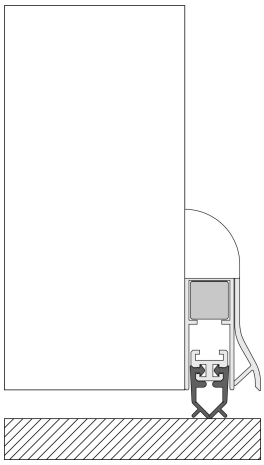

ART.-NR.	OBERFLÄCHE	OBERFLÄCHENFARBE
1-465	pulverbeschichtet	weiss (RAL 9016)
1-466	eloxiert	silber elox (C-0)
1-467	eloxiert	bronce elox (C-34)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com