Schall-Ex® L-15 FS

/ höchste Schalldämmung

/ für Bodenspalte bis 20 mm

/ klipsbares Abdeckprofil

/ verdeckte Schrauben

/ zum Nachrüsten geeignet



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür, Außentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	42 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend

MASSANGABEN

Breite	17,2 mm
Höhe	54 mm
Hub max.	20 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	2335 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	805 mm, 930 mm, 1055 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® L-15 FS


MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5314
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Certifire	CF5675
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
Hinweis zur Prüfung	Der Prüfwert kann je nach EN 1634-1-Prüfung abweichen, da das gesamte Türsystem geprüft werden muss
Hinweis Korrosion	Korrisionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5
Korrosion Zertifikate	120004365.20
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
MPA Zertifikat	Nr. 120003955.03
Schallschutz Zertifikate	26-001513-PR01
UL	UL10C (R38166) Category J

EINBAUZEICHNUNG

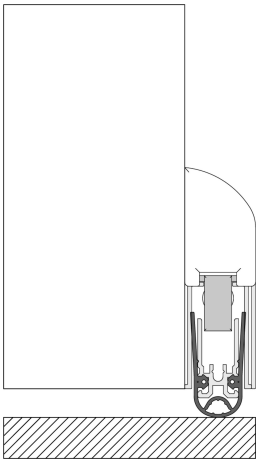

ART.-NR.	OBERFLÄCHE	OBERFLÄCHENFARBE
1-884	eloxiert	silber elox (C-0)
1-885	eloxiert	edelstahlfarben elox (C-31)
1-888	pulverbeschichtet	weiss (RAL 9016)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com