Schall-Ex® L-15/29 TG

/ hoher Schalldämmwert

/ Winkelloser Anschlag durch Einschieben

/ im Nutgrund befestigte Halteschiene



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	51 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

MASSANGABEN

Breite	15,2 mm
Höhe	29 mm
Hub max.	16 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	2335 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® L-15/29 TG


MONTAGE

Befestigung	TG - Top einschieben
Druckplatte erforderlich	nein
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1
Hinweis Korrosion	Korrisionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5
Korrosion Zertifikate	120004365.19
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
Schallschutz Zertifikate	15-004132-PR01 PB Z07-K06-04-de-02

TECHNISCHE ZEICHNUNG

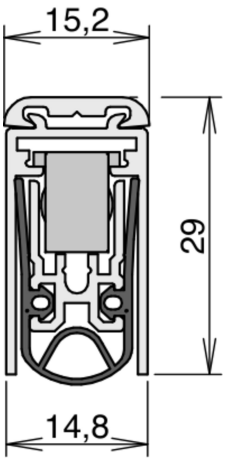

EINBAUZEICHNUNG

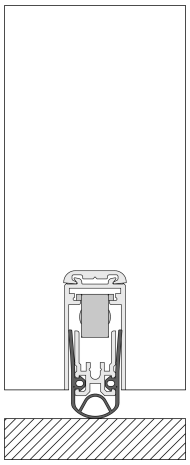

ART.-NR.

1-898

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com