
Rainstop® L-24/20 WS

/ automatischer Höhenausgleich

/ DIN-L/-R verwendbar

/ für nach innen und außen öffnende Türen

/ werkzeuglose Einstellung

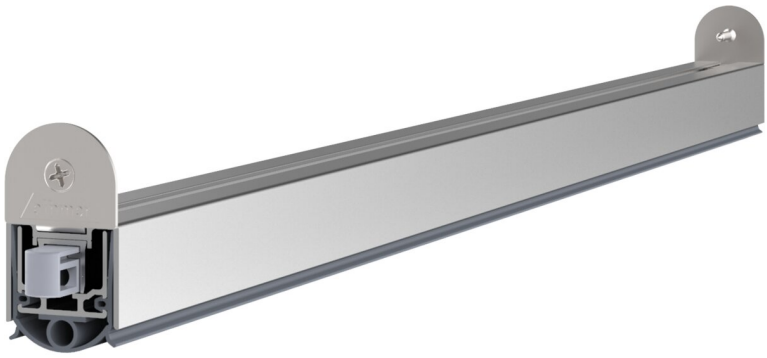

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit, Schlagregen
Einsatzbereich	Außentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Treibriegelbohrung	geeignet für 10er TR-Stange
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächenfarbe	silber elox (C-0)
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	46 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Rainstop® L-24/20 WS

MASSANGABEN

Breite	24 mm
Höhe	20 mm
Hub max.	16 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	230 mm
Länge max.	2000 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1250 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm


MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	optional
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Werkzeuglose Einstellung	ja
Zubehör (inklusive)	5475


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
Hinweis Korrosion	Korrisionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5
Korrosion Zertifikate	120004365.23
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
MPA Zertifikat	120005219-20-101 Rev. 01
UL	UL10C (R38166) Category H

TECHNISCHE ZEICHNUNG

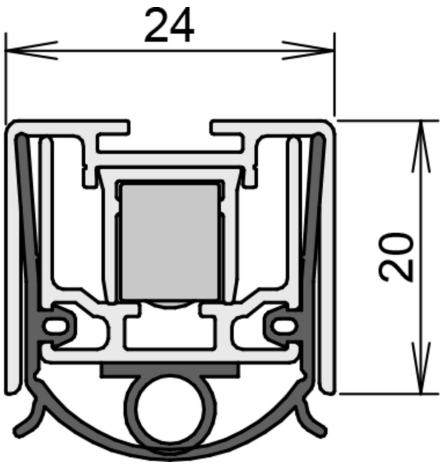


TECHNISCHE ZEICHNUNG

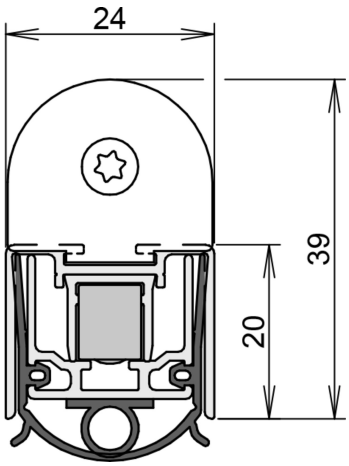

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Rainstop® L-24/20 WS

EINBAUZEICHNUNG

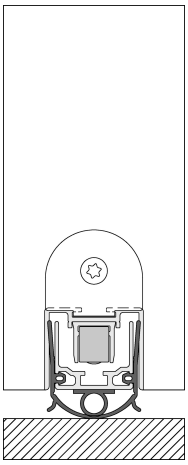

ART.-NR.

1-955

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com