
Wind-Ex

/ stoppt Zugluft

/ spart Heizkosten

/ hebt den Wohnkomfort

/ unterschiedliche Anschlagoptionen

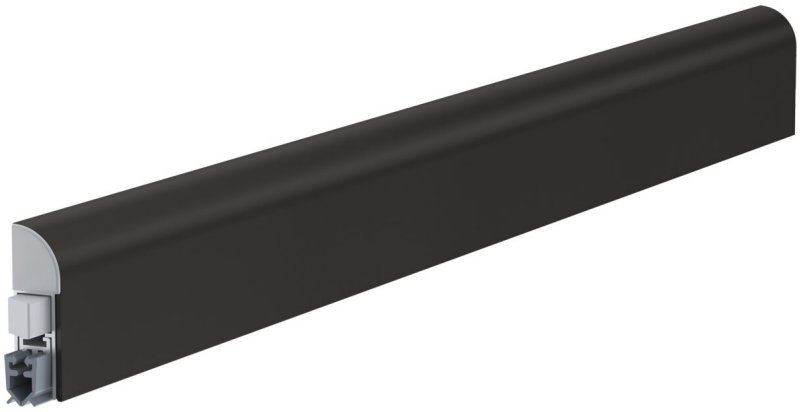

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Auslöser	Auslösefalle
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	PVC
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	13,5 mm
Höhe	44 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1335 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	735 mm, 860 mm, 985 mm, 1110 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Wind-Ex


MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5955
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1

EINBAUZEICHNUNG

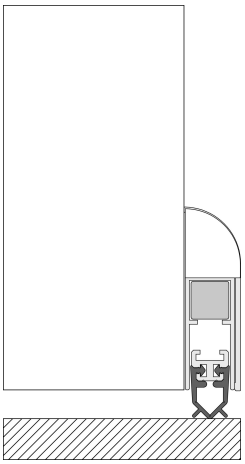

ART.-NR.	OBERFLÄCHE	OBERFLÄCHENFARBE
1-309	eloxiert	bronce elox (C-34)
1-310	eloxiert	silber elox (C-0)
1-311	pulverbeschichtet	weiss (RAL 9016)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com