
Schall-Ex® GS-A

/ für alle Türen ab 6 mm Glasstärke geeignet

/ Dichtung und Abdeckprofil selbstklebend

/ nachrüstbar

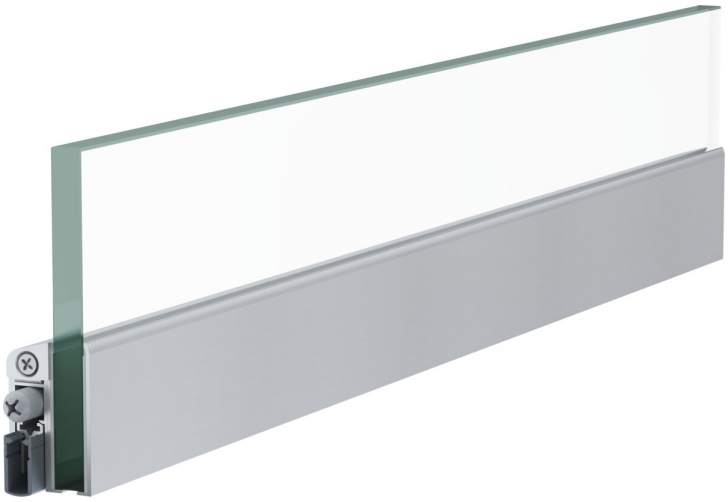

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Auslöser	Auslöseknopf
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	41 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	15 mm
Höhe	44,5 mm
Glasstärke Tür	0 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1333 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® GS-A


MONTAGE

Befestigung	2-tlg. Steckprofil
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	Spezialklebeband
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5139
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4

EINBAUZEICHNUNG

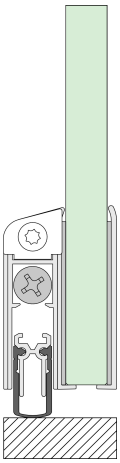

ART.-NR.	OBERFLÄCHENFARBE
1-814	silber elox (C-0)
1-815	edelstahlfarben elox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com