Schall-Ex® Duo GS-H8

/ geeignet für Glasdrehtüren 8 mm Glasstärke

/ minimaler Auslösedruck

/ geeignet für DIN-L und DIN-R Türen



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Auslöser	Auslöseknopf/ Auslösefalle
Auslösung	2 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	12,6 mm
Höhe	32 mm
Glasstärke Tür	8 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	650 mm
Länge max.	1333 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Duo GS-H8


MONTAGE

Befestigung	Steckprofil
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	Kleber Silikon transparent
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5420


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4

TECHNISCHE ZEICHNUNG

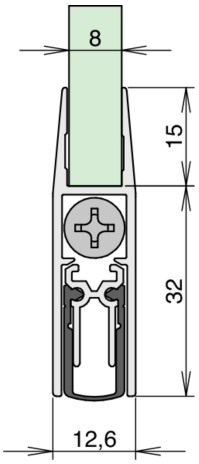

EINBAUZEICHNUNG



ART.-NR.	OBERFLÄCHENFARBE
1-416	silber elox (C-0)
1-674	edelstahlfarben elox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com