Schall-Ex® Slide Applic A

/ klipsbares Abdeckprofil

/ verdeckte Schrauben

/ bei Schiebetüren vor der Wand laufend



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Schiebetür
Türblattmaterial	Holz
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Auslöser	Slideauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	14,5 mm
Höhe	46 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1605 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	805 mm, 930 mm, 1055 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Slide Applic A


MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	an die Tür angeschraubt
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5129
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4

EINBAUZEICHNUNG

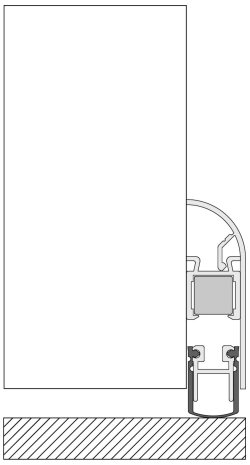

ART.-NR.	OBERFLÄCHENFARBE
1-717	silber elox (C-0)
1-810	weiss (RAL 9016)
1-811	bronce elox (C-34)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com