Schall-Ex® Slide GS-8


/ geeignet für Glasschiebetüren mit 8 mm Glasstärke

/ geringster Auslösedruck

/ geeignet für DIN-L und DIN-R Türen

/ geeignet für Automatikschiebetüren

/ für Schiebetüren mit Verriegelung

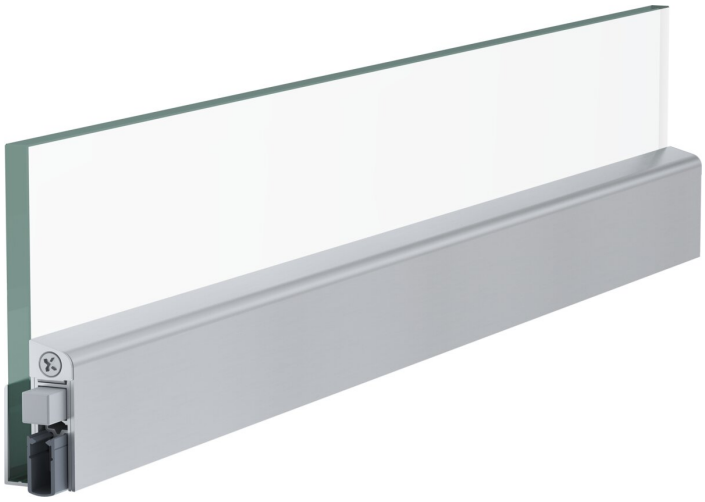

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Schiebetür
Türblattmaterial	Glas
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Auslöser	Slideauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	14,6 mm
Höhe	44,5 mm
Glasstärke Tür	8 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	280 mm
Länge max.	1958 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Slide GS-8


MONTAGE

Befestigung	Steckprofil
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	Kleber Silikon transparent
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5115
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02

TECHNISCHE ZEICHNUNG

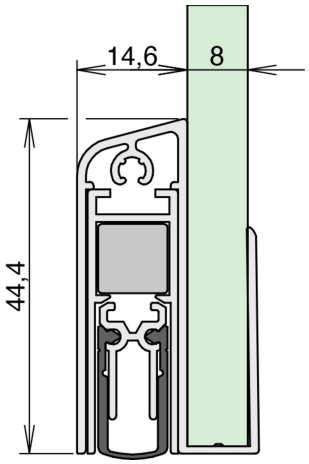

EINBAUZEICHNUNG



ART.-NR.	OBERFLÄCHENFARBE
1-566	silber elox (C-0)
1-678	edelstahlfarben elox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com