Schall-Ex® GSA

/ für Glastüren aus ESG und VSG ab 8 mm Glasstärke


/ für Glastüren mit einem Schalldämmwert bis 37 dB Rw,P

/ Montage mit Spezialklebeband, keine Nassverklebung

/ Parallelabsenkung ohne Innenschienenversatz

/ klipsbarer Gleitauslöser, keine Druckplatte notwendig

/ eine Bauhöhe bei allen Glastürdichtungen

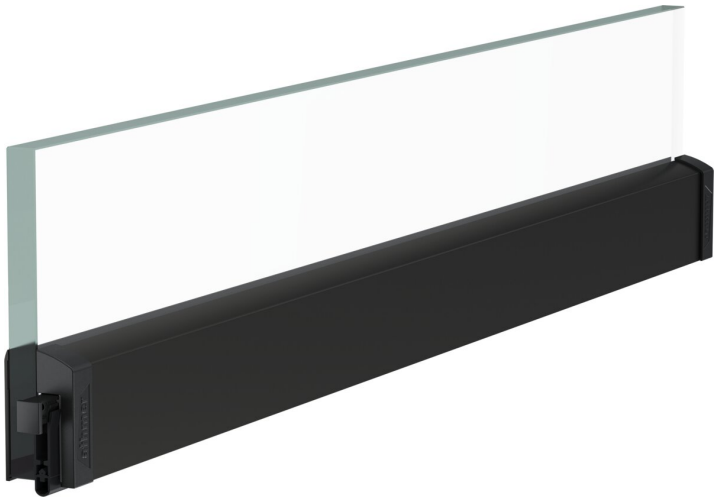

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	51 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	graphitgrau ähnl. RAL 7024
Parallelabsenkung	ja

MASSANGABEN

Breite	11,6 mm
Höhe	40 mm
Dichtprofilueberstand	10 - 15 mm
Glasstärke Tür	ab 6 mm
Hub max.	20 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	2000 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® GSA


MONTAGE

Befestigung	Spezialklebeband
Druckplatte erforderlich	nein
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Werkzeuglose Einstellung	ja
Zubehör (inklusive)	5334
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1

TECHNISCHE ZEICHNUNG

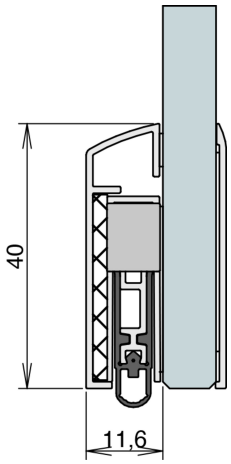

EINBAUZEICHNUNG



ART.-NR.	OBERFLÄCHE	OBERFLÄCHENFARBE
1-1110	eloxiert	silber elox (C-0)
1-1111	eloxiert	edelstahlfarben elox (C-31)
1-1112	pulverbeschichtet	schwarz (RAL 9005 matt)
1-1113	pulverbeschichtet	anthrazit (RAL 7016 matt)
1-1114	eloxiert	Sonder EURAS
1-1115	pulverbeschichtet	Sonder RAL

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com