
Schall-Ex® Slide GS-A

/ für Schiebetüren ab 6 mm Glasstärke

/ Dichtung und separates Abdeckprofil, selbstklebend

/ nachrüstbar

/ einfache und schnelle Installation

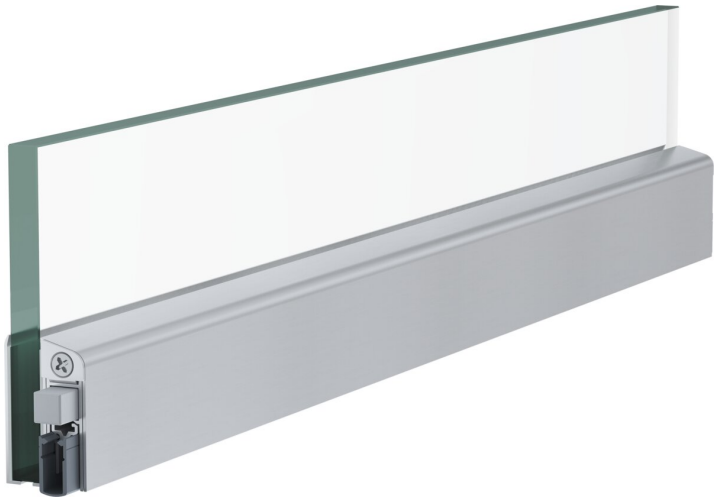

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Schiebetür
Türblattmaterial	Glas
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Auslöser	Slideauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	15,4 mm
Höhe	45 mm
Glasstärke Tür	0 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	280 mm
Länge max.	1958 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Slide GS-A


MONTAGE

Befestigung	A - Aufkleben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4

EINBAUZEICHNUNG



ART.-NR.	OBERFLÄCHENFARBE
1-875	silber elox (C-0)
1-876	edelstahlfarben elox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com