
Stadi M-17/17 WS

/ Kompakte Baugröße der Stadi

/ hoher Schalldämmwert

/ Parallelabsenkung

/ kein Versatz der Innenschiene

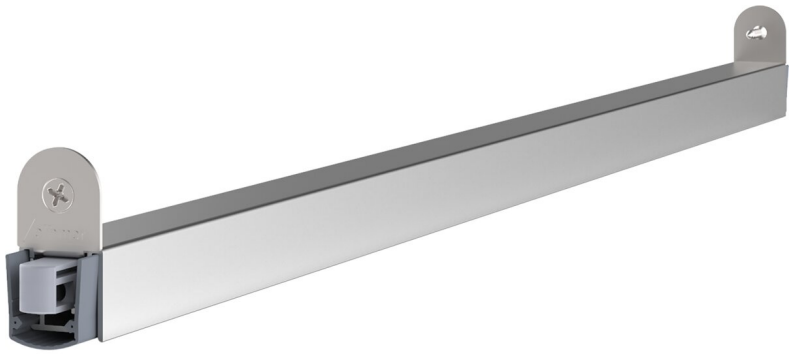

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Kantriegel	ja
Treibriegelbohrung	geeignet für 10er TR-Stange
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	52 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Stadi M-17/17 WS

MASSANGABEN

Breite	17 mm
Höhe	17 mm
Hub max.	13 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	250 mm
Länge max.	2000 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm


MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Werkzeuglose Einstellung	ja
Zubehör (inklusive)	5104


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
MPA Zertifikat	120005219-20-101 Rev. 01
Schallschutz Zertifikate	17-003502-PR PB Z25-K06-04-de-14
UL	UL10C (R38166) Category J

TECHNISCHE ZEICHNUNG

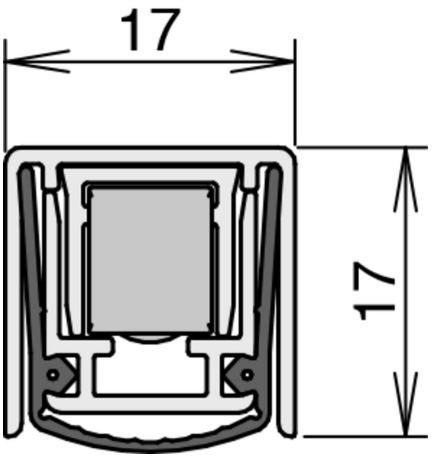


TECHNISCHE ZEICHNUNG

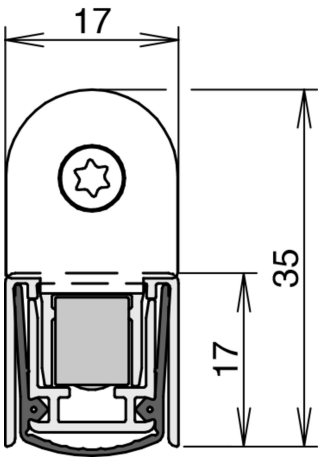

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Stadi M-17/17 WS

EINBAUZEICHNUNG

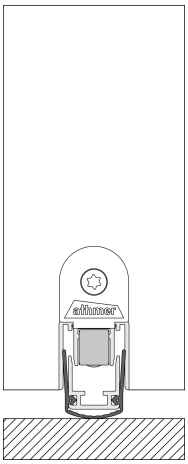

ART.-NR.

1-937

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com