
Stadi Slide L-24/20 ES

/ effektiver Schutz vor Lärm und Zugluft

/ schnelle Installation

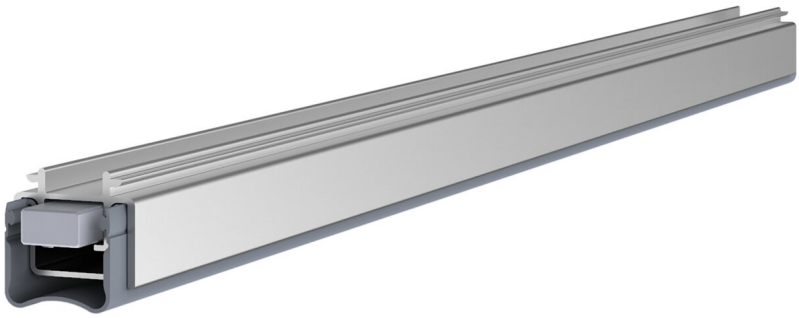

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türart	Schiebetür, Schiebetor
Türblattmaterial	Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Slideauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	25 mm
Höhe	16,8 mm
Hub max.	13 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	250 mm
Länge max.	2050 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Stadi Slide L-24/20 ES


MONTAGE

Befestigung	ES - Einschieben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	sonstige
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5485
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1
Hinweis Korrosion	Korrisionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5
Korrosion Zertifikate	120004365.23
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

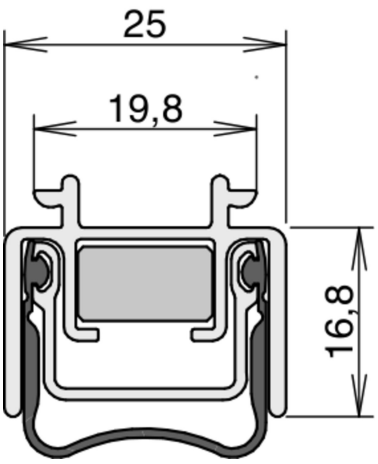

EINBAUZEICHNUNG

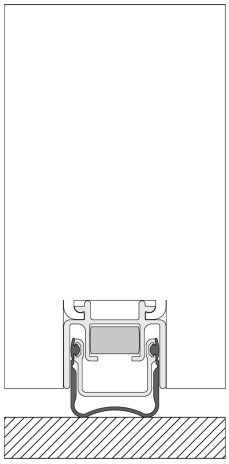

ART.-NR.

1-897

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com