
Schall-Ex® Slide & Lock Strahlenschutz M-20 WS

/ automatischer Höhen- und Niveauausgleich

/ Selbstnachstellung

/ geeignet für Strahlenschutztüren nach DIN 6834

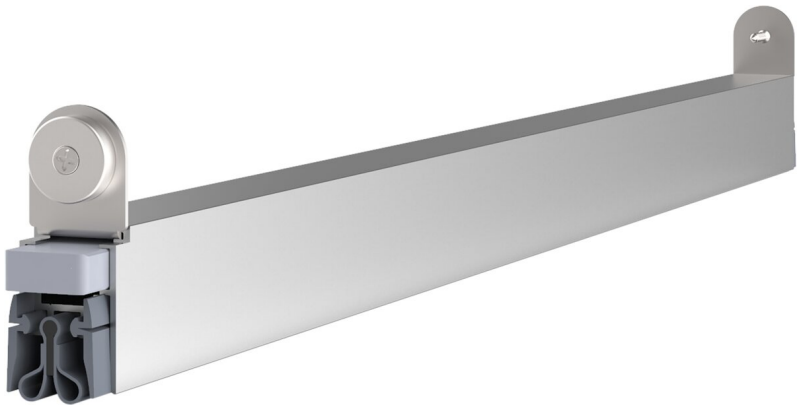

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Strahlenschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Schiebetür
Türblattmaterial	Holz
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Slideauslöser/ Magnet
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend Bleigummi
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	19,7 mm
Höhe	30 mm
Hub max.	12 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	220 mm
Länge max.	2000 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Slide & Lock Strahlenschutz M-20 WS


MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5103


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1


TECHNISCHE ZEICHNUNG

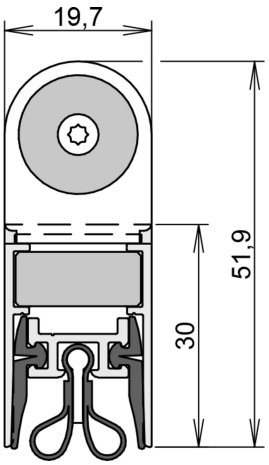

TECHNISCHE ZEICHNUNG

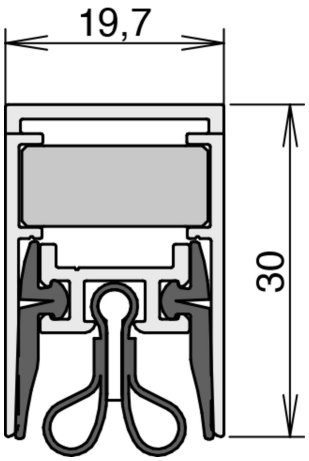

EINBAUZEICHNUNG

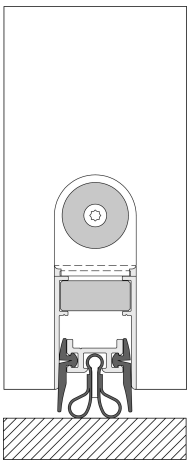

ART.-NR.

1-551

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com