Kältefeind® WS

/ der Klassiker im modernen Gewandt


/ günstige Variante zum Einnuten

/ klipsbarer Gleitauslöser

/ Montage ohne Druckplatte

/ Parallelauslösung

/ kein Versatz des Innenprofils

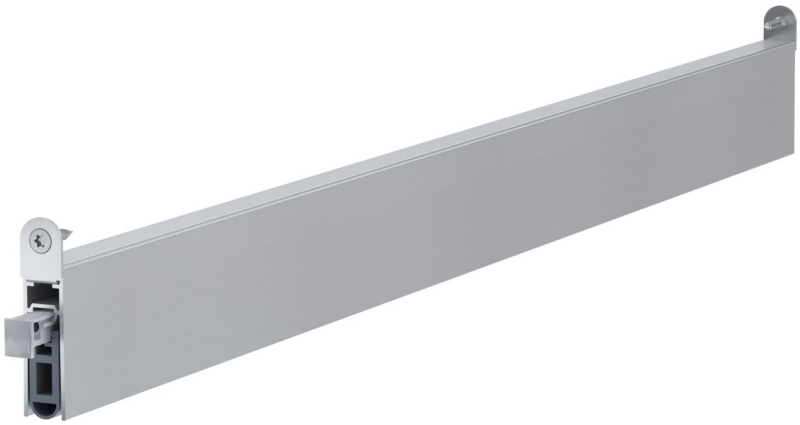

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	PVC
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	11,8 mm
Höhe	40 mm
Hub max.	18 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	310 mm
Länge max.	1960 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Kältefeind® WS


MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5146

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

EPD	EPD-ATD-36.1

EINBAUZEICHNUNG

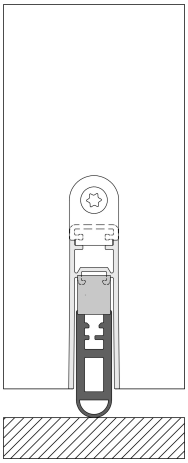

ART.-NR.

1-1076

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com